



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Município de Itaituba

TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2018 – TP

ANEXO VII – PROJETO DA OBRA

OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA-PA.

LOCAL: AVENIDA SANTA CATARINA ENTRE ROD. TRANZAMAZÔNICA E 15 DE AGOSTO – BAIRRO BELA VISTA



MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO:

Este Memorial Descritivo tem como objetivo relatar os serviços necessários para a construção do estádio de esportes em Itaituba - pa.

As presentes especificações têm por finalidade descrever de forma clara, os serviços a serem executados e materiais a empregar, definindo normas e condutas técnicas a serem observadas.

2. INTRODUÇÃO:

Tais especificações têm por objetivo fixar as condições gerais e específicas que deverão ser obedecidas na elaboração da obra.

Essas especificações acompanham os elementos gráficos do projeto arquitetônico e seus detalhes. Os demais elementos de projeto executivo – especificações gerais especificações particulares e elementos gráficos e outras recomendações, complementam – se e não devem ser utilizadas independentemente, pois a fiel observância a cada uma delas é indispensável ao êxito na execução do serviço. Qualquer divergência entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas prevalecerá estas últimas e entre os desenhos e as especificações prevalecerão às especificações da equipe técnica da prefeitura.

Nestas especificações deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos de caracterização de materiais ou produtos a través de determinados tipos, denominações ou fabricantes, fica subentendida a alternativa “ou rigorosamente similar de mesma qualidade”, a qual deverá ser consultada com prévio aviso a equipe técnica da prefeitura.

Caberá à equipe técnica da prefeitura, sempre que preciso exigir do responsável pela execução da obra ou efetuar por iniciativa própria todos os testes e ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que considere necessário, de modo a preservar sua boa qualidade.

3. LOCALIZAÇÃO:

Avenida Santa Catarina entre Rod. Transamazônica e 15 de agosto - Bairro Bela Vista.


Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

4. SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de obra:

A empresa deverá providenciar placa indicativa da empresa executora e do responsável técnico pela execução (placa da empresa).

Também deverá providenciar placa informativa da obra conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal.

Na placa padrão do município e demais placas deverão constar informações da referida obra, responsáveis técnicos e demais informações exigidas pelo CREA-PA ou CAU.

Locação da obra:

Após o terreno devidamente limpo, deverá ser executado o gabarito para locação da obra. Este gabarito deverá ser executado ao redor da arquibancada, perfeitamente nivelada e fixada.

5. CAMPO

Drenos de chorume:

Execução de drenos de chorume em tubos drenantes em PVC, com profundidade de 1m e diam=150 mm, envoltos em brita e geotêxtil (Areia).

Sumidouro:

Os tubos de dreno devem ser conectados aos sumidouros retangular, que deve ter as dimensões internas de 1,6 x 3,4 x 3,0 m, em alvenaria com blocos de concreto.

Plantio de grama:

O plantio de grama deve ser realizado em toda a extensão do campo deve ser, com grama tipo esmeralda em rolo.

Aterro:

O Nivelamento do terreno deve ser feito com terra vegetal para o plantio das gramas.

6. ARQUIBANCADA

Alambrado:

O alambrado da mureta deverá ser executado em tubos galvanizados 2", com tela e arame galvanizado.

Os tubos que servirão para a fixação da tela devem parafusados na viga.


Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

Bancos:

Os bancos da arquibancada devem ser preenchidos com brita, carvão vegetal ou isopor.

7. ILUMINAÇÃO

Poste concreto:

Os postes em concreto serão instalados na lateral do campo sendo usado refletores retangulares fechado com lâmpada vapor metálico 400 w.

8. LIMPEZA

Após o término dos serviços acima especificados, deverá ser realizado à limpeza do canteiro da obra, deixando em condições para utilização.


LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Eng^a. Civil - CREA n° 151604296-4 - PA

Nº OPERAÇÃO 1057247-77	Nº SICONV 869713	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA - PA
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA - PA	MUNICÍPIO / UF ITAITUBA/PA
		BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA - PA									
1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.			CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA - PA						1.395.804,60
1.1.1.	SINAPI	73992/1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	2.000,00	8,83	BDI 1	10,89	21.780,00
1.1.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", DE "2,0 X 1,125" M	M2	6,00	375,00	BDI 1	462,68	2.776,08
1.1.3.	SINAPI	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL CAMPO	M2	5.200,00	6,05	BDI 1	7,46	38.792,00
1.2.1.	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	7.000,00	11,88	BDI 1	14,66	102.620,00
1.2.2.	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	1.400,00	91,64	BDI 1	113,07	158.298,00
1.2.3.	SINAPI	79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	1.750,00	50,73	BDI 1	62,59	109.532,50
1.2.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	941,00	59,89	BDI 1	73,89	69.530,49
1.2.5.	SINAPI	74017/2	EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES. PVC, DIAM=150 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL	M	1.711,00	63,19	BDI 1	77,96	133.389,56
1.2.6.	SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	94,05	40,00	BDI 1	49,35	4.641,37
1.2.7.	SINAPI	95570	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	39,00	69,37	BDI 1	85,59	3.338,01
1.2.8.	SINAPI-I	318	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) A 1.30 M. AF 03/2016	UN	39,00	10,08	BDI 1	12,44	485,16
1.2.9.	SINAPI	98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,5 X 1,5 X 2,0 M.	UN	3,00	3.211,43	BDI 1	3.962,26	11.886,78
1.3.			ARQUIBANCADA						702.048,49
1.3.1.	SINAPI	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF 03/2018	M	475,20	46,33	BDI 1	57,16	27.162,43
1.3.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF 03/2016	M3	233,60	59,89	BDI 1	73,89	17.260,70
1.3.3.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	155,73	473,64	BDI 1	584,38	91.005,50
1.3.4.	SINAPI	95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 01/2017	KG	22.150,00	7,05	BDI 1	8,70	192.705,00
1.3.5.	SINAPI	95935	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF 01/2017	M2	1.680,35	112,12	BDI 1	138,33	232.442,82

Nº OPERAÇÃO 1057247-77	Nº SICONV 869713	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA - PA			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA - PA	MUNICÍPIO / UF ITAITUBA/PA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA - PA									
1.3.6.	SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	221,50	409,33	BDI 1	505,03	111.864,15
1.3.7.	SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	221,50	25,74	BDI 1	31,76	7.034,84
1.3.8.	SINAPI-I	4722	PEDRA BRITADA N.3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	87,61	44,40	BDI 1	54,78	4.799,28
1.3.9.	SINAPI	74244/1	ALAMBRA DO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	112,80	106,47	BDI 1	131,36	14.817,41
1.3.10.	SINAPI	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAO)	M2	56,40	32,33	BDI 1	39,89	2.249,80
1.3.11.	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, 40" CM X 60" CM	UN	1,00	706,56	0,00%	706,56	706,56
1.4.			ILUMINAÇÃO						36.686,16
1.4.1.	SINAPI	73783/8	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	6,00	1.110,00	BDI 1	1.369,52	8.217,12
1.4.2.	SINAPI	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	18,00	263,97	BDI 1	325,69	5.862,42
1.4.3.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	400,00	8,62	BDI 1	10,64	4.256,00
1.4.4.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	120,00	5,51	BDI 1	6,80	816,00
1.4.5.	SINAPI-I	3278	CAIXA INSPECÇÃO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40" CM	UN	6,00	49,44	BDI 1	61,00	366,00
1.4.6.	SINAPI	8260	INSTALAÇÃO PARA-RAIOS PRESERVATORIO	UN	2,00	2.401,62	BDI 1	2.963,12	5.926,24
1.4.7.	SINAPI-I	12368	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG. H = 22,5 M (NBR 8451)	UN	2,00	4.566,00	BDI 1	5.621,19	11.242,38

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1057247-77	Nº SICONV 869713	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA - PA		
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA - PA	MUNICÍPIO / UF ITAITUBA/PA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA - PA									
1.395.804,60									

ITAITUBA/PA

Local

Data

 Lana Sabryna S. Aguiar
Responsável Técnico
Engenheira Civil
Nome: LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
CREA/CAU: 151604296-4
ART/IRT: 0



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE TOMADOR	APÉLIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1057247-77	869713	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA - PA	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA - PA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTE	1.395.804,60	% Período:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	63.348,08	% Período:		100,00%										
1.2.	CAMPO	593.721,87	% Período:		30,00%		40,00%		30,00%						
1.3.	ARQUIBANCADA	702.048,49	% Período:		30,00%		40,00%		30,00%		35,00%		35,00%		20,00%
1.4.	ILUMINAÇÃO	36.686,16	% Período:						10,00%		35,00%		35,00%		20,00%
Total: R\$ 1.395.804,60															100,00%
				%:	17,30%		17,01%		17,79%		17,60%		17,60%		12,69%
				Repassar:	240.595,37		236.633,79		247.427,45		244.832,39		244.832,39		176.458,31
				Contrapartida:	869,27		854,96		893,96		884,58		884,58		637,55
				Outros:	-		-		-		-		-		-
				Investimento:	241.464,64		237.488,75		248.321,41		245.716,97		245.716,97		177.095,86
				%:	17,30%		34,31%		52,10%		69,71%		69,71%		87,31%
				Repassar:	240.595,37		477.229,16		724.656,61		969.489,00		969.489,00		1.390.779,70
				Contrapartida:	869,27		1.724,23		2.618,19		3.502,77		3.502,77		4.387,35
				Outros:	-		-		-		-		-		-
				Investimento:	241.464,64		478.953,39		727.274,80		972.991,77		972.991,77		1.218.708,74
															1.395.804,60

ITAITUBA/PA

Local

quarta-feira, 1 de agosto de 2018

Data

Responsável Técnico
Nome: LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
CREA/CAU: 151604296-4
ART/RTT:

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil

CREA - PA 151604296-4

Nº OPERAÇÃO 1057247-77	Nº SICONV 869713	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
---------------------------	---------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA - PA / CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA - PA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
--

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,38%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

ITAITUBA/PA
Local

quarta-feira, 1 de agosto de 2018
Data


 Responsável Técnico
 Nome: LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR - PA 151604296-4
 CREA/CAU: 151604296-4
 ART/RRT: 0

Nº OPERAÇÃO
1057247-77Nº SICONV
869713PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA - PA / CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA - PA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA

(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

ITAITUBA/PA
Localquarta-feira, 1 de agosto de 2018
Data

Responsável Técnico

Nome: LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR

CREA/CAU: 151604296-4

ART/RRT: 0

Nº OPERAÇÃO
1057247-77Nº SICONV
869713PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA - PA / CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA - PA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 3

TIPO DE OBRA

(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

ITAITUBA/PA
Localquarta-feira, 1 de agosto de 2018
Data

Responsável Técnico

Nome: LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR

CREA/CAU: 151604296-4

ART/RRT: 0



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 1057247-77	Nº SICONV 869713	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	MUNICÍPIO / UF ITAITUBA/PA	VALORES CONTRATADOS (R\$):	
APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA - PA				RECURSO OGU	REPASSO 1.390.804,60
				CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 5.000,00	1.395.804,60

Saldo a Reprogramar	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasso (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Equipamentos comunitários	Esportes	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA - PA	Análise Concluída / A Licitar	7.000,00	m²	LOTE 1	1.390.804,60	5.000,00	-	1.395.804,60
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								1.390.804,60 (99,64%)	5.000,00 (0,36%)	- (0,00%)	1.395.804,60 (100,00%)

Observações:

ITAITUBA/PA

Local

quarta-feira, 1 de agosto de 2018

Data

Representante Tomador
Nome: VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Cargo: PREFEITO




NOTAS:
1-DIMENSÕES EM METRO, EXETO ONDE INDICADO.
2-A COTA DO NÍVEL DO TERRENO SERVE COMO REFERÊNCIA P/ OS DEMAIS NÍVEIS.

[illegible]





Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4

CREA	
DESENHOS	
 SEMINFERA Engenharia e Arquitetura	
PROPRIETARIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	
PROJETO: CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTE	
RESP. TÉCNICO	
FOLHA: 4/6	PROJETO: CIDADE DE ITAITUBA PARA
LOCAL: AVENIDA SANTA CATARINA (CORRUA) SR - BELA VISTA - ITAITUBA PARA	
PROPRIETARIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	
ESCALA: INDICADA	CONTEÚDO DA FOLHA: PLANTA BARRA - 3º PAVIMENTO
OBSERVAÇÕES	
COORDENADAS: UTM	ÁREA DO TERRENO: 6.232,24 m²
DESCRIÇÃO: 3º PAVIMENTO	ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 7.000 m²
TÍTULO: J. MAPA	
DATA: 05/02/2018	
FEITO POR:	

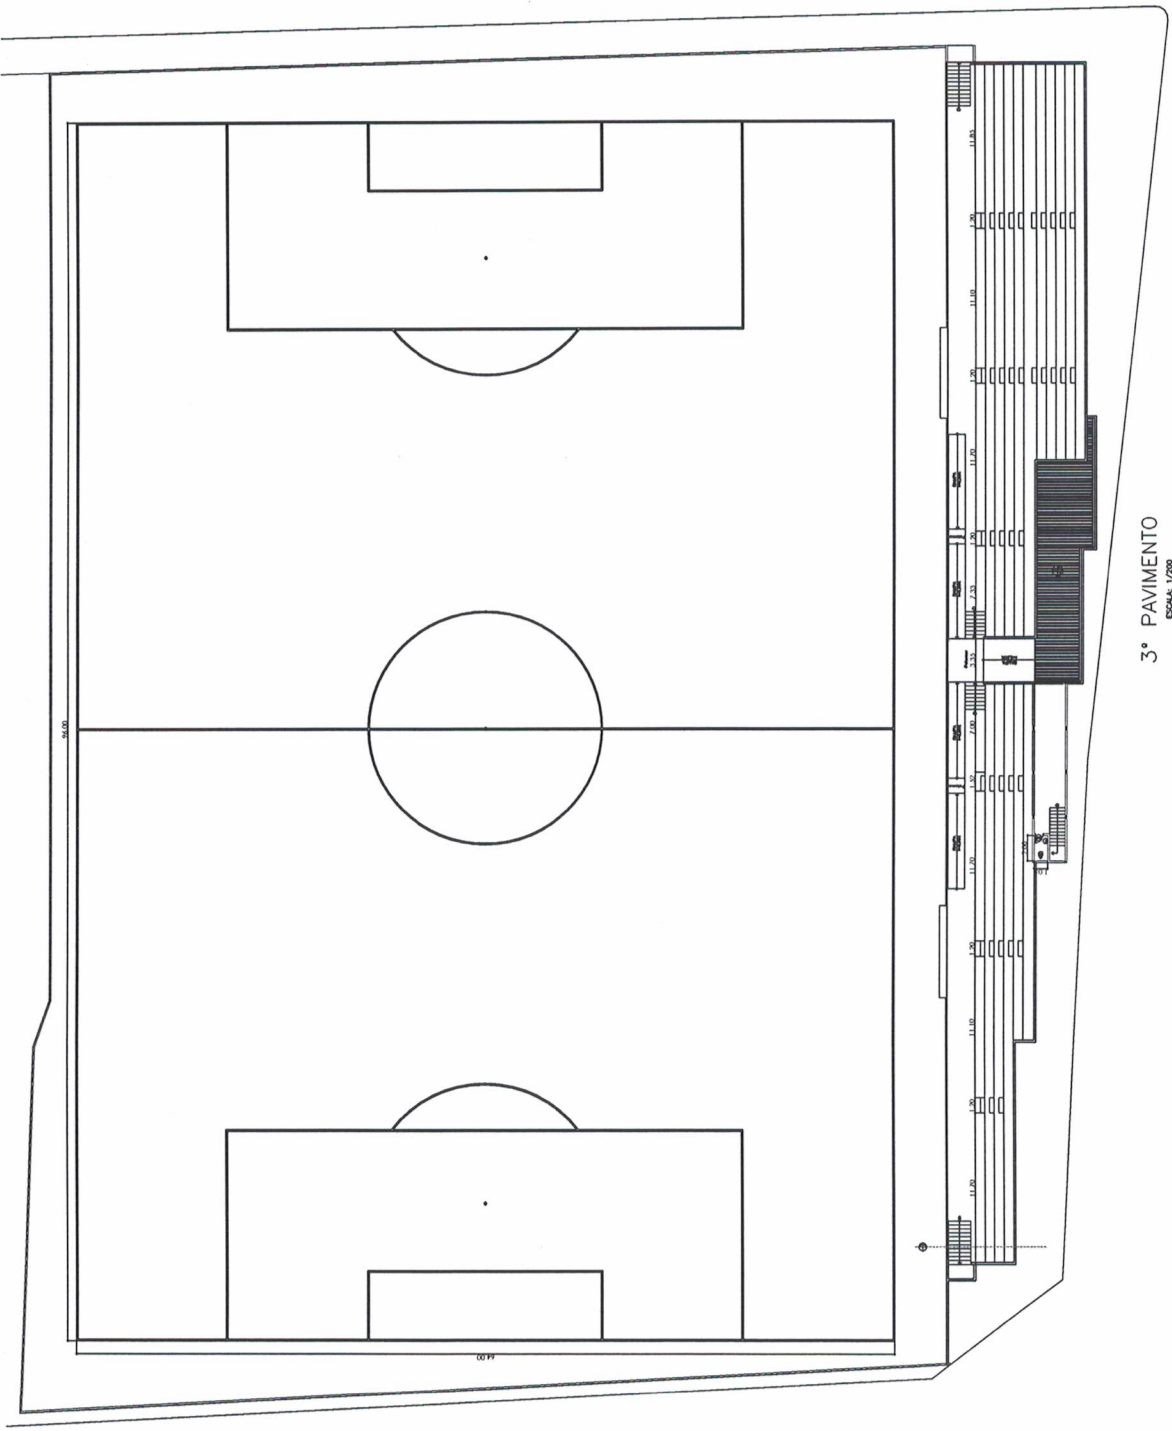

NOTAS:
1-DIMENSÕES EM METRO, EXETO ONDE INDICADO.
2-A COTA DO NÍVEL DO TERRENO SERVE COMO REFERÊNCIA P/ OS DEMAIS NÍVEIS.

ANOTAÇÕES:

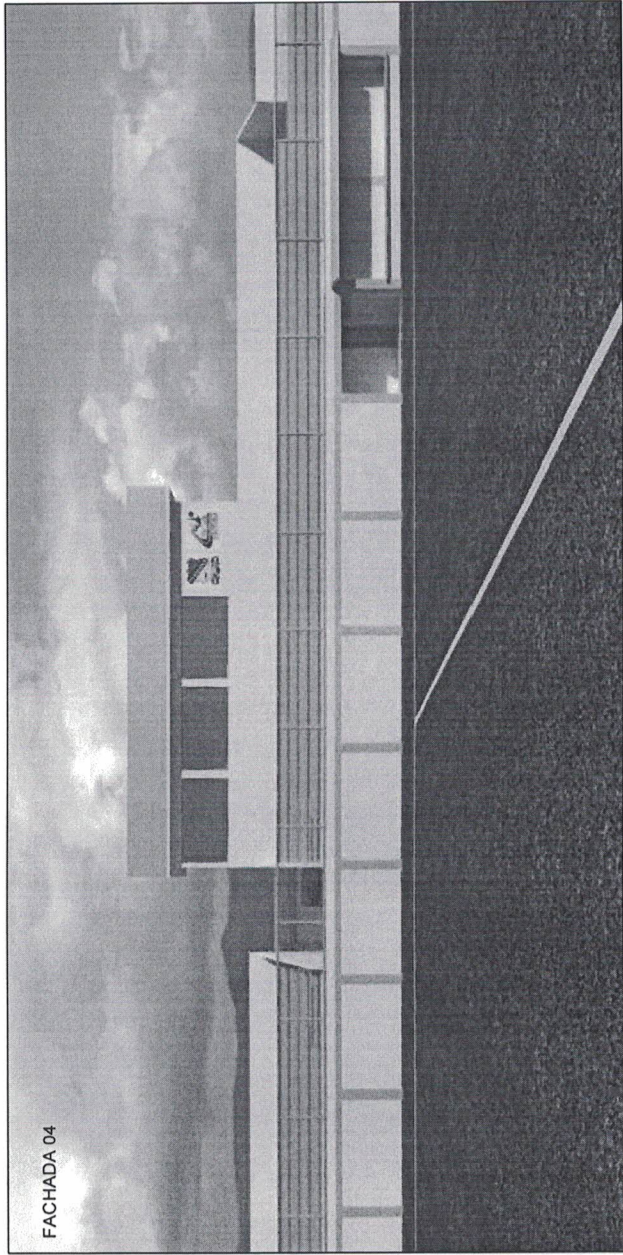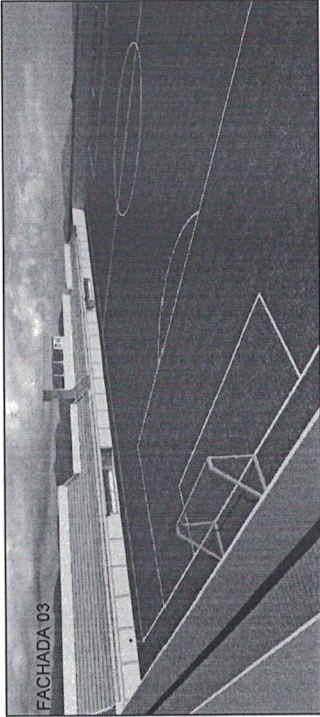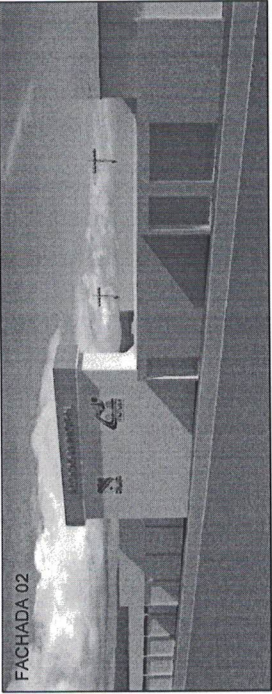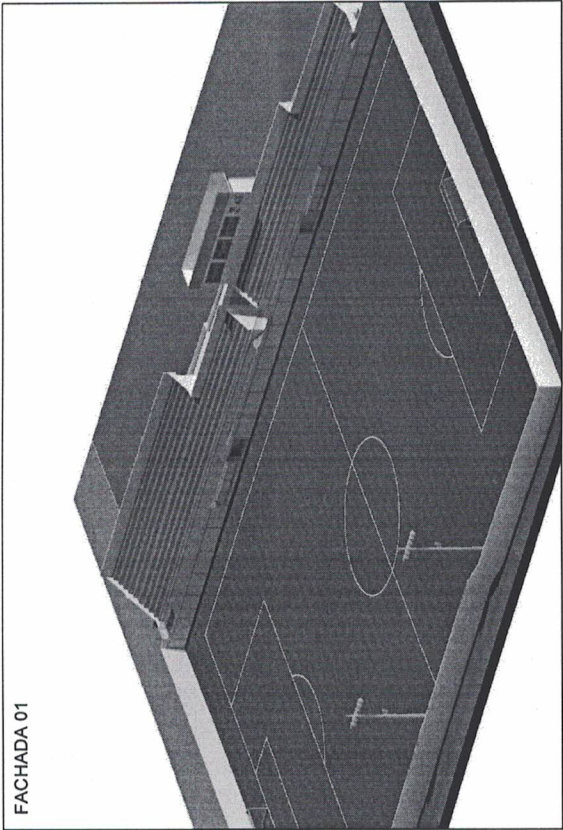


Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4

CREA:	
CONHECIMENTOS:	
	
PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE ITAITUBA
PROJETO:	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTE
RESP. TÉCNICO:	
TÍTULO:	
LOCAL:	CEAD DE ITAITUBA PARA
ENDEREÇO:	AVENIDA SANTA CATARINA (OPRUA) S/N - BELA VISTA - ITAITUBA - PA
PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE ITAITUBA
CONTÉUDO DA PRONHA:	OBSERVAÇÕES:
INICIADA	FACHADA 1
	FACHADA 2
	FACHADA 3
	FACHADA 4
COORDENADOR:	UTM
GEOMÉTRICO:	J. LAFRA
DATA:	02/06/2018
FECHA:	
FECHA:	

NOTAS:
1-DIMENSÕES EM METRO, EXETO ONDE INDICADO.
2-A COTA DO NÍVEL DO TERRENO SERVE COMO REFERÊNCIA P/ OS DEMAIS NÍVEIS.

ANOTAÇÕES:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

DECLARAÇÃO DATA BASE DO ORÇAMENTO

Declaro, para os fins que se tornam necessários, que as referencias bases utilizadas no orçamento da Construção do Estádio de Itaituba de preços foram as planilhas SINAPI referente ao mês de junho de 2018.

Itaituba-Pa, 13 de agosto de 2018

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil Crea- Pa Nº 151604296-4