



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Município de Itaituba

**TOMADA DE PREÇOS N° 006/2018 – TP**

**ANEXO I – PROJETO DA OBRA**

**OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM  
ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE  
BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA  
PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE  
SAÚDE.**

**LOCAL – COMUNIDADE ÁGUA BRANCA – ITAITUBA-PÁ.**

ASSUNTO:

**MEMORIAL DESCRIPTIVO  
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA**

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM ALVENARIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  
PROJETO PADRONIZADO PADRÃO 1 – MINISTÉRIO DA SAÚDE

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| EDIFICAÇÃO PRINCIPAL | 267,27 m <sup>2</sup> |
| MARQUISES            | 35,36 m <sup>2</sup>  |
| TOTAL A CONSTRUIR    | 302,63 m <sup>2</sup> |
| CAIXA D'ÁGUA         | 21,88 m <sup>2</sup>  |
| ESCALA:              | 1:100                 |
| DATA:                | Outubro<br>2017       |

PROPRIETÁRIO:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA  
CNPJ: 11.291.166/0001-20

AUTOR DO PROJETO:

CARLOS MARCHESI

ARQUITETO –CAU PR: A32642-9

MEP – Arquitetura e Planejamento Ltda.-EPP

RRT 1493572

RESPONSÁVEL TÉCNICO :

LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR  
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA  
CREA - PA 151604296-4

TEXTO:  
Carlos Marchesi

# RELAÇÃO DE DOCUMENTOS


|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| MEMORIAL DESCritivo .....                                | 1  |
| 1. OBJETO.....                                           | 1  |
| 2. MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES.....              | 2  |
| 3. FASES DE OBRAS.....                                   | 2  |
| 4. MOVIMENTO DE TERRA E CONTENÇÕES .....                 | 3  |
| 5. IMPERMEABILIZAÇÃO – SERVIÇOS PRELIMINARES .....       | 13 |
| 6. ALVENARIA DE VEDAÇÃO.....                             | 13 |
| 7. VERGAS E CONTRA-VERGAS .....                          | 15 |
| 8. CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA E INTERNA .....          | 15 |
| 9. REBOCO PAULISTA.....                                  | 15 |
| 10. LASTRO CONTRAPISO .....                              | 16 |
| 11. JUNTAS DE DILATAÇÃO.....                             | 16 |
| 12. ACABAMENTOS INTERNOS .....                           | 17 |
| 12.1. REVESTIMENTOS CERÂMICOS NAS PAREDES INTERNAS ..... | 17 |
| 12.2. PISO CERÂMICO.....                                 | 18 |
| 12.3. PROTEÇÃO DE CANTOS E PAREDES .....                 | 20 |
| 13. ACABAMENTOS EXTERNOS .....                           | 20 |
| 13.1. PINTURA EXTERNA.....                               | 20 |
| 13.2. GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO .....               | 22 |
| 13.3. PISO CIMENTADO.....                                | 22 |
| 14. ESQUADRIAS .....                                     | 23 |
| 14.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS .....            | 23 |
| 14.2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRAGENS .....           | 23 |
| 15. SOLEIRAS/RODAPÉS/PINGADEIRAS .....                   | 25 |
| 16. BANCADAS, LAVATÓRIO E CUBAS EM INOX.....             | 25 |
| 17. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS .....                    | 26 |
| 18. APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS .....              | 26 |
| 19. ACABAMENTOS INTERRUPTORES E TOMADAS.....             | 27 |
| 20. COBERTURA .....                                      | 27 |
| 20.1. TELHA CERÂMICA .....                               | 27 |
| 20.2. Calhas: .....                                      | 27 |
| 21. VIDRO TEMPERADO.....                                 | 28 |
| 22. LIMPEZA DE OBRA.....                                 | 28 |
| 23. ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ) .....                       | 28 |
| 24. HABITE-SE E “AS BUILT” .....                         | 29 |
| 25. AMBIENTES DO PROJETO .....                           | 29 |

## MEMORIAL DESCRIPTIVO

### 1. OBJETO.

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos para a Construção da Unidade Básica de Saúde, padrão 1 (01 equipe de Saúde da Família).

### SUGESTÃO DE IMPLANTAÇÃO

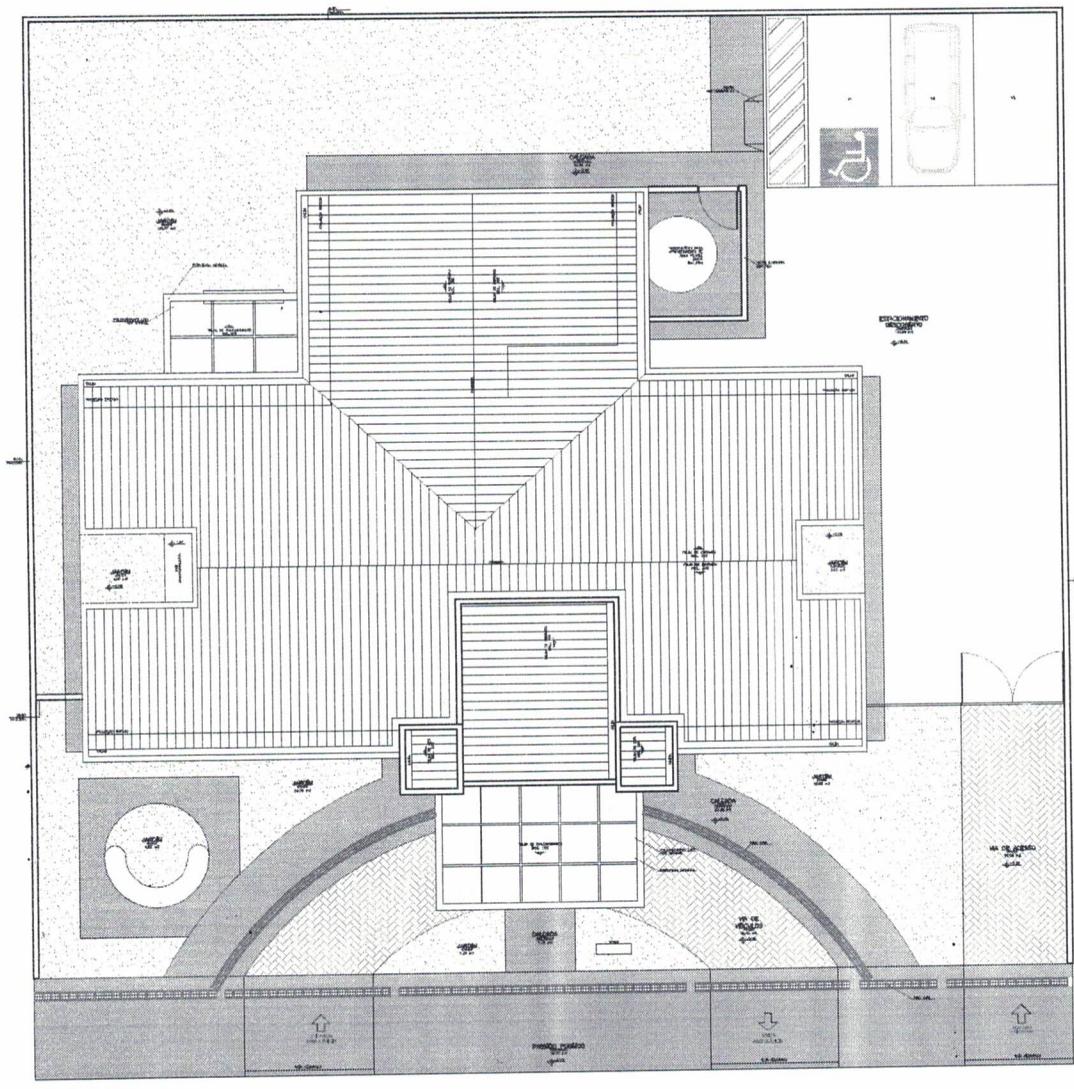

## 2. MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES

A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos e adotando-se os seguintes critérios:

- Materiais ou equipamentos similar-equivalentes – Que desempenham idêntica função e apresentam as mesmas características exigidas nos projetos.
- Materiais ou equipamentos similar-semelhantes – Que desempenham idêntica função, mas não apresentam as mesmas características exigidas nos projetos.
- Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados – Que durante a execução foram identificados como sendo necessários ou desnecessários à execução dos serviços e/ou obras.
- Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado deverá ser solicitada sua substituição, condicionada à manifestação do Responsável Técnico pela obra.
- A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto.

## 3. FASES DE OBRAS

### PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITÉRIOS DE ANALOGIA.

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico pela obra.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e não incluídos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de forma como se figurassem em ambos.

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, o Responsável Técnico pela obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser adotada.

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de escala maior. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões em escala, prevalecerão as primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsável Técnico pela obra.

**PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

Deverá ser alocada uma placa de identificação da obra, conforme modelo em **ANEXO I**.

 **MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA**

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deverá ser possuir certificação FSC (Forest Stewardship Council) ou Conselho de Manejo Florestal. A comprovação através de documentos e nota fiscal deverá ser entregue para a fiscalização juntamente com a medição.

 **LOCAÇÃO DA OBRA****a) Locação da obra: execução de gabarito**

A instituição responsável pela construção da unidade deverá fornecer as cotas, coordenadas e outros dados para a locação da obra. A locação da obra no terreno será realizada a partir das referências de nível e dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execução do levantamento topográfico.

A instituição responsável pela construção da unidade assumirá total responsabilidade pela locação da obra.

O serviços abaixo relacionados deverão ser realizados por topógrafo:

1. locação da obra;
2. locação de elementos estruturais;
3. locação e controle de cotas de redes de utilidades enterradas;
4. implantação de marcos topográficos;
5. transporte de cotas por nivelamento geométrico;
6. levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;
7. verificação da qualidade dos serviços – prumo, alinhamento, nível;
8. quantificação de volumes, inclusive de aterro e escavação.

**4. MOVIMENTO DE TERRA E CONTENÇÕES****a) Escavação Mecanizada – Material 1<sup>a</sup> Categoria**

A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito nesta especificação, todas as prescrições da NBR 6122.

As escavações serão todas realizadas em material de 1<sup>a</sup> categoria.

Entende-se como material de 1<sup>a</sup> categoria todo o depósito solto ou moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes orgânicos, formados por agregação natural, que possam ser escavados com

ferramentas de mão ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-á também 1<sup>a</sup> categoria a fração de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, diâmetro igual ou inferior a 0,15m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em geral, todo o tipo de material que não possa ser classificado como de 2<sup>a</sup> ou 3<sup>a</sup> categoria.

Antes de iniciar os serviços de escavação, deverá efetuar levantamento da área da obra que servirá como base para os levantamentos dos quantitativos efetivamente realizados.

As escavações além de 1,50m de profundidade serão taludadas ou protegidas com dispositivos adequados de contenção. Quando se tratar de escavações permanentes deverão seguir os projetos pertinentes.

Se necessário, os taludes deverão ser protegidos das escavações contra os efeitos de erosão interna e superficial.

A execução das escavações implicará responsabilidade integral pela sua resistência e estabilidade.

#### **b) Escavação Mecanizada de Vala – Material 1<sup>a</sup> Categoria – até 2m**

Para a realização de serviços localizados ou lineares, como a implantação de novas redes de utilidades enterradas, inclusive caixas e PV's, prevê-se a necessidade de escavação de vala em solo. Esse serviço deverá ser realizado por retroescavadeira, com concha de dimensão compatível com os trabalhos.

Este serviço compreende as escavações mecanizadas de valas em profundidade não superior a 2,0m.

Deverá ser avaliada a necessidade de escorar ou não a vala. Deverá ser respeitada a NBR-9061.

Se necessário, deverão ser esgotadas as águas que percolarem ou adentrarem nas escavações.

#### **c) Escavação Manual de Vala – Material 1<sup>a</sup> Categoria**

Para serviços específicos, haverá a necessidade de se realizar escavação manual em solo, em profundidade não superior a 2,0m. Para fins desse serviço, a profundidade é entendida como a distância vertical entre o fundo da escavação e o nível do terreno a partir do qual se começou a escavar manualmente.

Deverá ser avaliada a necessidade de escorar ou não a vala. Deverá ser respeitada a NBR-9061.

Se necessário, deverão ser esgotadas as águas que percolarem ou adentrarem nas escavações.

**d) Reaterro e Compactação Manual de Valas**

Trata-se de serviço relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de escavação de valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulação, deverá ser executado manualmente com solo isento de pedregulhos em camada única, até 10cm acima da geratriz superior do tubo, compactado moderadamente, completando-se o serviço através de compactador tipo sapo até o nível do terreno natural. Não deverá ser executado reaterro com solo contendo material orgânico.

**e) Reaterro compactado mecanicamente**

Trata-se de serviço relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de escavação de valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulação, deverá ser executado manualmente. Nos demais casos é obrigatório executar o reaterro compactado mecanicamente. Não deverá ser executado reaterro com solo contendo material orgânico.

**f) Nivelamento e Compactação do Terreno**

Consiste no nivelamento e compactação de todo o terreno que sofrerá intervenção, a fim de deixar a base pronta para os serviços a serem posteriormente executados.

O nivelamento se dará, sempre que possível, com o próprio material retirado durante as escavações que se fizerem necessárias durante a obra.

**ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO** **GERAL**

Os serviços em fundações, contenções e estrutura em concreto armado serão executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada caso, deverão ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente, entre outras:

- NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;
- NBR-7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado;
- NBR-5732 Cimento Portland comum – Especificação;
- NBR-5739 Concreto – Ensaio de corpos de prova cilíndricos;
- NBR-6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;
- NBR-8800 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios.

As passagens das tubulações através de vigas e outros elementos estruturais deverão obedecer ao projeto executivo, não sendo permitidas mudanças em suas posições, a não ser com autorização do Responsável Técnico pela obra.

Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos.

Quando da execução de concreto aparente liso, deverão ser tomadas providências e um rigoroso controle para que as peças tenham um acabamento homogêneo, com juntas de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

O Responsável Técnico pela obra, durante e após a execução das fundações, contenções e estruturas, é o responsável civil e criminal por qualquer dano à obra, às edificações vizinhas e/ou a pessoas, seus funcionários ou terceiros.

## FÔRMAS E ESCORAMENTOS

As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que regem a matéria.

O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de forma a evitar possíveis defórmaciones devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. As fôrmas serão dotadas das contra-flechas necessárias conforme especificadas no projeto estrutural, e com a paginação das fôrmas conforme as orientações do projeto arquitetônico.

Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e calafetadas, de modo a evitar eventuais fugas de pasta.

Em peças com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, será necessária a abertura de pequenas janelas na parte inferior da fôrma, para facilitar a limpeza.

As fôrmas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água de amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na superfície da fôrma antes da colocação da armadura.

Deverão ser tomadas as precauções para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.

Os andaimes deverão ser perfeitamente rígidos, impedindo, desse modo, qualquer movimento das fôrmas no momento da concretagem. É preferível o emprego de andaimes metálicos.

As fôrmas deverão ser preparadas tal que fique assegurada sua resistência aos esforços decorrentes do lançamento e vibrações do concreto, sem sofrer defórmaciones fazendo com que, por ocasião da desfôrma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

Na retirada das fôrmas, devem ser tomados os cuidados necessários a fim de impedir que sejam danificadas as superfícies de concreto.

As fôrmas para a execução dos elementos de concreto armado aparente, sem a utilização de massa corrida, serão de compensado laminado com revestimento plástico, metálico ou fibra de vidro.

É vedado o emprego de óleo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloração do concreto aparente.

A variação na precisão das dimensões deverá ser de no máximo 5,0mm (cinco milímetros).

O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas serão verificados e corrigidos permanentemente, antes e durante o lançamento do concreto.

A retirada das fôrmas obedecerá a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados:

- faces laterais: 3 dias;
- faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente espaçados;
- faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos será feita de maneira conveniente e progressiva, particularmente para peças em balanço, o que impedirá o aparecimento de fissuras em decorrência de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverão ser tomados nos casos de emprego de "concreto de alto desempenho" ( $f_{ck} > 40 \text{ MPa}$ ), em virtude de sua baixa resistência inicial.

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes deverá obedecer o prazo de 21 dias.

## **ARMADURAS**

A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa.

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão passar por um processo de limpeza prévia e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, entre outros.

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a colocação da fôrma e o lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto, esta nata deverá ser removida.

## CONCRETO

Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que atendam a NBR-5732 e NBR-5737.

A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da obra o permitir, e de uma só partida de fornecimento.

Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única procedência e fornecidos de uma só vez, sendo indispensável à lavagem completa dos mesmos.

As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do concreto, e protegidas da ação dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de fôrma e que essa aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que se processará por lançamento, com mangueira de água, sob pressão.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupções de lançamento, especialmente em paredes armadas, serão aparentes, executadas em etapas, conforme indicações nos projetos.

A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as tubulações e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto deverá ser efetuada durante, no mínimo, 7 (sete) dias, após a concretagem.

Não deverá ser utilizado concreto remisturado.

O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento.

O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão. Os equipamentos a serem utilizados terão dimensionamento compatível com as posições e os tamanhos das peças a serem concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto estrutural, haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de tração das vigas ou outros elementos atravessados.

Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros, serão empregados fios de aço com diâmetro mínimo de 5,0mm ou tela soldada própria para este tipo de amarração distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por intermédio de cola epóxi ou chumbador.

### ADITIVOS

Não deverão ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substância que possa favorecer a corrosão das armaduras. De cada fornecimento será retirada uma amostra para comprovações de composição e desempenho.

Só poderão ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por laboratório nacional especializado e idôneo.

### DOSAGEM

O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental (racional), na fórmula preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais disponíveis, um concreto que satisfaça às exigências do projeto estrutural.

Todas as dosagens de concreto serão caracterizadas pelos seguintes elementos:

- Resistência de dosagem aos 28 dias ( $f_{ck28}$ );
- Dimensão máxima característica (diâmetro máximo) do agregado em função das dimensões das peças a serem concretadas;
- Consistência medida através de "slump-test", de acordo com o método NBR-7223;
- Composição granulométrica dos agregados;
- Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejadas;
- Controle de qualidade a que será submetido o concreto;
- Adensamento a que será submetido o concreto;
- Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente de inchamento e umidade).
- A fixação da resistência de dosagem será estabelecida em função da resistência característica do concreto ( $f_{ck}$ ) estabelecida no projeto

### CONTROLE TECNOLÓGICO

O controle tecnológico abrangerá as verificações da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das características dos constituintes e da resistência mecânica.

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resistência do concreto obedecerá rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.

Deverá ser adotado controle sistemático de todo concreto estrutural empregado na obra. A totalidade de concreto será dividida em lotes. Um lote não terá mais de  $20m^3$  de concreto, corresponderá no máximo a  $200m^2$  de construção e o seu tempo de execução não excederá a 2 semanas. No edifício, o lote não compreenderá mais de um andar. Quando houver grande volume de concreto, o lote poderá atingir  $50m^3$ , mas o tempo de execução não excederá a uma semana.

A amostragem, o valor estimado da resistência característica à compressão e o índice de amostragem a ser adotado serão conformes ao preconizado na NBR-6118.

### TRANSPORTE

O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja segregação ou desagregação de seus componentes, nem perda sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação.

Poderão ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhão-betoneira ao ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mão com roda de pneu, jericas, caçambas, pás mecânicas, entre outros, não sendo permitido, em hipótese alguma, o uso de carrinhos com roda de ferro ou borracha maciça.

No bombeamento do concreto, deverá existir um dispositivo especial na saída do tubo para evitar a segregação. O diâmetro interno do tubo será, no mínimo, 3 vezes o diâmetro máximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diâmetro, no caso de seixo rolado.

O transporte do concreto não excederá ao tempo máximo permitido para seu lançamento, que é de 1,5 horas, contadas a partir do início da mistura na central.

Sempre que possível, será escolhido sistema de transporte que permita o lançamento direto nas fôrmas. Não sendo possível, serão adotadas precauções para manuseio do concreto em depósitos intermediários.

O transporte a longas distâncias só será admitido em veículos especiais dotados de movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilização de carrinhos ou jericas, buscar-se-ão condições de percurso suave, tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

### LANÇAMENTO

O concreto deverá ser lançado de altura superior a 2,0m para evitar segregação. Em quedas livres maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo possíveis as calhas, o concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas peças com altura superior a 2,0m, com concentração de ferragem e de difícil lançamento, além dos cuidados do item anterior será colocada no fundo da fôrma uma camada de argamassa de 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formação de "níchos de pedras".

Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas providências para que o concreto não seja lançado havendo água no local; e mais, a fim de que, estando fresco, não seja levado pela água de infiltração.

### ADENSAMENTO

O adensamento manual só deverá ser permitido em camadas não maiores a 20cm de altura.

O adensamento será cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da fôrma.

Serão adotadas precauções para evitar vibração da armadura, de modo a não fôrmar vazios ao seu redor nem dificultar a aderência com o concreto.

Os vibradores de imersão não serão deslocados horizontalmente. A vibração será apenas a suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície do concreto.

A vibração será feita a uma profundidade não superior à agulha do vibrador. As camadas a serem vibradas terão, preferencialmente, espessura equivalente a  $\frac{3}{4}$  do comprimento da agulha.

As distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de 6 a 10 vezes o diâmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ação). É aconselhável a vibração por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos num único ponto ou em pontos distantes.

Será evitada a vibração próxima às fôrmulas (menos de 100mm), no caso de se utilizar vibrador de imersão.

A agulha será sempre introduzida na massa de concreto na posição vertical, ou, se impossível, com a inclinação máxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar fôrmação de buracos que se encherão somente de pasta. Na vibração por camadas, far-se-á com que a agulha atinja a camada subjacente para assegurar a ligação duas a duas.

Admitir-se-á a utilização, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (fôrmulas, régua, entre outros).

### JUNTAS DE CONCRETAGEM

Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas. Em qualquer caso, a junta então fôrmada denomina-se fria, se não for possível retomar a concretagem antes do início da pega do concreto já lançado.

Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento. As juntas serão localizadas onde forem menores os esforços de cisalhamento.

Quando não houver especificação em contrário, as juntas em vigas serão feitas, preferencialmente, em posição normal ao eixo longitudinal da peça (juntas verticais). Tal posição será assegurada através de fôrma de madeira, devidamente fixada.

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois é possível fazer-se fôrmulas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armação

e não do concreto, evitando a fórmacao da nata de cimento na superfície, que se verifica em juntas inclinadas.

Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá ser interrompida logo após a face das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas.

Antes da aplicação do concreto deve ser feita a remoção cuidadosa de detritos.

Antes de reiniciar o lançamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de cimento (vitrificada) e feita limpeza da superfície da junta com a retirada de material solto. Pode ser retirada a nata superficial com a aplicação de jato de água sob forte pressão logo após o fim da pega. Em outras situações, para se obter a aderência desejada entre a camada remanescente e o concreto a ser lançado, é necessário o jateamento de abrasivos ou o apicoamento da superfície da junta, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente o agregado graúdo.

As juntas permitirão a perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que vai ser lançado, devendo, portanto, a superfície das juntas receber tratamento com escova de aço, jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a fórmacao de redentes, ranhuras ou saliências. Tal procedimento será efetuado após o início de pega e quando a peça apresentar resistência compatível com o trabalho a ser executado.

Quando da retomada da concretagem, a superfície da junta concretada anteriormente será preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou quaisquer outros prejudiciais à aderência, e procedendo-se a saturação com jatos de água, deixando a superfície com aparência de "saturado superfície seca", conseguida com a remoção do excesso de água superficial.

Especial cuidado será dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto já endurecido e o recém-lançado, a fim de se garantir a perfeita ligação das partes.

## CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá iniciar-se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega continuará por período mínimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de pó de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terá no mínimo 5,0cm de espessura.

Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a temperatura será mantida entre 38 e 66°C, pelo período de aproximadamente 72 horas.

- Admitem-se os seguintes tipos de cura:
- Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto;
- Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;
- Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

- Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre superfícies expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente retração térmica;
- Películas de cura química.

### LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com água;

Manchas de lápis serão removidas com uma solução de 8% (oito por cento) de ácido oxálico ou com tricloroetileno;

Manchas de tinta serão removidas com uma solução de 10% (dez por cento) de ácido fosfórico;

Manchas de óxido serão removidas com uma solução constituída por 1 (uma) parte de nitrato de sódio e 6 (seis) partes de água, com espargimento, subsequente, de pequenos cristais de hiposulfito de sódio;

As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superfícies, será tomado com argamassa de cimento, no traço que lhe confira estanqueidade e resistência, bem como coloração semelhante a do concreto circundante;

As rebarbas e saliências maiores, que acaso ocorram, serão eliminadas.

## 5. IMPERMEABILIZAÇÃO – SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construção (tanto em concreto quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.

As superfícies a serem pintadas deverão estar completamente secas, ásperas e desempenadas.

Deverão ser aplicadas a brocha ou vassourão, uma demão de penetração (bem diluída) e duas de cobertura, após a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundação, a menos de orientação contrária da fiscalização, deverão ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais.

## 6. ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Os painéis de alvenaria do prédio serão erguidos em bloco cerâmico furado, nas dimensões nominais de 10x200x200 mm, classe 10 (resistência mínima à compressão na área bruta igual a 1,0 MPa), recomendando-se o uso de argamassa no traço 1:2:8 (cimento : cal hidratada : areia sem peneirar), com juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se ao final, parede com 10 cm de espessura (desconsiderando futuros revestimentos).

O bloco cerâmico a ser utilizado deverá possuir qualidade comprovada pela Certificação Nacional de Qualidade - o "PSQ", uma certificação da ANICER em parceria com a ABNT e o Ministério das Cidades do Governo Federal.

O bloco cerâmico a ser utilizado quanto à obtenção de combustível para os fornos de fabricação dos seus produtos, deverá o fornecedor ter uma mentalidade preventiva com relação ao meio ambiente, dispondo de um sistema de queima que se aproveita dos refugos de madeira e de pó de serra das serrarias circunvizinhas evitando, assim, o desmatamento de pequenas áreas para este fim.

A Contratada deverá observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes, a fim de proceder à correta locação da alvenaria, bem como seus vãos e shafts.

Empregar-se-á blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente umedecidos (ou mesmo molhados), quando do seu emprego.

Deverão ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade preconizados na NBR 7171/1992 (desvios em relação ao esquadro, planeza das faces, determinação das dimensões, e outras pertinentes).

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, relativas à locação:

- Paredes internas e externas sob vigas deverão ser posicionadas dividindo a sobra da largura do bloco (em relação à largura da viga) para os dois lados.
- Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas alinhar pela face externa da viga.

Na alvenaria a ser levantada, sobre as vigas baldramas (Semi-Enterrado), deve-se reforçar o bloqueio à umidade ambiente e ascensão higroscópica, empregando-se argamassa com aditivo impermeabilizante nas três primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-á, obrigatoriamente, escantilhão como guia das juntas horizontais; a elevação da alvenaria far-se-á, preferencialmente, a partir de elementos estruturais (pilares), ou qualquer outro elemento da edificação. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento que ficará em contato com a alvenaria.

Na fixação das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados "ferros-cabelo" – os quais podem ser barras dobradas em forma de "U", barras retas, em ambos os casos com diâmetro de 5,0 mm, ou telas de aço galvanizado de malha quadrada 15x15 mm – posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia na execução do serviço. As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas com a utilização de nível de bolha e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou "argamassa expansiva" própria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, após o levantamento das

alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a acomodação da estrutura e evitar o aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente será preenchido após 15 dias das paredes executadas.

## 7. VERGAS E CONTRA-VERGAS

Deverá ser empregado, em todos os vãos de portas e janelas, vergas e contra-vergas (este último, evidentemente, não será empregado em portas, e poderá ser dispensado quando da ocorrência de vãos menores que 60 cm).

O engastamento lateral mínimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede, prevalecendo o maior. Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, recomenda-se uma única verga sobre todos. Além disso, para vãos maiores que 2,40 m, a verga deverá ser calculada como viga.

## 8. CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA E INTERNA

As alvenarias da edificação (e outras superfícies componentes) serão inicialmente protegidas com aplicação de chapisco, homogeneamente distribuído por toda a área considerada. Serão chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito (espaçamento compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente) e lajes utilizadas em forros nos pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.

Inicialmente aplicar-se-á chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na composição 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superfícies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, deverá ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traço, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

Deverão ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:

- A umidificação prévia da superfície a receber o chapisco, para que não haja absorção da água de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a resistência do chapisco;
- O lançamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;
- O recobrimento total da superfície em questão.

## 9. REBOCO PAULISTA

Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se-á revestimento tipo paulista, com espessura de 2,0 cm, no traço 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média peneirada).

A argamassa deverá ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogênea e conferir as desejadas características desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de absorção de defórmações, restrição ao aparecimento de fissuras, resistência mecânica e durabilidade.

A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do início da cura, sarrafejar com régua de alumínio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento será feito com esponja densa.

## 10. LASTRO CONTRAPISO

Após a execução das cintas e blocos, e antes da execução dos pilares, paredes ou pisos, será executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante e 8 (oito) centímetros de espessura.

O lastro de contrapiso do térreo ou subsolo terá um consumo de concreto mínimo de 350 kg de cimento por m<sup>3</sup> de concreto, o agregado máximo de brita número 2 e SIKA 1, no traço 1:12 (SIKA 1 – ÁGUA); com resistência mínima a compressão de 250 Kgf/cm<sup>2</sup>.

Os lastros serão executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado, molhado, convenientemente apilado com maço de 30 kg e que todas as canalizações que devam passar sob o piso estejam colocadas.

É imprescindível manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de ar, por um período mínimo de 8 dias para que cure.

Todos os pisos terão declividade de 1% no mínimo, em direção ao ralo ou porta externa, para o perfeito escoamento de água.

As copas, os banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terão seus pisos com cimento para os ralos.

A argamassa de regularização será sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar um acabamento sem depressões ou ondulações.

## 11. JUNTAS DE DILATAÇÃO

As juntas de dilatação da estrutura quando necessária deverão ter mástique de poliuretano.

Antes da aplicação do selante é recomendável utilizar um limitador de superfície para fixar os tamanhos de aplicação do material selante e economizar no uso do material de preenchimento. Esse limitador deverá ser flexível de preferência para não influenciar na junta.

Limpeza da superfície:

A superfície deve ser limpa, seca, isenta de óleos, graxas e outros contaminantes;

Caso existam imperfeições, como quebra de bordas, as mesmas deverão ser recuperadas;

Colocar fita crepe nas extremidades da junta;

As juntas deverão possuir seções mínimas de 0,5 x 1,0cm ou até 1,0 x 1,0cm;

Colocar um limitador de superfície (com várias dimensões) para limitar a superfície nas dimensões mínimas acima;

O limitador deverá entrar de forma justa no interior da junta;

Cortar a ponta do mástique conforme o tamanho da junta;

Colocar o tubo numa pistola manual e aplicar numa posição de 45º em forma de compressão;

O acabamento deverá ser alisado para tal acabamento deve ser utilizado espátula ou até mesmo algum produto vegetal com amido, como pôr exemplo a batata, pois a mesma não adere ao poliuretano, facilitando o acabamento;

## 12. ACABAMENTOS INTERNOS

### 12.1. REVESTIMENTOS CERÂMICOS NAS PAREDES INTERNAS

#### 12.1.1. BANHEIROS, SANITÁRIOS, COPA E DML.

O revestimento em placas cerâmicas 20x20cm, linha branco retificado, brilhante, junta de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, cor branco, será aplicado nas paredes do piso até forro, serão de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificação homogênea e coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade características e resistência suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeição, de padronagem especificada em projeto, com rejunte em epóxi em cor branca.

Na área de escovação, em alguns lavatórios e bancadas (ver detalhes) será utilizado três fiadas do revestimento do mesmo revestimento cerâmico 20x20cm.

Após a execução da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orifícios existentes na superfície, especialmente os decorrentes da colocação de tijolos ou lajotas com os furos no sentido da espessura da parede.

Concluída a operação de tamponamento, será procedida a verificação do desempenho das superfícies, deixando "guias" para que se obtenha, após a conclusão do revestimento de azulejos ou de ladrilhos, superfície perfeitamente desempenada, no esquadro e no prumo.

O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade, o que dispensa a operação de molhar as superfícies do emboço e do azulejo ou ladrilho.

As juntas serão em material epóxi (com índice de absorção de água inferior a 4%) e corridas e, rigorosamente, dentro de nível e prumo, a espessura das juntas será de 2mm.

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do rejuntamento, o que será efetuado com pasta de cimento branco e pó de mármore no traço volumétrico de 1:4. A proporção desse produto não poderá ser superior a 20% do volume de cimento.

Quando necessário, os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser feitos com equipamentos próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual.

Os cortes e furos deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o rejuntamento.

As cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta.

No acabamento das quinas, serão utilizadas cantoneiras em alumínio em barras de 3 metros de comprimento, com 1 mm de espessura, peso 0,210 kg, coladas na cerâmica, fôrma de L, largura 12,7 mm.

## 12.2. PISO CERÂMICO

### 12.2.1. Em toda a edificação.

Utilizado em todos os ambientes o piso cerâmico acetinado retificado 30x30cm, PEI 5, cor cinza claro, com absorção de água inferior à 0,5%, resistente à produtos químicos GA, coeficiente de atrito dinâmico molhado menor que 0,4, antiderrapante, cor cinza claro e assentado com argamassa colante.

Todas as juntas deverão ser em material epóxi, cor cinza, (com índice de absorção de água inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderão exceder a 1,5 mm;

Para preparação da base, verificar se a base está curada há mais de 14 dias, limpa, seca e plana e que tenham sido efetuadas todas as retrações próprias do cimento e estabilizadas as possíveis fissuras, e, se necessário, nivelá-la.

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejuntá-las com materiais de elasticidade permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensões entre o pavimento e o revestimento; e efetuar juntas de dilatação conforme projeto do responsável técnico;

Na aplicação, utilizar espaçadores entre peças para manter seus alinhamentos;

Rejuntar após 72 horas com um rejuntamento epóxi.

Deixar as juntas entre peças de no mínimo 2 mm, observando sempre as indicações do fabricante;

Não será permitida a passagem sobre a pavimentação dentro de três dias do seu assentamento;

A pavimentação será convenientemente protegida com camada de areia, tábuas ou outro processo, durante a construção;

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendas, com retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência ou com quaisquer outros defeitos.

Deverão ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentação executadas seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espaço aberto

com material elastomérico como selante, que não deve preencher todo o espaço deixado pelo seccionamento do revestimento, sendo necessário utilizar material de enchimento que deve ser colocado no fundo da junta.

As juntas do revestimento deverão respeitar a posição e abertura das juntas estruturais permitindo uma defomação igual àquela prevista no projeto estrutural do edifício e indicada em projeto de paginação de piso, devendo, caso necessário, serem também preenchidas com material elastomérico como selante com material de enchimento no fundo da junta.

Caberá a Contratada minimizar ao máximo as variações de tamanho e tonalidade especificadas em relação às cores existentes buscando sua aproximação evitando assim caracterizar diferentes cores no piso.

### **12.2.2. RODAPÉ CERÂMICO**

Os rodapés serão confeccionados com as placas cerâmicas descritas no item anterior, observando-se os mesmos cuidados executivos, com altura de 10 cm (ver detalhe).

### **12.2.3. PINTURA**

- Pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica cor branco gelo.
- Pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica cor Verde petróleo (ver detalhamento).
- Pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica Branco Neve (ver detalhamento).

A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura.

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas proporções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorramento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura à base de látex acrílico

As paredes internas serão emassadas com massa acrílica, seladas com líquido preparador de superfícies e pintadas com tinta látex acrílico com acabamento fosco.

**Obs:** As cores descritas são sugestivas, podendo ser alteradas a critério da instituição responsável pela obra.

### 12.3. PROTEÇÃO DE CANTOS E PAREDES

As arestas verticais de paredes deverão ser protegidas através cantoneira de sobrepor abas iguais em PVC (25x25,20mm), cor cinza.


Os cantos externos de paredes com revestimento cerâmico receberão filete de alumínio de embutir.


## 13. ACABAMENTOS EXTERNOS

### 13.1. PINTURA EXTERNA.

As alvenarias externas da edificação serão em pintura tipo texturizado (ver elevações). Cores utilizadas:

- Verde: pintura área externa,(ver perspectiva)
- Cinza: pintura área externa, (ver perspectiva)
- Branco Neve: pintura área externa,(ver perspectiva)

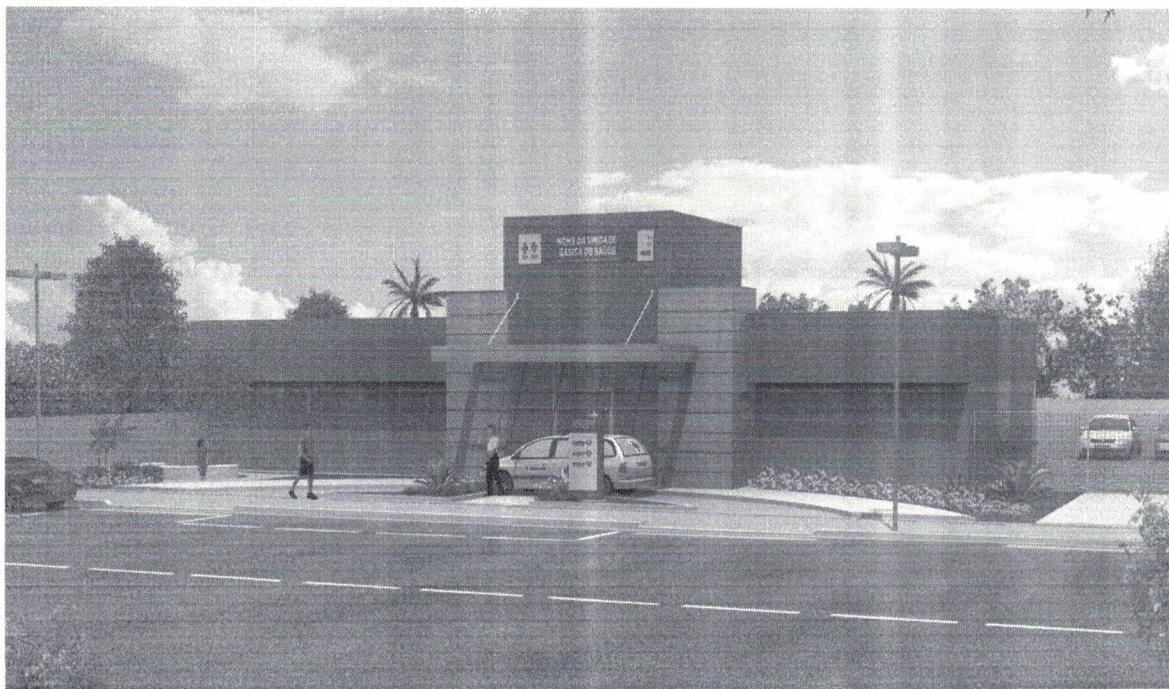

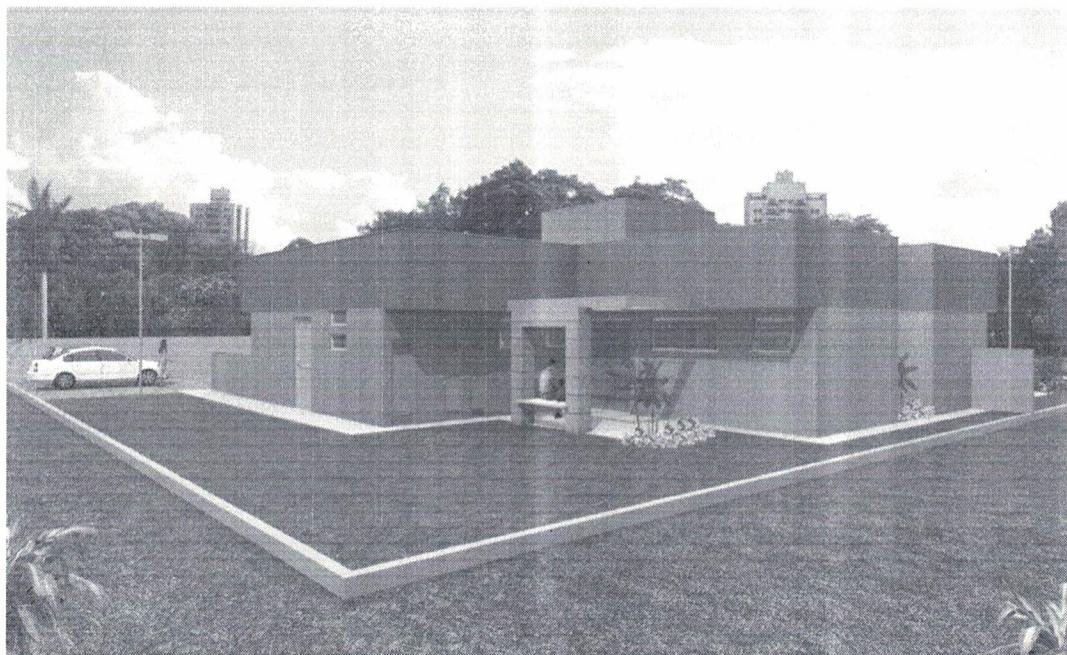

A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor.

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberão três demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura.

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas proporções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorramento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura à base de látex acrílico de primeira linha.

**Obs: As cores descritas são sugestivas, podendo ser alteradas a critério da instituição responsável pela obra.**

### 13.2. GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO

Será utilizado nos estacionamentos guia pré-fabricada de concreto, do tipo I: com 30 cm de altura, 100 cm de comprimento com canto superior arredondado e face externa ligeiramente inclinada.

Poderão ser adquiridas de fábricas de produtos pré-moldados, ou confeccioná-las em canteiro com o uso de fôrmas padronizadas para tal; deverá pois, consultar qual traço será o mais recomendável, observar os processos de adensamento e cura.

### 13.3. PISO CIMENTADO

O piso cimentado poderá ser obtido através do desenvolvimento: sarrafeamento e alisamento da própria camada de concreto, traço 1:3:4 (cimento, areia grossa e pedra britada) com 7cm de espessura.

Após nivelamento, desempenar e queimar.

Utilizar desmoldante em pó após a queima em toda a área a ser estampada.

Obedecer a um intervalo de 24 horas sem qualquer tráfego.

Lavagem com bomba de pressão e após a retirada completa de todo material solto e deixar secar.

Aplicar resina acrílica para acabamento final.

Serão executados em placas de concreto de  $FCK = 250 \text{ kgf/cm}^2$ , com espessura de 5 centímetros.

As placas serão concretadas alternadamente e as juntas, a cada 1m, serão do tipo "secas". As primeiras juntas dos pisos serão executadas com 10 cm de afastamento das paredes.

As juntas do piso têm de transpassar a "camada de alta resistência" e da argamassa de regularização. É obrigatório colocar junta no piso onde existir junta no lastro de contrapiso.

Será colocado juntas plásticas de dilatação 17x3 milímetros, limitando painéis quadrados de dimensões de 1 metro x 1 metro, obedecendo a modulação estrutural da edificação.

Após a cura será iniciado o processo de polimento, iniciando com esmeril de grânula 24, passando pela grânula 80, para o desengrossso, e finalizando com a grânula 120.

O último polimento será efetuado com lixa número 120.

Todo o piso será lavado, encerado com pelo menos 03 demãos de cera incolor, antiderrapante, por ocasião da entrega provisória da obra.

## 14. ESQUADRIAS

### 14.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS.

As portas deverão de espessura mínima de 35mm, encabeçadas com requadro de fechamento em madeira maciça.

Na execução do serviço, a madeira deverá ser de boa qualidade, seca e isenta de defeitos, tais como rachaduras, nós, escoriações, empenamento, etc.

As folhas respeitarão o padrão comercial: 82, 112 e etc.

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deverá ser possuir certificação FSC (Forest Stewardship Council) ou Conselho de Manejo Florestal. A comprovação através de documentos e nota fiscal deverá ser entregue para a fiscalização juntamente com a medição.

Todas as portas de madeira serão pintadas com esmalte sintético (livre de solvente) na cor branca.

Portas com visores de vidro nos locais definidos em projeto arquitetônico deverão ter acabamento adequado, com encabeçamento, rebaixo e guarnição de madeira para a fixação dos vidros laminados.

A ferragem para as portas de abrir deverão ser do tipo roseta, cromado.

Serão todas em acabamento cromado. As ferragens não poderão receber pintura.

As dobradiças deverão ser de latão e terão pino de bola de latão, para as portas pesadas terão arruela intermediária de desgaste.

As ferragens deverão ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes.

Deverão ser verificadas as cargas das peças a serem fixadas pelas ferragens, principalmente as dobradiças, que deverão ser suficientemente robustas, de forma a suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

Todas as chaves deverão possuir numeração correspondente às portas e serem fornecidas em duas vias.

Os vidros utilizados nas esquadrias deverão obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

### 14.2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRAGENS.

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas serão em alumínio anodizado natural e as portas de alumínio anodizado na cor natural, com locais, características, dimensões, revestimentos indicados em projeto e no quadro de esquadrias (janelas e portas).

Normas: EB-1968/89 - Caixilho para edificação - janela (NBR-10821), MB-1226/89.

Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificação - penetração de água (NBR-6486), MB-1227/89 - Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificação - resistência à carga de vento (NBR-6497).

O alumínio puro será do tipo H - metalúrgico - e obedecerá ao disposto na P-NB-167/ABNT e na DIN-1712. A terminologia será regida pela TB-57/ABNT.

Os alumínios deverão ser anodizados, na cor Branca, de acordo com as normas da ABNT / NBR 12609 e NBR 9243 e a anodização será classe A18 (processo de oxidação anódico para proporcionar recobrimento de óxido pigmentado com espessura mínima de 18 micras), isento de defeitos. No caso de cortes após a anodização dos perfis, as superfícies sem anodização não poderão estar visíveis.

As ligas de alumínio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia química ou resistência à corrosão e resistência mecânica - serão selecionadas em total conformidade com os especificados nos projetos de arquitetura.

As serralherias de alumínio serão confeccionadas com perfis fabricados com liga de alumínio que apresentem as seguintes características:

- - Limite de resistência à tração: 120 a 154 MPa
- - Limite de escoamento: 63 a 119 MPa
- - Alongamento (50 mm): 18% a 10%
- - Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68.

O acabamento das superfícies dos perfis de alumínio será caracterizado pelas definições dos projetos arquitetônicos e que sejam fabricadas com ligas de alumínio que apresentem bom aspecto decorativo, inércia química e resistência mecânica.

A execução será esmerada, evitando-se por todas as fôrmas e meios, emendas nas peças e nos encontro dos montantes verticais e horizontais. Terá vedação perfeita contra ventos e chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento será imediatamente corrigido.

Os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade, novos, limpos, perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricação ou falhas de laminação com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos.

Os quadros serão perfeitamente esquadriados, tendo os ângulos soldados bem esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliências de soldas. As esquadrias não serão jamais forçadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de escassas dimensões. Haverá especial cuidado para que as armações não sofram distorções quando aparafusadas aos chumbadores.

As barras e os perfis serão extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedação, guarnições de EPDM, comandos, alças e

demais acessórios deverão ser de primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por longo tempo.

Para execução das esquadrias, deverão ser feitos preliminarmente os levantamentos e medições no local para conferi-las nos projetos, posteriormente, assentar as esquadrias nos vãos e locais indicados, observando prumo e nível das mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento.

Todas as esquadrias fornecidas à obra deverão ter embalagem de proteção em papel crepe, serão transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as peças e manuseadas com o maior cuidado, uma vez que não serão aceitas esquadrias com arranhões, vestígios de pancadas ou pressões etc. A retirada da embalagem de proteção só será efetuada no momento da colocação da esquadria.

Todas as esquadrias de alumínio (utilizadas nas divisórias dos sanitários) deverão possuir trincos para fechamento interno.

Os guichês de alumínio terão trinco borboleta niquelado cromado.

As janelas projetantes terão fecho haste de comando projetante – HAS em alumínio comprimento 40cm.

As portas de alumínio terão o seguinte conjunto de fechadura tipo alavanca, em aço esp.=1,25, cromada, cilindro C400, chave tipo 2F.

Os vidros utilizados nas esquadrias deverão obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

## **15. SOLEIRAS/RODAPÉS/PINGADEIRAS**

As soleiras e pingadeiras deverão ser em granito cinza, polido e impermeabilizado, com espessura mínima de 2cm, nas dimensões exatas dos vãos.

Os rodapés deverão ser dos mesmos materiais que estiver especificado o piso do ambiente (ver detalhes);A altura será 10cm.

## **16. BANCADAS, LAVATÓRIO E CUBAS EM INOX.**

As bancadas deverão ser em Aço Inox 304/20 ou 18, enchimento em concreto aramado leve (s/ brita), solda de argônio, testeira de 15cm, acabamento liso; conforme dimensões no projeto.

As cubas da cozinha e das utilidades também deverão ser em aço inox e com a mesma especificação do inox das bancadas. As dimensões devem ser conferidas nos detalhamentos de bancadas.

**17. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS.**

- Sifão regulável de 1" para ½" bitola
- Sifão simples para pias e cubas
- Válvula de escoamento cromada com ladrão
- Válvula de descarga cromada, 1 1/2"
- Tubo de ligação para bacia, cromado
- Acabamento para válvulas de descargas em metal cromado,
- Tubo de ligação cromado flexível
- Torneira de parede para uso geral com arejador
- Torneira de parede (nas cubas), acabamento cromado, bica alta
- Torneira de mesa (nos lavatórios), com fechamento automático com temporizador, cromada
- Barra de apoio reta em aço inoxidável tipo AISI 304, diâmetro de 38 mm, comprimentos: 40cm, 60cm e 80cm.
- Barra de apoio em "L", em aço inoxidável tipo AISI 304, diâmetro de 38 mm, comprimento: 70x70cm.
- Torneiras do tipo presmatic, cromada, sem peças de plástico, com arejador.

**18. APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**

Seguir o projeto hidráulico e detalhes do projeto arquitetônico.

- Lavatório pequeno 46x35cm com coluna suspensa, cor branco.
- Tanque de louça branca, cantos arredondados, com estriadas profundas; 535mm de largura e 510mm de comprimento, coluna suspensa.
- Bacia sanitária convencional, h=44cm, cor branco gelo, incluindo vedações, conexões de entrada e demais acessórios cromados
- Chuveiro elétrico, tensão 220V, potência 5.400W, fabricados em termoplástico resistente, Sifão para lavatórios de coluna suspensa:
- Os registros de gaveta serão especificados para cada caso particular, considerada a pressão de serviços projetada, conforme indicação dos projetos.
- As válvulas de retenção serão inteiramente de bronze ou de ferro fundido, com vedação de metal contra metal, tipo vertical ou horizontal. Tipo com flanges, de ferro, vedação de borracha ou bronze.
- Dispensador de papel-higiênico em rolo, cor branco,
- Dispensador para papel toalha em plástico ABS,
- Saboneteira spray em plástico ABS,
- Par de parafusos de 7/23 x 2.3/8 para bacias.

- Anel de vedação para bacias sanitárias
- Assento para banho articulado em aço inox aisi 304, 70x45cm, com base em chapa bitola 14 (espessura 2mm) perfurada para passagem de água e sabão.

## 19. ACABAMENTOS INTERRUPTORES E TOMADAS.

O acabamento de interruptores e tomadas cor branca, em poliestireno (OS), resistente a chamas, resistente a impactos e ter ótima estabilidade às radiações UV para evitar amarelamentos.

## 20. COBERTURA

### 20.1. TELHA CERÂMICA

As telhas deverão ser cerâmicas, tipo francesa, com inclinação de 30% e seguir a NBR 8038 que determina a especificações técnicas e fixação da telha cerâmica tipo francesa, conforme detalhamento do projeto.

### 20.2. Calhas:

Os contra-rufos e calhas serão em chapas galvanizadas USG #26, natural sem pintura, com dimensões de 25cm de largura e 20 cm de altura, por facilidade de manutenção. Deverão possuir ralo tipo abacaxi nas quedas dos condutores de água pluvial.

Deverão atender a NBR 10844.

#### • Condições Gerais:

Só poderão ser aplicados telhas e acessórios de fabricantes que tenham o certificado de qualidade ISO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que atenda as normas da ABNT, no que couber.

Os serviços a serem executados, bem como, os materiais empregados nas obras deverão obedecer às normas pertinentes da A.B.N.T – NR-18 – SEÇÃO 18.18 – (SERVIÇOS EM TELHADOS).

Será obedecido rigorosamente às prescrições do fabricante no que diz respeito aos cuidados com relação a cortes, inclinações, beirais, vãos livres, recobrimentos laterais, longitudinais, fixações, uso de rufos, contra-rufos e demais acessórios conforme recomendações do fabricante.

Deverão ser obedecidas as indicações do fabricante no que diz respeito aos cuidados a serem tomados durante o manuseio, transporte das peças até sua colocação, sentido de montagem, corte de cantos, furação, fixação, vão livre máximo, etc.

A inclinação da cobertura deverá ser obtida através da posição correta dos seus apoios e de sua inclinação.

Não será permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um vão, se o mesmo puder ser coberto com 01 (uma).

Toda a fixação de pingadeiras, calhas e rufos na alvenaria deverá ser feita com a utilização de bucha de nylon, parafusos zincados - cabeça panela e arruela lisa zincada.

Serão obedecidas rigorosamente as prescrições do fabricante no que diz a respeito a cuidados quanto aos cortes, inclinações, beirais, vãos livres, recobrimento laterais, longitudinais, fixações, uso de rufos, contra-rufos e demais acessórios.

São consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixação, apoios, suporte de abas, tirantes de contraventamento, afastadores, travas, peças complementares, cumeeiras, terminais de abas planas, rufos, tampões, placas pingadeiras, ralos tipo abacaxi quando necessários.

## **21. VIDRO TEMPERADO**

Nas esquadrias especificadas a utilização de vidro temperado, empregar vidro temperado, incolor e nos tamanhos e recortes indicados em projeto.

As chapas serão inspecionadas no recebimento quanto à presença de bolhas, fissurações, manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serão rejeitadas quando da ocorrência de qualquer desses defeitos; poderá ser escolhido o adequado acabamento das bordas (corte limpo, filetado, lapidado redondo, ou lapidado chanfrado). Aceitar-se-á variação dimensional de, no máximo 3,0 mm para maior ou para menor.

Deverão, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga entre a chapa de vidro e a parte interna, a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0 mm para cada lado.

## **22. LIMPEZA DE OBRA**


Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (louças, metais, etc.) e áreas externas, inclusive jardins.

Para a limpeza deverá ser usada de modo geral água e sabão neutro: o uso de detergentes, solventes e removedores químicos deverão ser restritos e feitos de modo a não causar PISO TÁTIL

Na calçada externa (ver detalhe) deverá ser utilizado piso em placa de concreto tátil 30x30cm, alerta, cor terracota (vermelho), conforme NBR/ABNT 9050.

## **23. ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ)**

Elemento vazado (cobogó) de cimento bruto, 39x39x10cm,

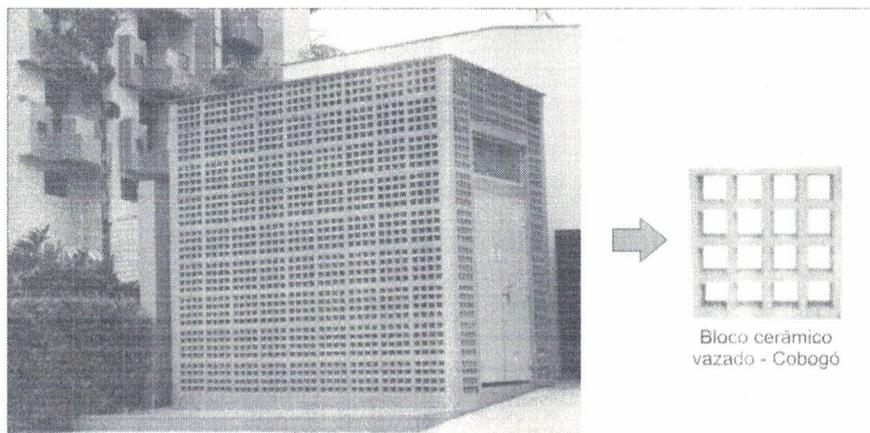

## 24. HABITE-SE E “AS BUILT”

Ao final dos serviços, a instituição responsável pela obra deverá requerer junto a Prefeitura do referido Município, Habite-se junto ao ISS, a CND – Certidão Negativa de Débitos, e os demais documentos necessários para a regularização da obra.

Antes da entrega definitiva da obra, deverá ser solicitado o respectivo “as built”, sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro:

1º) representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços resultaram após a sua execução; (As retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias dos originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva data.).

2º) O “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou reduções havidas durante a construção, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposições Gerais deste Memorial.

Deverá ser:

- ✓ fornecido “as built” de todas as instalações executadas (água, esgoto, dados, telefone, iluminação, segurança e incêndio, automação e controle, entre outros);
- ✓ testados e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e instalações;
- ✓ revisados todos os materiais de acabamento, sendo feito os reparos finais ou substituição, se necessário;
- ✓ providenciada a carta de “Habite-se”/Alvara de Funcionamento e os demais certificados das Concessionárias locais;

## 25. AMBIENTES DO PROJETO

| <b>Térreo – Nível 0,00</b>              |  | <b>ÁREA (m<sup>2</sup>)</b> |
|-----------------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>SETOR DE CONSULTA</b>                |  |                             |
| Sala de Recepção e Espera               |  | 23,84                       |
| Sanitário PCD Masc.                     |  | 2,55                        |
| Sanitário PCD Fem.                      |  | 2,55                        |
| Consultório Indiferenciado/ Acolhimento |  | 9,10                        |
| Sala de Inalação Coletiva               |  | 6,47                        |
| Consultório Odontológico                |  | 20,47                       |

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Banheiro PCD                             | 5,95             |
| Sala de Observação/ Procedimento/ Coleta | 10,15            |
| Sala de Atividades Coletivas/ ACS        | 20,30            |
| Sala de Vacinas                          | 9,10             |
| Sala de Curativos                        | 9,10             |
| Sanitário PCD                            | 3,04             |
| DML                                      | 2,32             |
| Consultório c/ Sanit. Anexo              | 9,80             |
| Consultório Indiferenciado/ Acolhimento  | 9,80             |
| Estocagem/ Dispensação de Medicamentos   | 14,00            |
| <b>SERVIÇOS</b>                          | <b>ÁREA (m2)</b> |
| Sala De Esteril. E Guarda de Mat. Est.   | 5,04             |
| Expurgo                                  | 5,04             |
| Almoxarifado                             | 2,90             |
| Banheiro/ Vest. Funcionário Fem.         | 3,64             |
| Copa                                     | 4,50             |
| Sala de Administ. E Gerência             | 7,80             |
| Abrigo de Resíduos Contaminado           | 1,00             |
| Abrigo de Resíduos Recicláveis           | 1,00             |
| Abrigo de Resíduos Comum                 | 1,04             |

AUTOR DO PROJETO:

**CARLOS MARCHESI**


ARQUITETO – CAU PR: A 32642-9

MEP – Arquitetura e Planejamento Ltda.-EPP


**ANEXO I**


Todas as obras financiadas com recursos do Ministério da Saúde deverão conter placas indicadoras com inscrições de acordo com as seguintes orientações:


- As dimensões mínimas da placa deverão ser de 1,5 m x 3,0 m;
- Tanto as letras (em fonte Arial) quanto os logotipos (conforme modelo abaixo) deverão ter tamanhos proporcionais ao tamanho da placa;
- As cores das letras deverão ser de tonalidade escura em contraste com o fundo claro; e
- A placa deverá permanecer no local até a inauguração da obra.

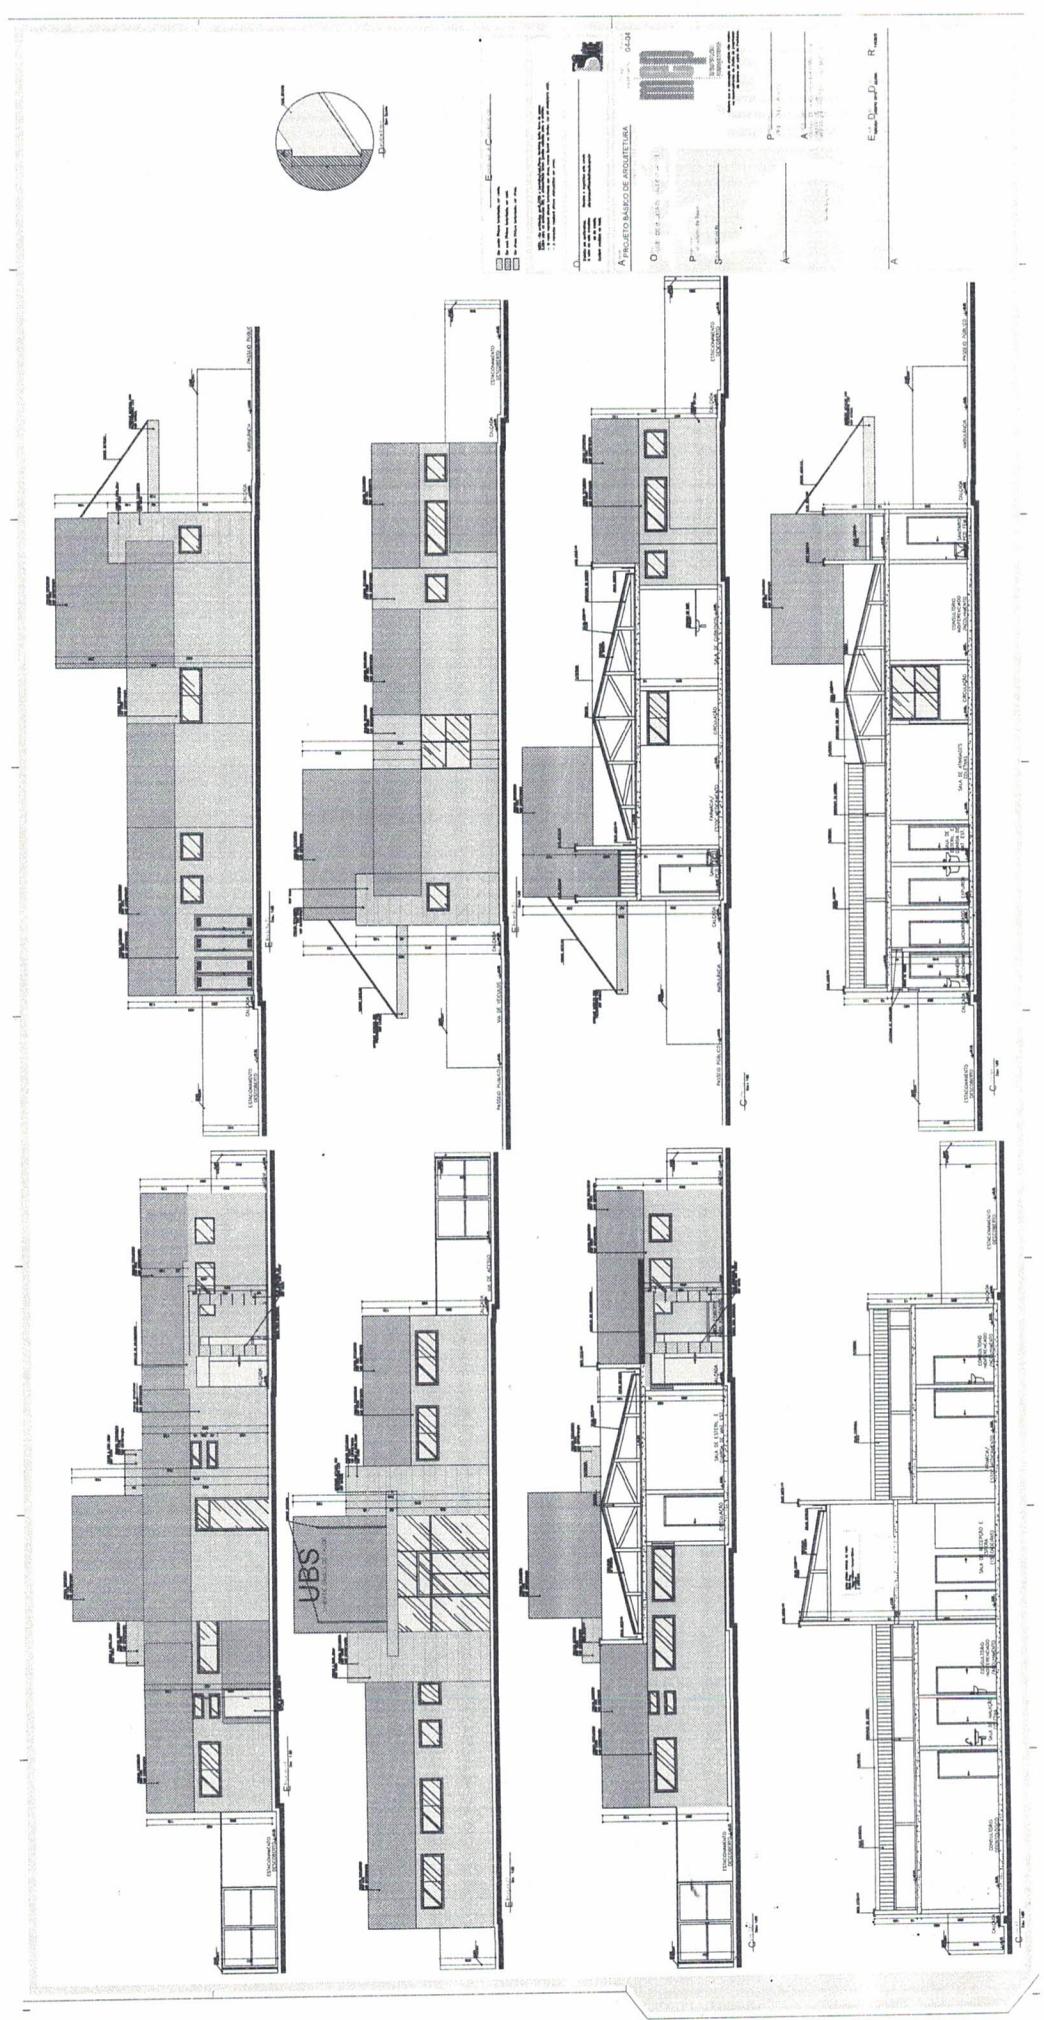


Lana Sabynha S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4

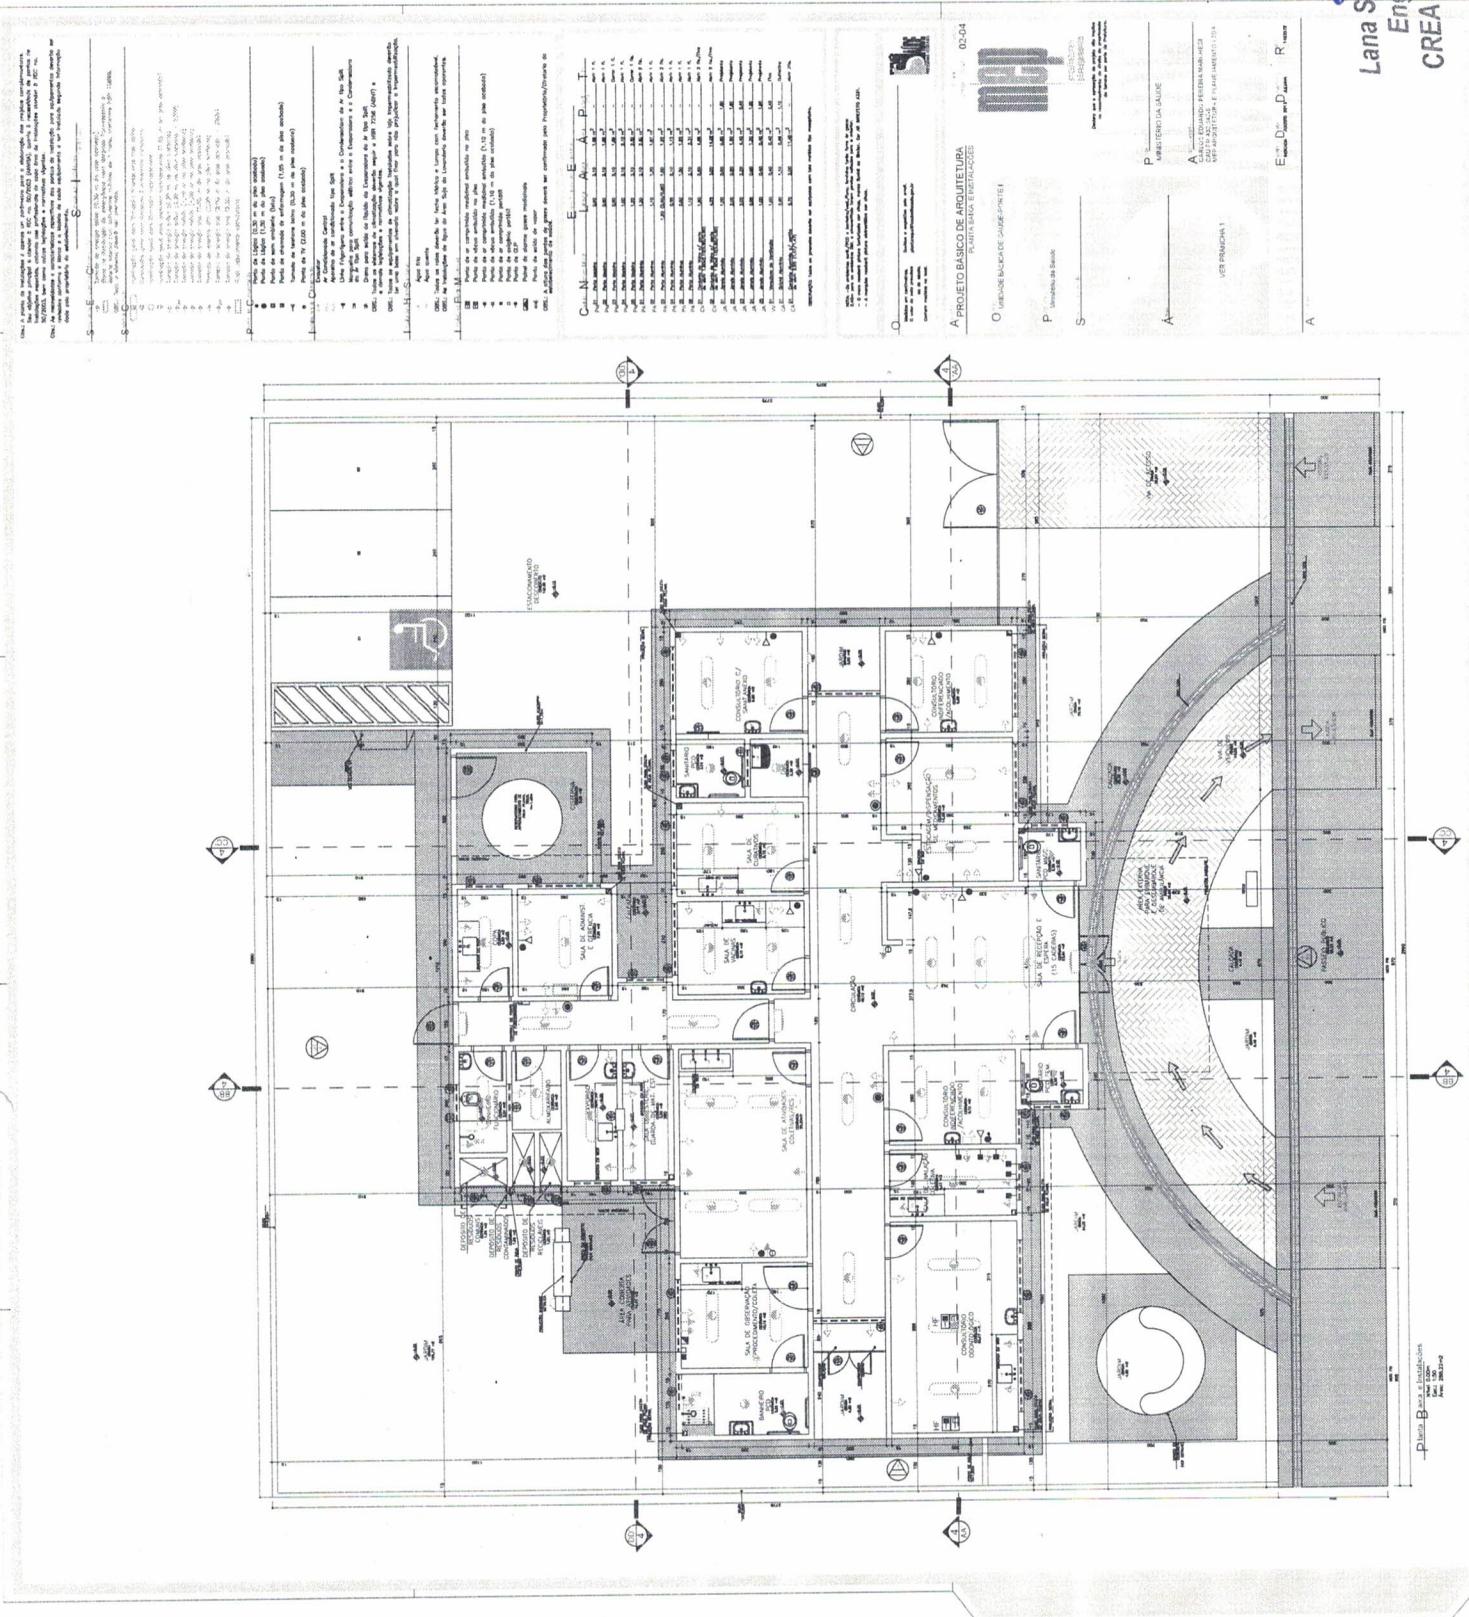

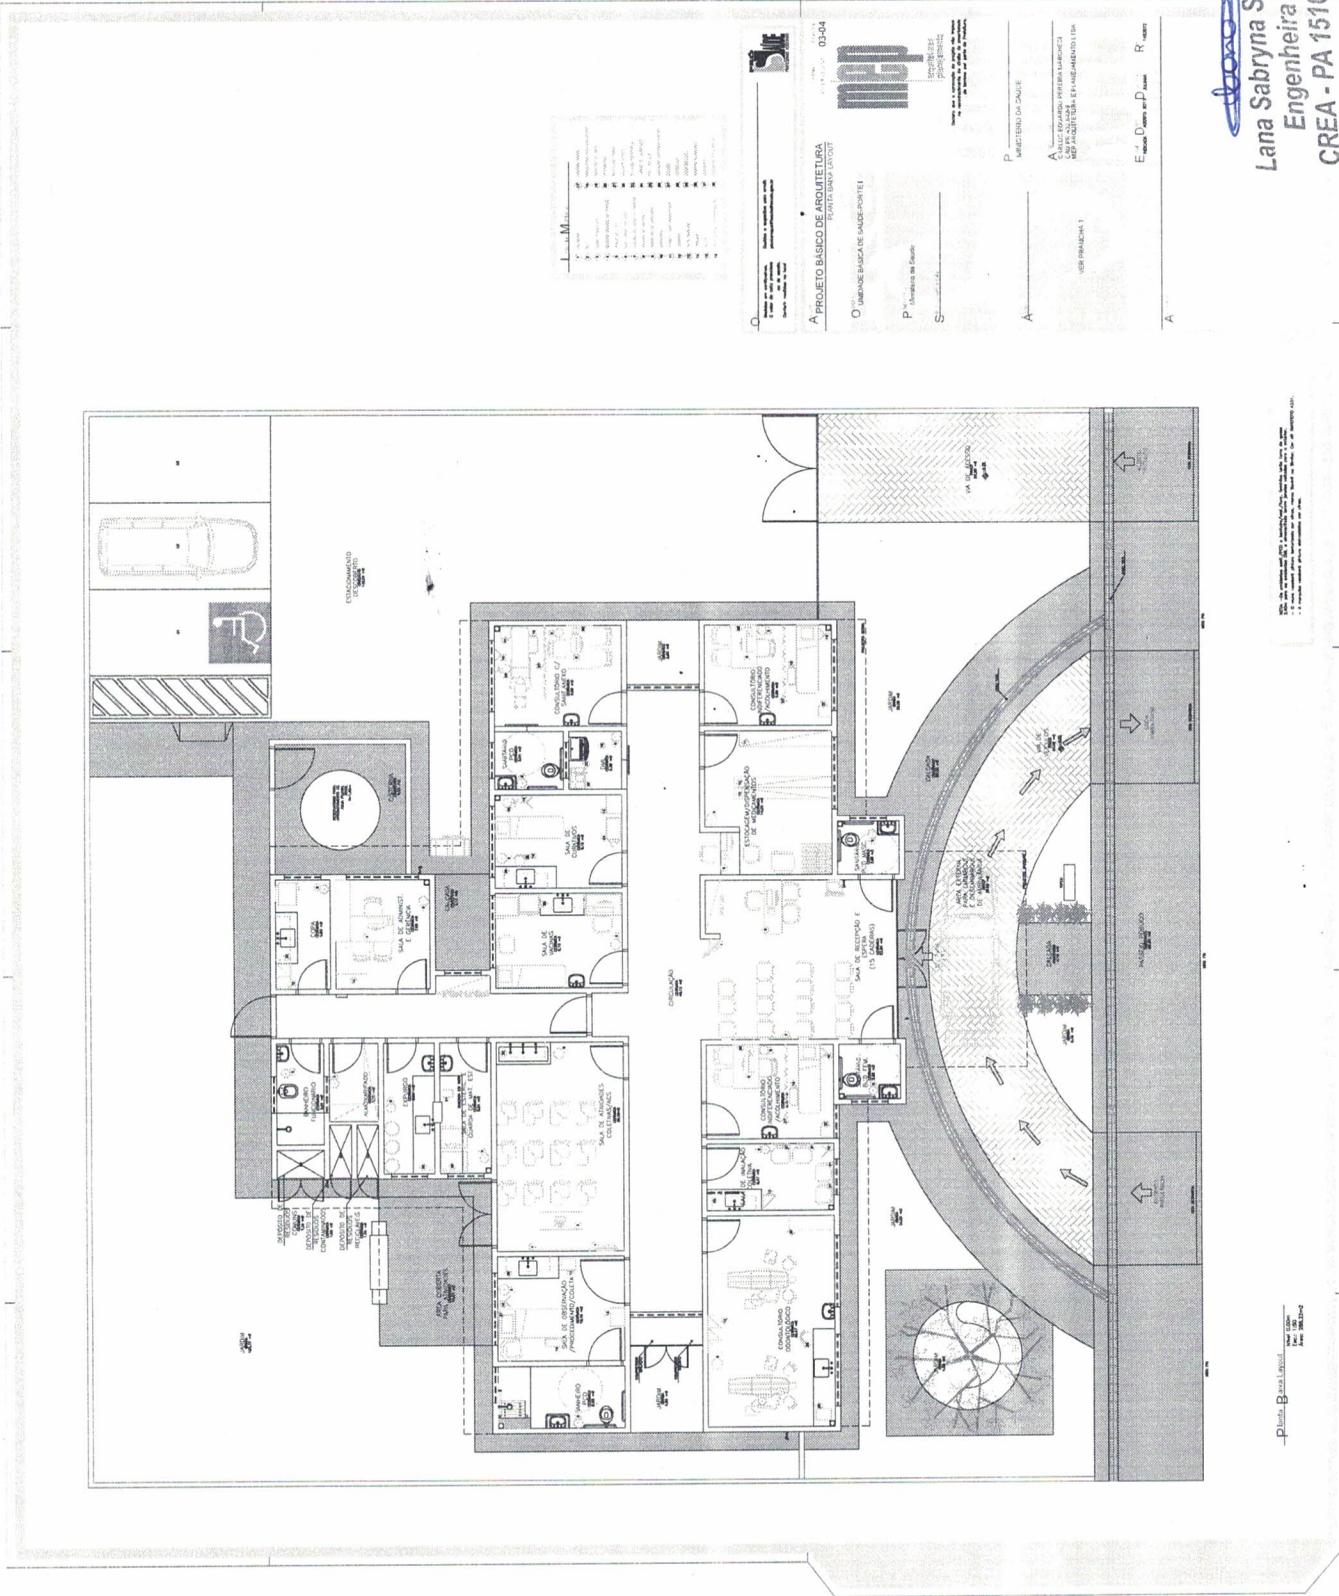

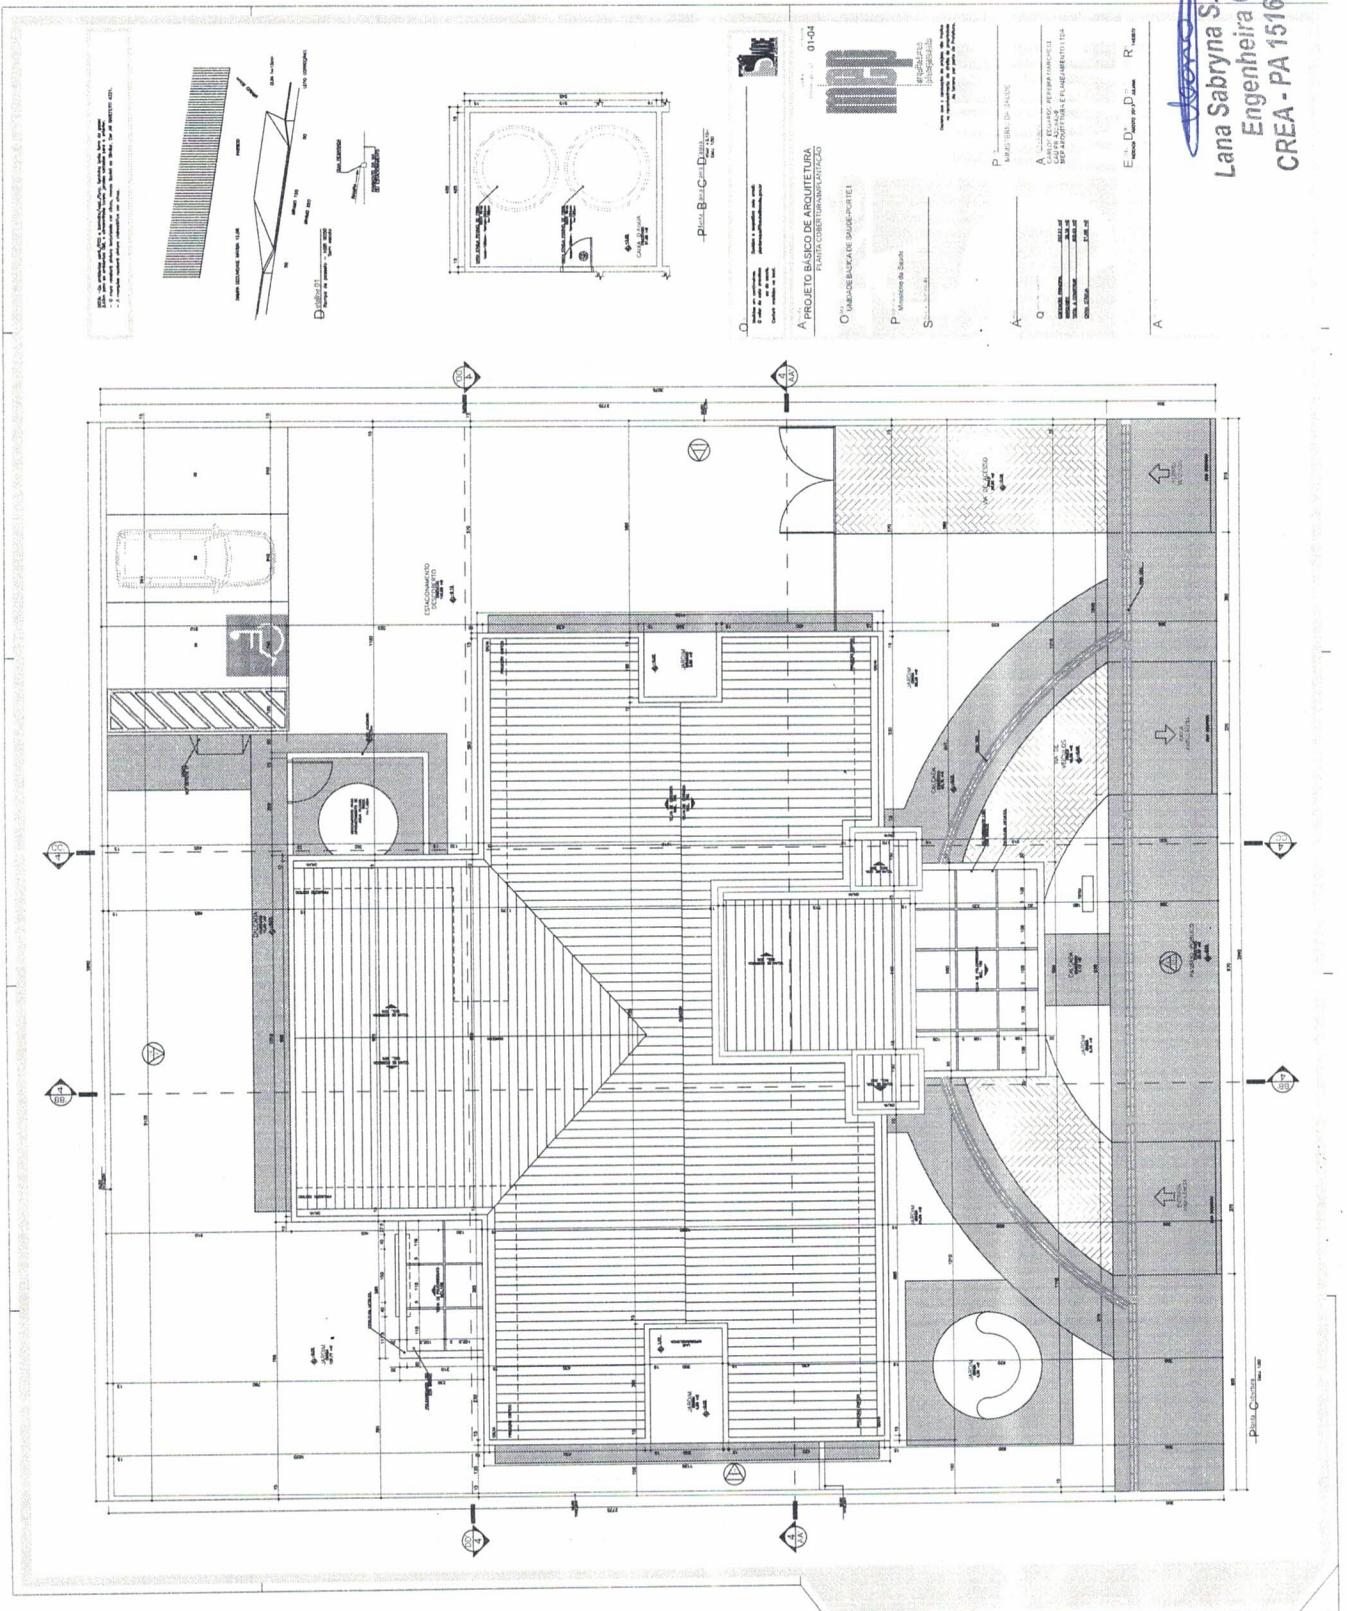

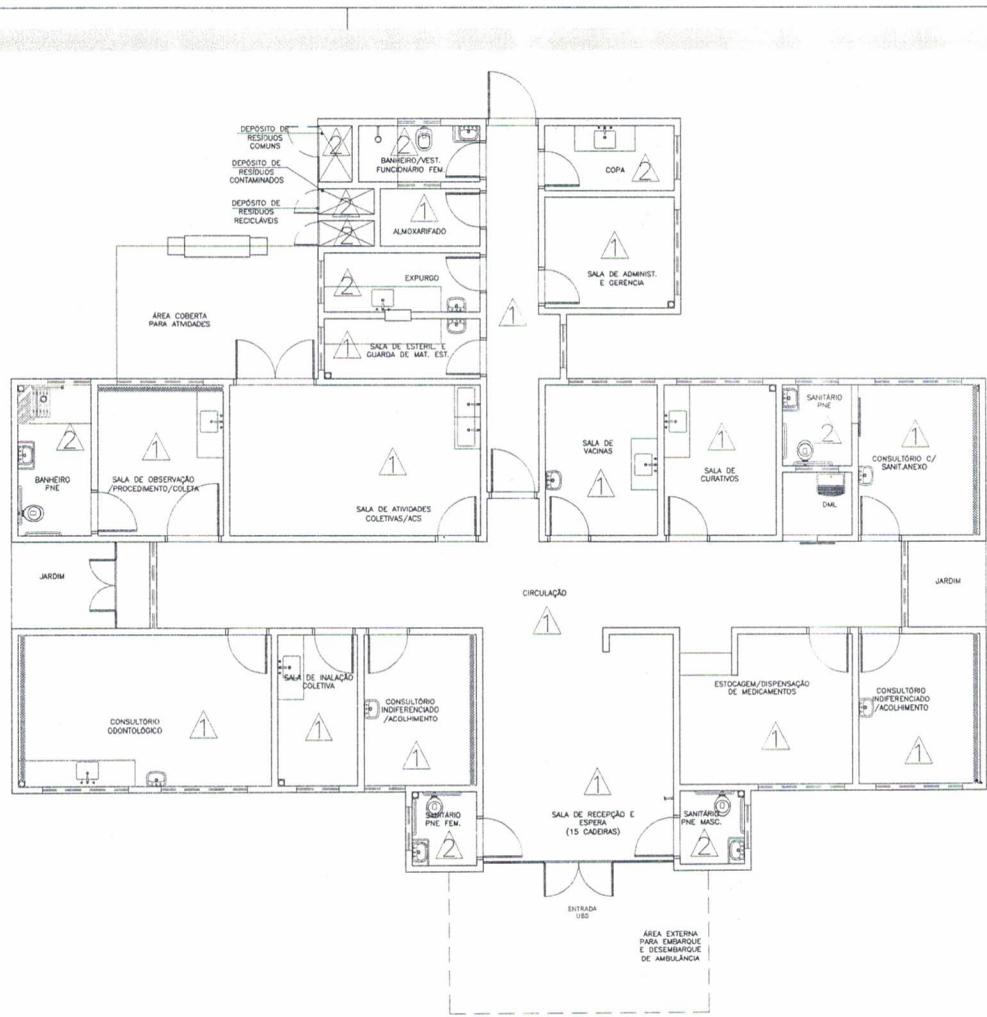

Planta Baixa A acabamento Parede

Nível 0,00  
Esc.: 1:100

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS INTERNOS

△ LEGENDA – ACABAMENTO PAREDE

1- PAREDES EM ALVENARIA COM PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO DELO

2- PAREDES COM REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20cm, PADRÃO 1ª LINHA (CLASSE A), COR BRANCO, C/ REJUNTE EPOXI COR BRANCA.

3- PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR AZUL.



Dúvidas e sugestões pelo email:

pantrequalificabs@saude.gov.br

Medidas em centímetros.

O valor da cota prevalece ao da escala

Obras: UBS-Unidade Básica de Saúde - Porte I  
Proprietário: Ministério da Saúde  
Assunto: Detalhamento Acabamentos-Parede  
Autor: Carlos Marchesi - CAU 61.789-9

DETALHE 01

CÓDIGO DET. ACABAMENTOS 1/1

ESCALA Indicada

DATA Agosto/2013

DESENHO Juliana



  
**Lana Sabryna S. Aguiar**  
**Engenheira Civil**  
**CREA - PA 151604296-4**



Planta Baixa Acabamento Piso

Nível 0,00

Escala 1:100

#### ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS INTERNOS

##### LEGENDA - ACABAMENTO PISO

- [■] PISO CERÂMICO ACETINADO RETIFICADO 30x30cm, COR CINZA CLARO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJunte LP6X1 NA COR CINZA CLARO.
- [■] CIMENTADO, POLIDO E IMPERMEABILIZADO COM TRAGO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA GROSSA E PEDRA BRITADA) EM PLACAS DE CONCRETO DE FCK = 250 KG/CM2, COM ESPESURA DE 5cm.
- [■] SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ e=2cm



Dúvidas e sugestões pelo email:  
plantearquitetura@saude.gov.br


Medidas em centímetros.  
O valor da cota prevalece ao da escala.

Obra: UBS-Unidade Básica de Saúde - Porte I  
 Proprietário: Ministério da Saúde  
 Assunto: Detalhamento Acabamentos-Piso  
 Autor: Carlos Marchesi - CAU 61.789-9

DETALHE 02  
 DOCUMENTO DET. ACABAMENTOS  
 ESCALA: Indicada  
 DATA: Agosto/2013  
 CREDENHO: Juliana



*Lana Sabryna S. Aguiar*  
 Engenheira Civil  
 CREA - PA 151604296-4

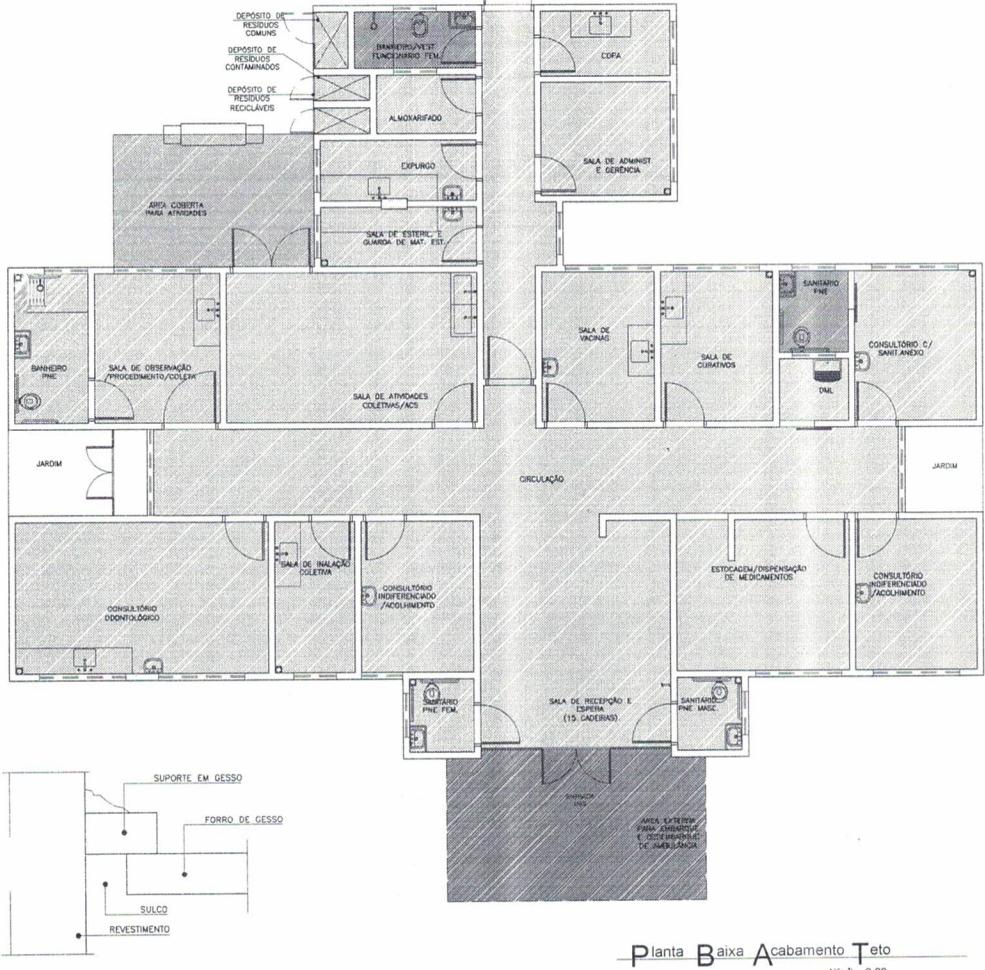

**LEGENDA - FORRO DE GESSO**

- FORRO DE GESSO PRÉ-MOLDADO, COM PLACA PRÉ-MOLDADA, ENCAIXE MACHO-FEMEA,  $\epsilon=30mm$ , INSTALADO A 240CM DO PISO ACABADO.
- SEM FORRO, POLICARBONATO APARENTE, ( $\epsilon=2,80m$ ).
- SEM FORRO, POLICARBONATO APARENTE, ( $\epsilon=3,30m$ ).
- SEM FORRO (LAJE) PINTURA PVA, COR BRANCO NEVE, LAJE ( $\epsilon=2,80m$ ).

OBS.: PREVER JUNTA DE DILATAÇÃO NOS FORROS DE GESSO CONFORME DETALHAMENTO.  
 OBS.: AS ALTURAS REFERENTES AO FORRO SÃO VERTICais CONFORME AS DEMAS INSTALAÇÕES.  
 OBS.: OS REVESTIMENTOS E DUTOS DEVEM SER VERIFICADOS CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO.  
 OBS.: TODOS OS FORROS DE GESSO TERÃO MASSA CORIDA COM PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO.  
 OBS.: TODOS OS FORROS SERÃO REVESTIDOS COM MASSA ACRÍLICA E APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO.

**SAÚDE**  
 Profissional  
 Onde é sugerido pelo email:  
 plantarequalificações@saude.gov.br  
 Medidas em centímetros.  
 O valor da cota prevalece ao da escala.








**Obra:** UBS-Unidade Básica de Saúde - Porte I  
**Proprietário:** Ministério da Saúde  
**Autor:** Detalhamento Acabamentos-Teto  
**Assunto:** Carlos Marchesi - CAU 61.789-9

**DETALHE 03**  
**DETALHE DET ACABAMENTOS 1**  
**ESCALA:** Indicada  
**DATA:** Agosto/2013  
**DESENHO:** Juliana


**mep**  
 arquitetura  
 planejamento

*Lana Sabrina S. Aguiar*  
*Engenheira Civil*  
*CREA - PA 151604296-4*


  
Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4

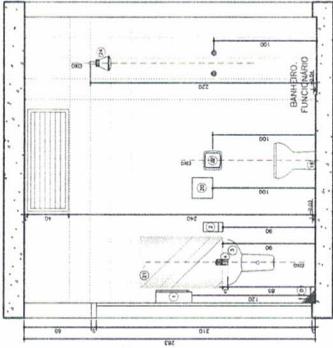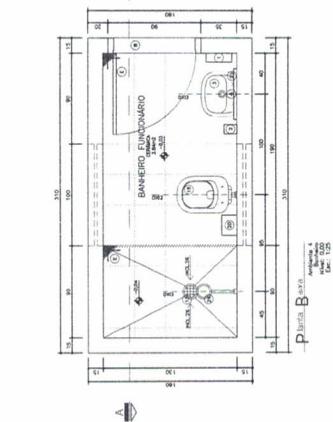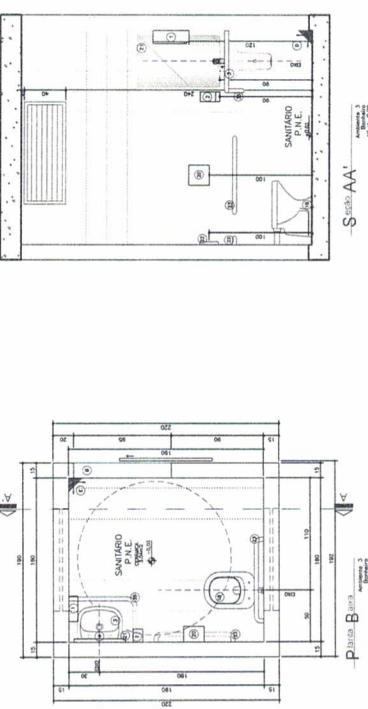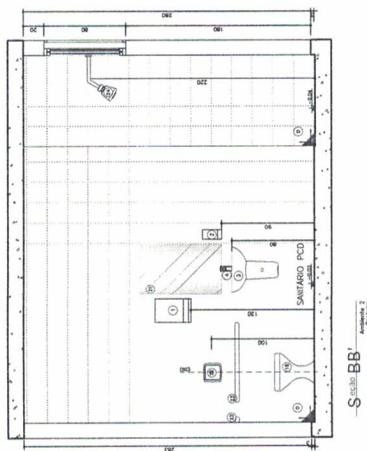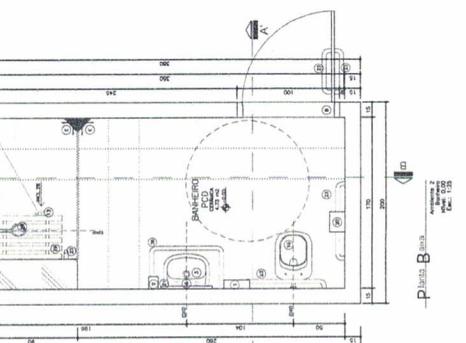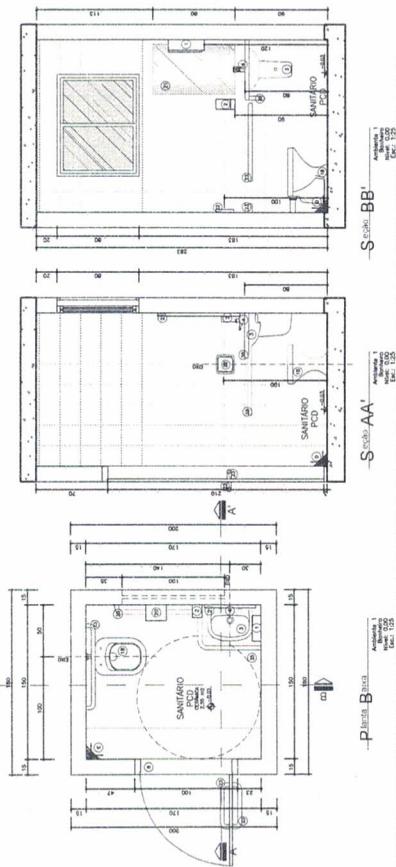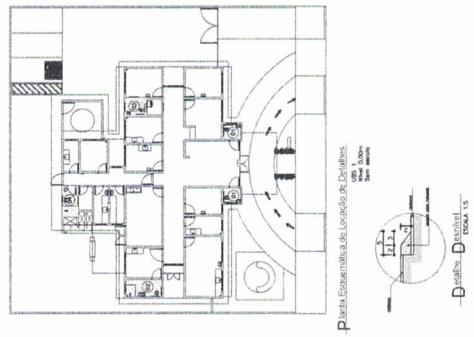


Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4

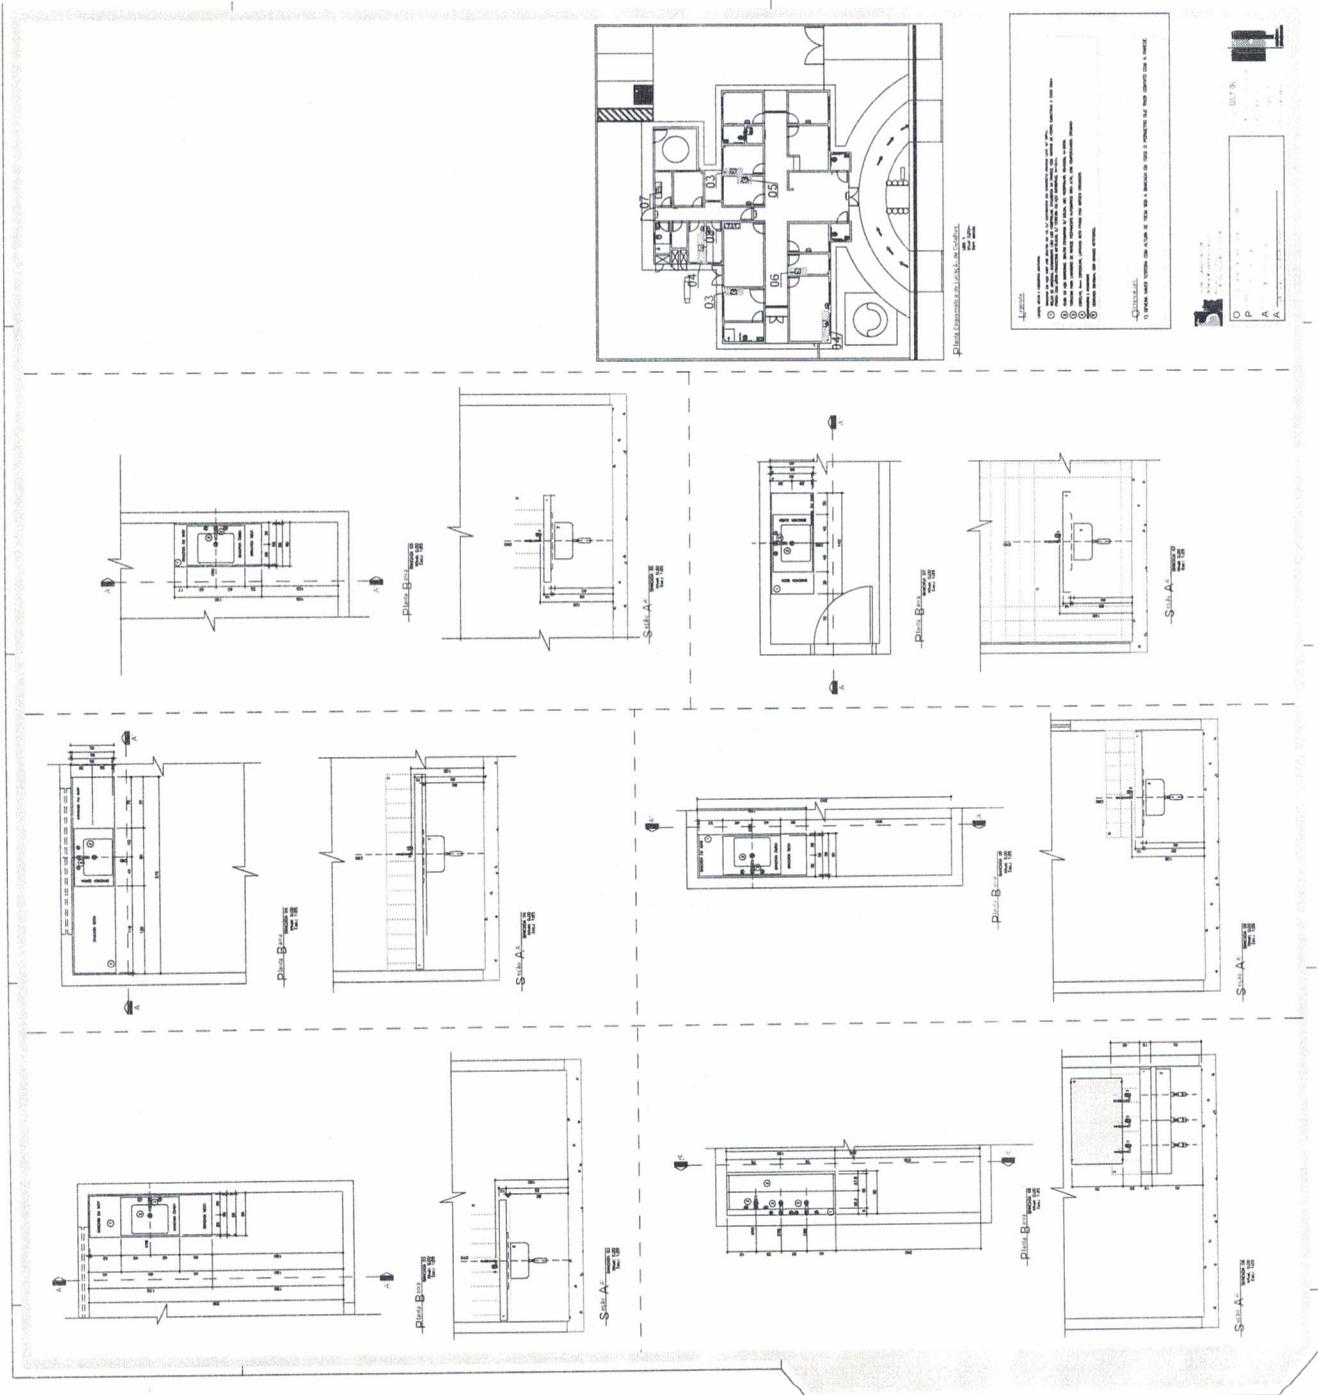


  
Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4

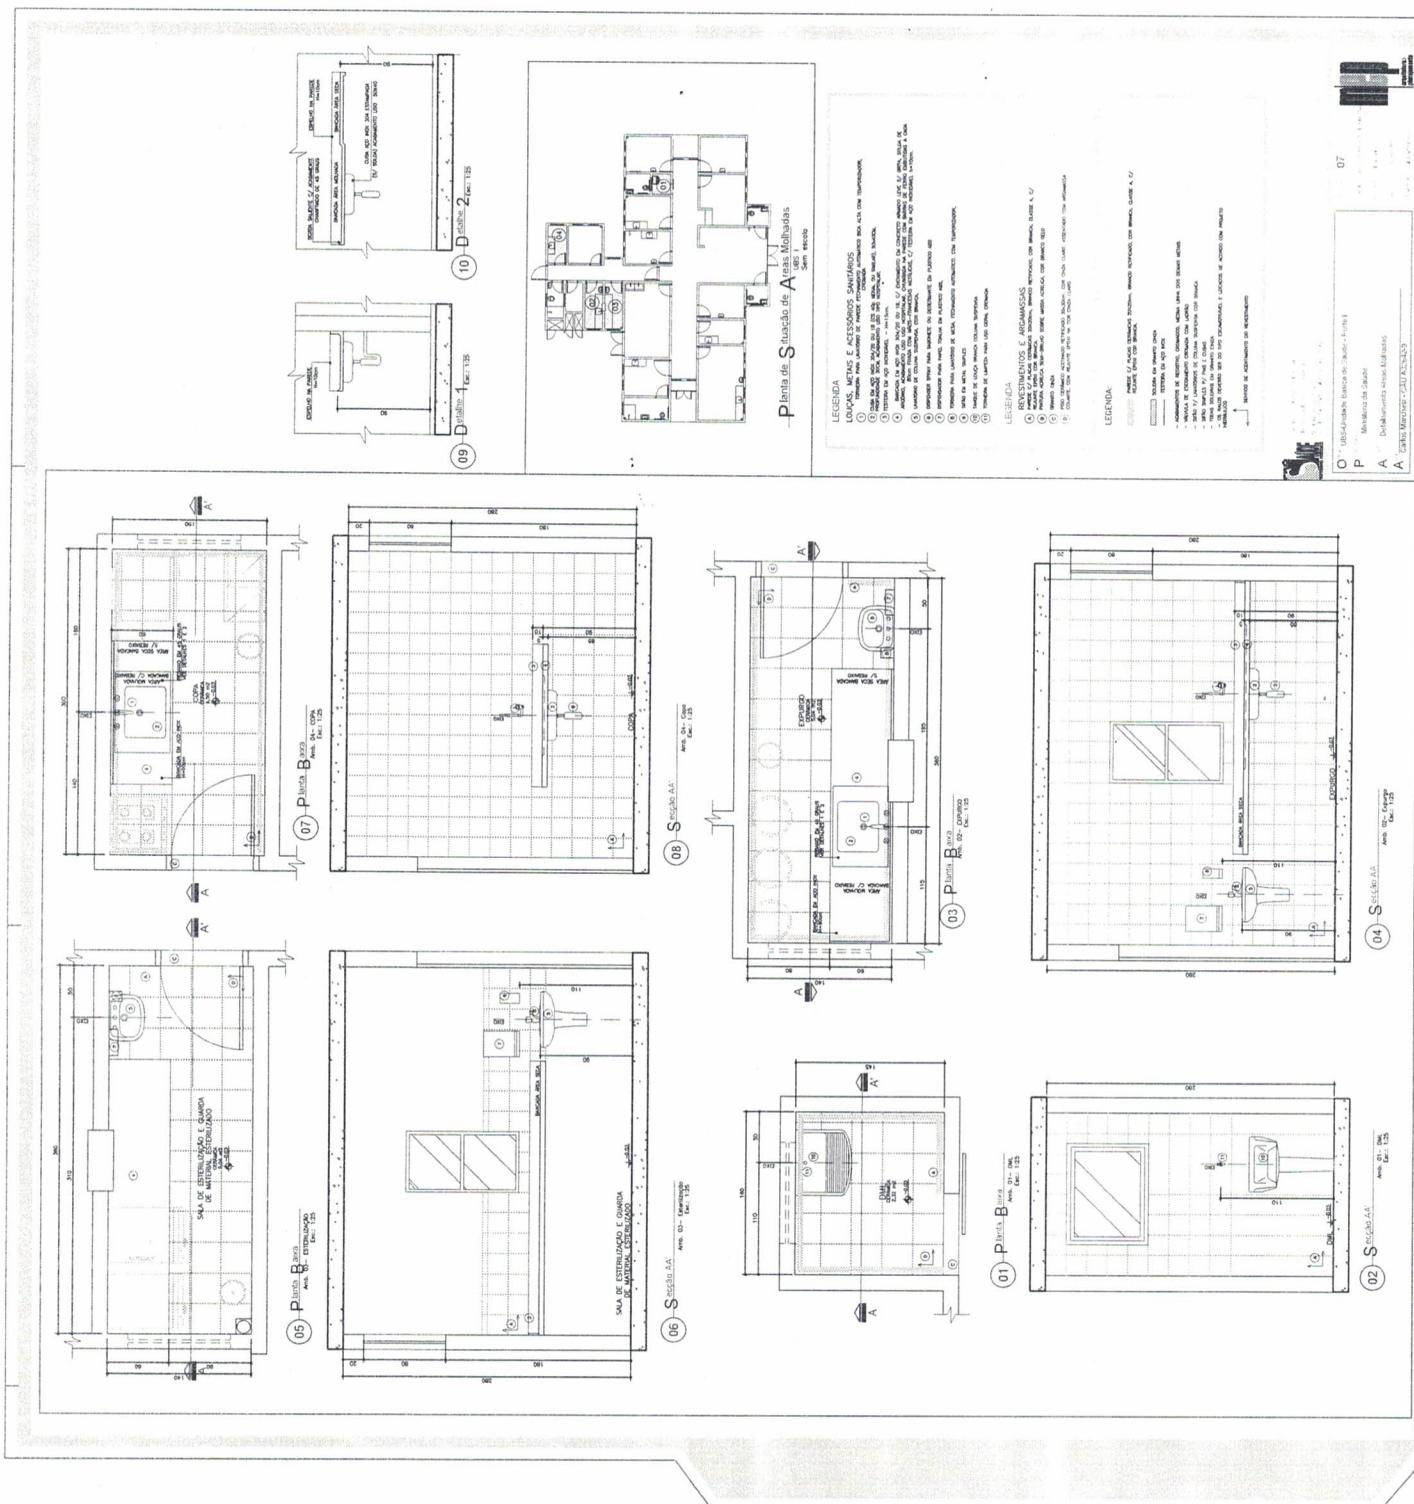


  
Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4

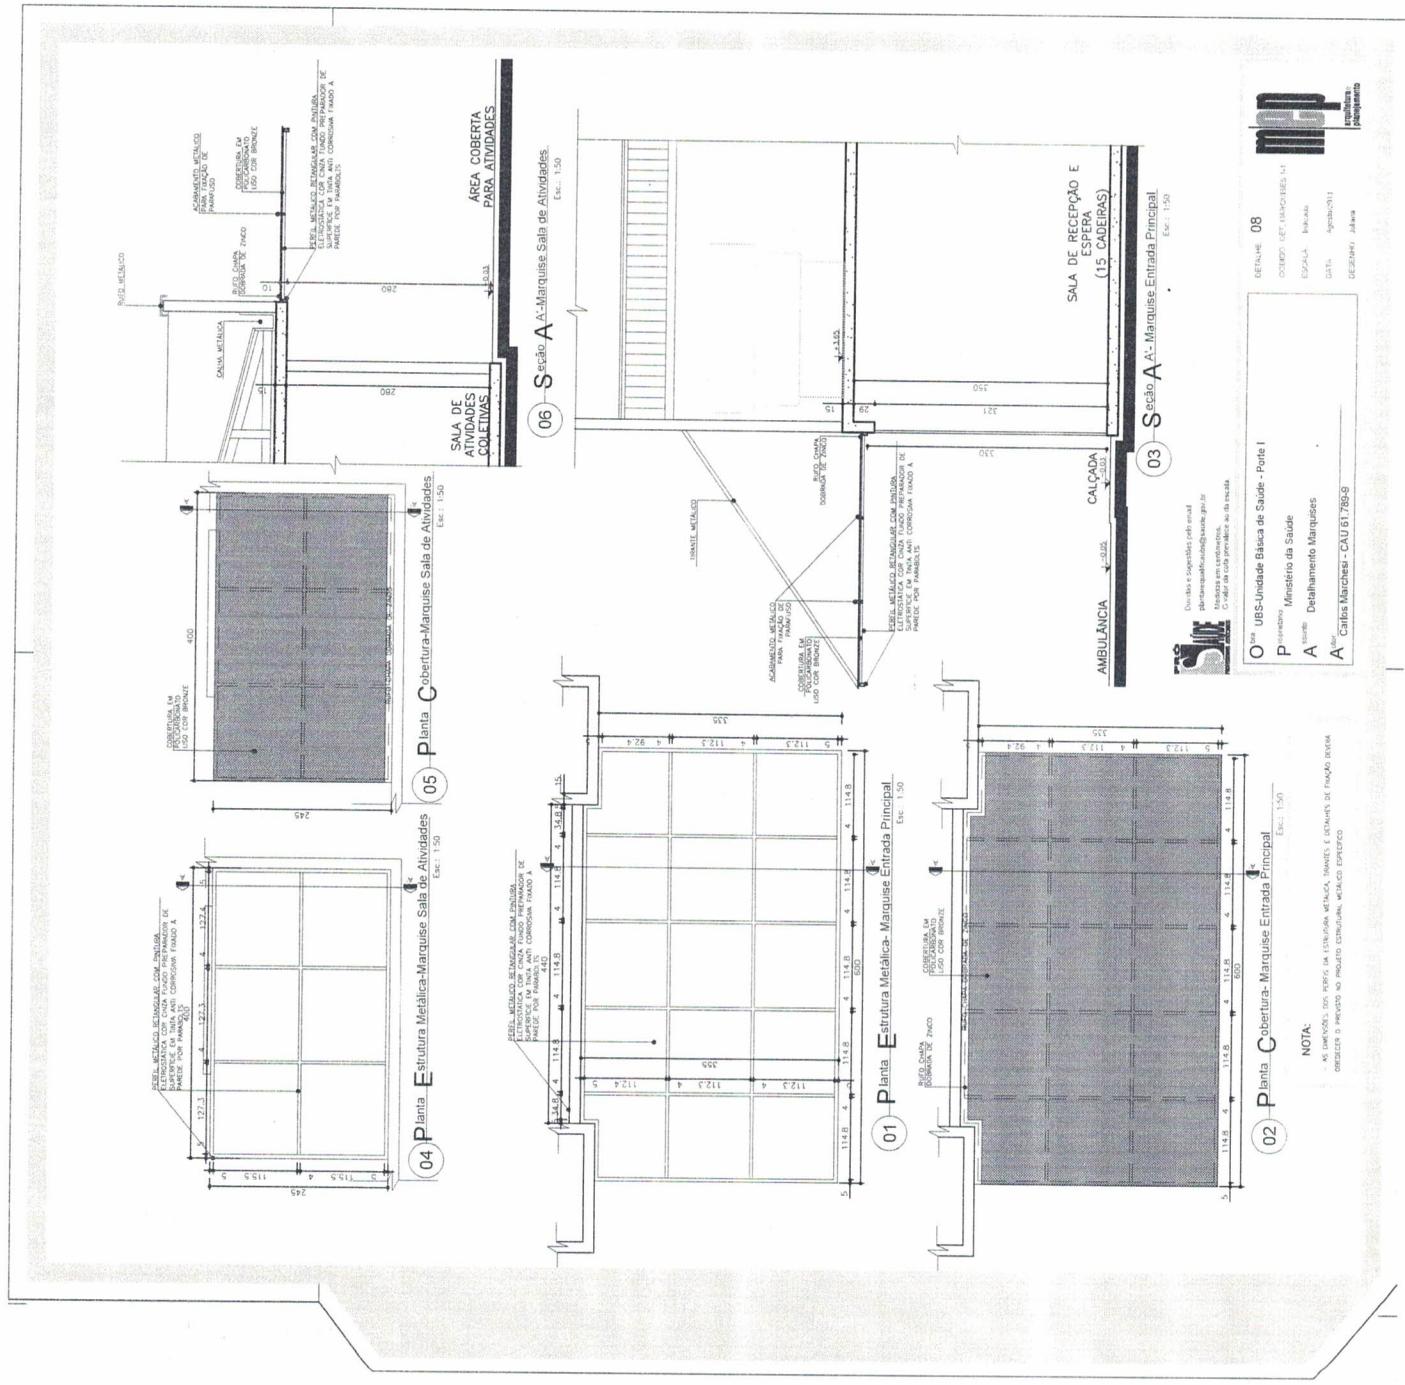

  
Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4

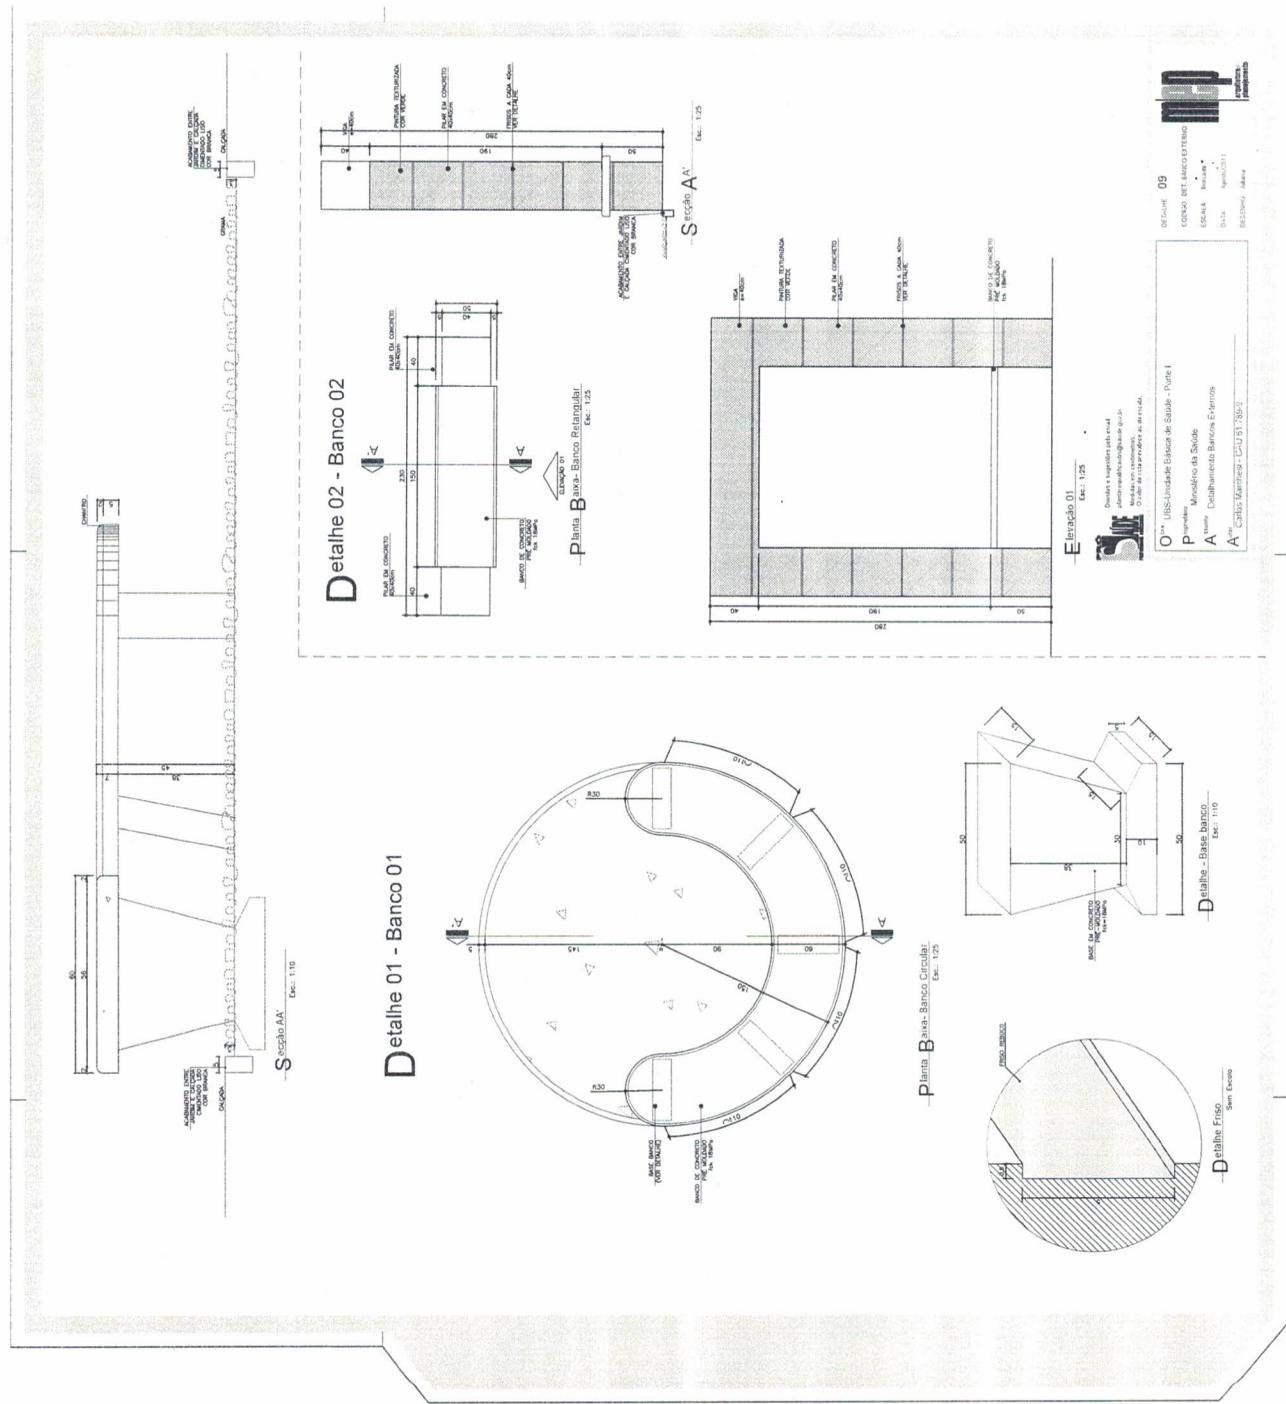

Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4

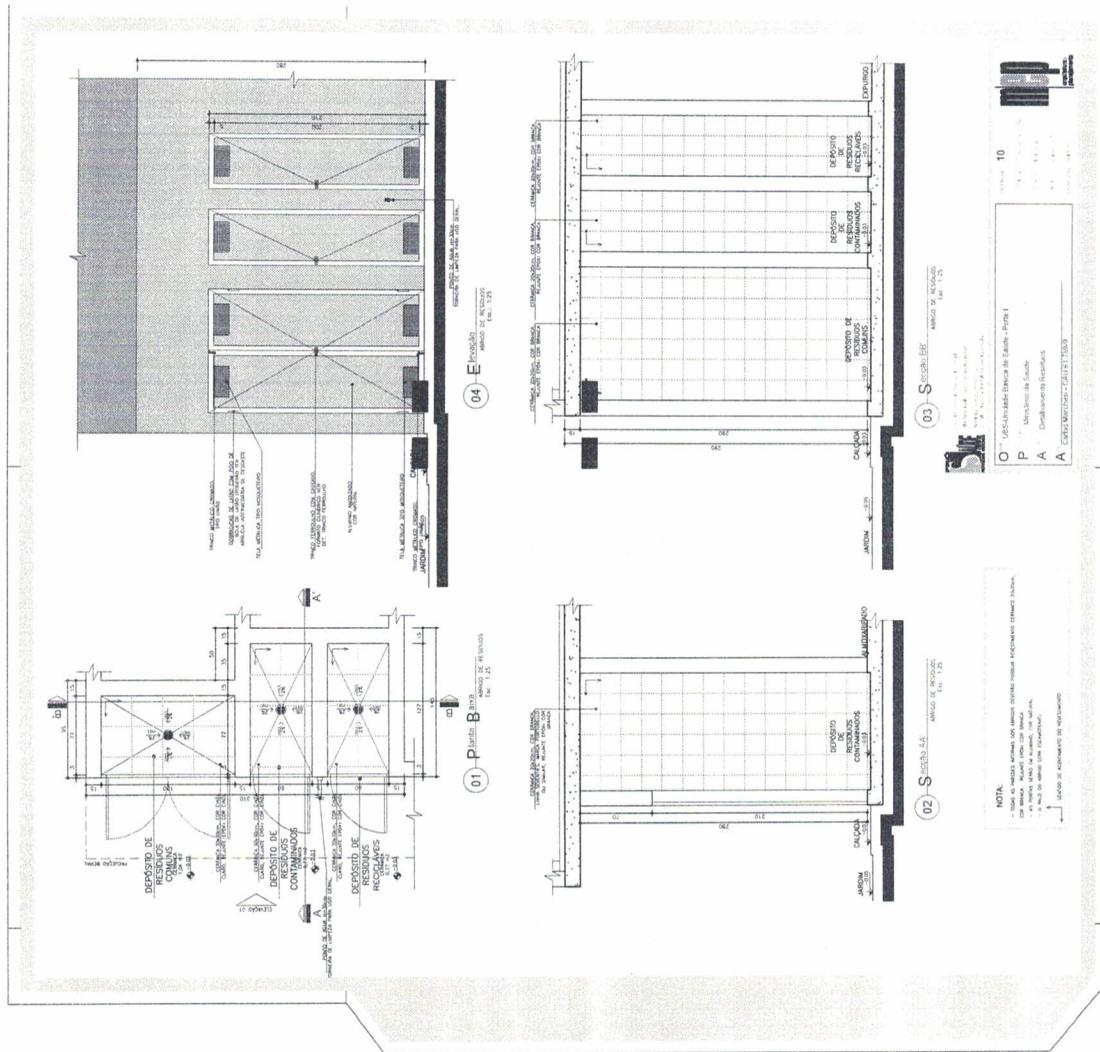

*[Signature]*  
 Lana Sabryna S. Aguiar  
 Engenheira Civil  
 CREA - PA 151604296-4

*M.C.*

Ulisses Moreira Conde  
Ulisses Moreira Conde  
Técnico em  
Técnicas de Identificação  
Cota 476-TD-PA



Lana Sabryna S. Aguiar  
Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
**Prefeitura Municipal de Itaituba**  
A MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA  
**DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS AGUA BRANCA.

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

| ITEM       | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                     | UNID           | QUANT  | PREÇO  | TABELA          |                  | B.D.I<br>(%) | CURVA DO<br>ABC (%) |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------------|------------------|--------------|---------------------|--------|
|            |                                                                                                |                |        |        | UNITÁRIO        | TOTAL            |              |                     |        |
|            |                                                                                                |                |        |        |                 | Ref. Código      | Custo        | 29%                 |        |
| <b>1.0</b> | <b>MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES</b>                                            |                |        |        |                 | <b>15.061,51</b> |              | <b>2.6694</b>       |        |
| 1.1        | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTÉRIO DA SAUDE - 1,50X3,00M            | m <sup>2</sup> | 4,50   | 343,40 | 1.545,29        | SINAPI 74209/001 | 266,20       | 1,29                | 0,2739 |
| 1.2        | LOCACAO CONVENTIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | m <sup>2</sup> | 267,25 | 9,83   | 2.627,01        | SINAPI 73992/001 | 7,62         | 1,29                | 0,4656 |
| 1.3        | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM PORTÕES, INCL. PINTURA - no alinhamento frontal      | m <sup>2</sup> | 66,00  | 60,75  | 4.009,24        | SINAPI 74220/001 | 47,09        | 1,29                | 0,7106 |
| 1.4        | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES ENTRE 0,05CM ATÉ 0,15M            | m <sup>2</sup> | 829,73 | 0,37   | 310,40          | SINAPI 73672     | 0,29         | 1,29                | 0,0550 |
| 1.5        | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA                        | m <sup>2</sup> | 12,00  | 547,46 | 6.569,56        | SINAPI 93584     | 424,39       | 1,29                | 1,1643 |
| <b>2.0</b> | <b>MOVIMENTO DE TERRA:</b>                                                                     |                |        |        | <b>6.390,11</b> |                  |              | <b>1.1325</b>       |        |
| 2.1        | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDACÕES                                                         | m <sup>3</sup> | 61,83  | 65,38  | 4.042,27        | SINAPI 93358     | 50,68        | 1,29                | 0,7164 |
| 2.2        | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO                                    | m <sup>3</sup> | 40,22  | 49,59  | 1.994,41        | SINAPI 73964/006 | 38,44        | 1,29                | 0,3535 |
| 2.3        | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE                                            | m <sup>3</sup> | 31,82  | 4,40   | 139,97          | SINAPI 72898     | 3,41         | 1,29                | 0,0248 |

  
 Ulisses Moreira Conde  
 Técnico em Edificações  
 C.R.E. 476-TP-PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



  
 Lana Sabryna S. Aguiar  
 Engenheira Civil  
 CREA - PA 151604296-4

### OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA.

PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

DATA DA EXPEDIÇÃO: 20/10/2017

LOCAL DA OBRA: ÁGUA BRANCA.

| ITEM         | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                           | UNID           | QUANT  | UNITÁRIO | PREÇO             | TABELA<br>SINAPI/PA - 08/2017<br>SEDOP/PA - 09/2017 | VALOR DA OBRA:<br>R\$564.226,52 |             | DATA DA EXPEDIÇÃO: | B.D.I<br>(%) | CURVA DO<br>ABC (%) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                                      |                |        |          |                   |                                                     | TOTAL                           | Ref. Código |                    |              |                     |
| 2 . 4        | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6M <sup>3</sup> , RODOVIA PAVIMENTADA                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 31,82  |          | 6,71              | 213,45                                              | SINAPI<br>72900                 | 5,2         | 1,29               | 0,0378       |                     |
| <b>3 . 0</b> | <b>COBERTURA:</b>                                                                                                                                                                    |                |        |          | <b>55.804,30</b>  |                                                     |                                 |             |                    |              | <b>9.8904</b>       |
| 3 . 1        | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABRROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.<br>AF_12/2015 | M <sup>2</sup> | 286,94 |          | 81,72             | 23.449,17                                           | SINAPI<br>92540                 | 63,35       | 1,29               | 4,1560       |                     |
| 3 . 2        | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.. AF_06/2016                                                               | M <sup>2</sup> | 286,94 |          | 31,84             | 9.135,37                                            | SINAPI<br>94441                 | 24,68       | 1,29               | 1,6191       |                     |
| 3 . 3        | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METALICA                                                                                                                                 | M <sup>2</sup> | 29,83  |          | 356,57            | 10.636,45                                           | SEDOP<br>71364                  | 276,41      | 1,29               | 1,8851       |                     |
| 3 . 4        | CUMEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOQUEADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2,9 (CIMENTO, CAL E AREIA)                                                                                              | M              | 26,83  |          | 17,76             | 476,59                                              | SINAPI<br>94221                 | 13,77       | 1,29               | 0,0845       |                     |
| 3 . 5        | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.. AF_06/2016                                                                      | M              | 59,88  |          | 39,84             | 2.385,33                                            | SINAPI<br>72105                 | 30,88       | 1,29               | 0,4228       |                     |
| 3 . 6        | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                                                                                                                        | M              | 298,10 |          | 32,61             | 9.721,40                                            | SINAPI<br>94231                 | 25,28       | 1,29               | 1,7230       |                     |
| <b>4 . 0</b> | <b>FUNDACAO E ESTRUTURA:</b>                                                                                                                                                         |                |        |          | <b>111.454,19</b> |                                                     |                                 |             |                    |              |                     |
| <b>4 . 1</b> | <b>FUNDACAO:</b>                                                                                                                                                                     |                |        |          | <b>41.647,83</b>  |                                                     |                                 |             |                    |              |                     |

  
 Uliisses Morelha Conde  
 Técnico em Edificações  
 Cidade 476-TD-PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

  
 Lana Sabrina S. Aguiar  
 Engenheira Civil  
 CREA - PA 151604296-4



**OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA.**

**PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA**  
**LOCAL DA OBRA: ÁGUA BRANCA.**

**DATA DA EXPEDIÇÃO:** 20/10/2017

**DATA DA EXPEDIÇÃO:**

**VALOR DA OBRA:**  
 R\$564.226,52

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                | UNID | QUANT  | PREÇO    |           | Ref. Código  | Custo | 298 | TABELA           | SINAPI / PA - 08 / 2017<br>SEDOP / PA - 09 / 2017 | B.D.I (%) | CURVA DO ABC (%) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|--------------|-------|-----|------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------|
|       |                                                                                                           |      |        | UNITÁRIO | TOTAL     |              |       |     |                  |                                                   |           |                  |
| 4.1.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPa, SEM ARMACAO                  | M    | 208,00 | 52,97    | 11.017,22 | 74156/003    |       |     | SINAPI           | 41,06                                             | 1,29      | 1,9526           |
| 4.1.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10% ) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG   | 104,00 | 8,09     | 841,18    | SEDOPO 50038 |       |     | SEDOPO 50038     | 6,27                                              | 1,29      | 0,1491           |
| 4.1.3 | LASTRO DE BRITA                                                                                           | M3   | 1,38   | 231,61   | 319,62    | SINAPI 6514  |       |     | SINAPI 6514      | 179,54                                            | 1,29      | 0,0566           |
| 4.1.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES                                                                     | M2   | 218,32 | 27,80    | 6.069,19  | 74007/001    |       |     | SINAPI 74007/001 | 21,55                                             | 1,29      | 1,0757           |
| 4.1.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10% ) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG   | 903,48 | 8,09     | 7.307,62  | SEDOPO 50038 |       |     | SEDOPO 50038     | 6,27                                              | 1,29      | 1,2952           |
| 4.1.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10% ) / DOBRA / COLOCAÇÃO       | KG   | 369,03 | 8,05     | 2.970,54  |              |       |     | SEDOPO 51450     | 6,24                                              | 1,29      | 0,5265           |
| 4.1.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO                       | M3   | 20,23  | 648,66   | 13.122,46 |              |       |     | SEDOPO 51450     | 502,84                                            | 1,29      | 2,3257           |
| 4.2   | <b>ESTRUTURA:</b>                                                                                         |      |        |          | 69.806,35 |              |       |     |                  |                                                   |           |                  |

  
 Ulisses Moreira Conde  
 Técnico em Edificações  
 Freia 476-TD-PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
 DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



  
 Lana Sabryna S. Aguiar  
 Engenheira Civil  
 CREA - PA 151604296-4

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA.**

**PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA**

**DATA DA EXPEDIÇÃO:** 20/10/2017

**LOCAL DA OBRA:** ÁGUA BRANCA.

**DATA DA EXPEDIÇÃO:**

**VALOR DA OBRA:**

R\$564.226,52

**DATA DA EXPEDIÇÃO:**

R\$564.226,52

**VALOR DA OBRA:**

| ITEM       | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                              | UNID | QUANT    | UNITÁRIO | PREÇO     | TABELA<br>SINAPI/PA - 08/2017<br>SEDOP/PA - 09/2017 | Ref. Código | Custo | 298              | B.D.I<br>(%) | CURVA DO<br>ABC (%) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------|-------|------------------|--------------|---------------------|
|            |                                                                                                                                                                                         |      |          |          |           |                                                     |             |       |                  |              |                     |
| 4 . 2 . 1  | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 06 UTILIZAÇÕES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2   | 317,39   | 48,85    | 15.505,23 | SINAPI<br>92423                                     |             |       | 37,87            | 1,29         | 2,7481              |
| 4 . 2 . 2  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10% )/DOBRA / COLOCAÇÃO                                                                                 | KG   | 1.454,95 | 8,09     | 11.768,07 | SEDOP<br>50038                                      |             |       | 6,27             | 1,29         | 2,0857              |
| 4 . 2 . 3  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10% )/DOBRA / COLOCAÇÃO                                                                                       | KG   | 594,28   | 8,09     | 4.806,71  | SEDOP<br>50038                                      |             |       | 6,27             | 1,29         | 0,8519              |
| 4 . 2 . 4  | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO                                                                                                     | M3   | 18,78    | 648,66   | 12.181,90 | SEDOP<br>51450                                      |             |       | 502,84           | 1,29         | 2,1590              |
| 4 . 2 . 5  | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR                                                                                                                 | M2   | 303,42   | 71,25    | 21.617,67 | SINAPI<br>74202/001                                 |             |       | 55,23            | 1,29         | 3,8314              |
| 4 . 2 . 6  | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A                                                | M    | 152,20   | 25,80    | 3.926,76  | SINAPI<br>93182                                     |             |       | 20,00            | 1,29         | 0,6960              |
| <b>5.0</b> | <b>ALVENARIA - VEDAÇÃO:</b>                                                                                                                                                             |      |          |          |           |                                                     |             |       | <b>45.111,80</b> |              |                     |

Ulisses Moreira Conde  
Técnico em Edificações  
Mae 476-TD-PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4

### OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA.

#### PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

DATA DA EXPEDIÇÃO: 20/10/2017

DATA DA EXPEDIÇÃO:

LOCAL DA OBRA: ÁGUA BRANCA.

VALOR DA OBRA:

R\$564.226,52

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                  | UNID | QUANT  | PREÇO  | TABELA     |                  | CURVA DO ABC (%) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------|------------------|------------------|
|      |                                                                                                                                                                                             |      |        |        | UNITÁRIO   | TOTAL            |                  |
| 5.1  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)                                                                                     | M²   | 790,91 | 54,31  | 42.953,53  | SEDOP 60046      | 42,10            |
|      | MURROS                                                                                                                                                                                      |      |        |        |            |                  | 1,29             |
| 5.2  | MURO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA-CONTORNO DO RESERV. ÁGUAS PLUVIAIS | M²   | 19,38  | 111,37 | 2.158,27   | composição 10    | 86,33            |
| 6.0  | ESTRUTURA:                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 2.117,42   |                  | 1,29             |
| 6.1  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES)                                                                                                                                        | M²   | 194,49 | 9,93   | 1.931,87   | SINAPI 74106/001 | 7,70             |
| 6.2  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes                                                                                                                                           | M²   | 1,60   | 91,37  | 146,19     | SINAPI 83737     | 70,83            |
| 6.3  | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes                                                                                                         | M²   | 1,60   | 24,60  | 39,36      | SINAPI 83748     | 19,07            |
| 7.0  | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS                                                                                                                                                      |      |        |        | 167.820,95 |                  | 0,0070           |
| 7.1  | PISO:                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 50.683,74  |                  | 29,7435          |

  
 Ulisses Moreira Conde  
 Técnico em Edificações  
 CREA-PA 4028-102-144



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
 DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



### OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA.

#### PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

DATA DA EXPEDIÇÃO: 20/10/2017

LOCAL DA OBRA: ÁGUA BRANCA.

DATA DA EXPEDIÇÃO:

08/09/2017

DATA DA EXPEDIÇÃO:

09/09/2017

VALOR DA OBRA:

R\$564.226,52

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                            | UNID | QUANT  | PREÇO    |           | TABELA<br>SINAPI/PA - 08/2017<br>SEDOP/PA - 09/2017 | Ref. Código | Custo | B.D.I<br>(%) | CURVA DO<br>ABC (%) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------|-------|--------------|---------------------|
|       |                                                                                                                       |      |        | UNITÁRIO | TOTAL     |                                                     |             |       |              |                     |
| 7.1.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL                                    | M2   | 234,35 | 50,94    | 11.938,28 | SEDO P 87702                                        | 39,49       | 1,29  | 2,1159       |                     |
| 7.1.2 | REGULARIZAÇÃO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO | M2   | 256,24 | 14,13    | 3.619,52  | SINAPI 73920/001                                    | 10,95       | 1,29  | 0,6415       |                     |
| 7.1.3 | PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO, E ESPESSURA DE 7CM (contorno ubs)           | M2   | 219,72 | 54,06    | 11.878,92 | SINAPI 94992                                        | 41,91       | 1,29  | 2,1053       |                     |
| 7.1.4 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento)     | M2   | 63,76  | 67,23    | 4.286,89  | SINAPI 92398                                        | 52,12       | 1,29  | 0,7598       |                     |
| 7.1.5 | LASTRO DE CASCALHO (estacionamento - h = 10cm)                                                                        | M3   | 14,29  | 44,20    | 631,55    | composição 266                                      | 34,26       | 1,29  | 0,1119       |                     |
| 7.1.6 | GUIA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETOCOM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_06/2016                | M    | 29,90  | 27,57    | 824,26    | SINAPI 94263                                        | 21,37       | 1,29  | 0,1461       |                     |
| 7.1.7 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM                                | M2   | 11,96  | 43,33    | 518,24    | SINAPI 94282                                        | 33,59       | 1,29  | 0,0918       |                     |
| 7.1.8 | PISO CERÂMICO 40X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI                                     | M2   | 234,35 | 55,72    | 13.056,83 | composição 2                                        | 43,19       | 1,29  | 2,3141       |                     |

  
 Ulisses Moreira Conde  
 Técnico em Edificações  
 Crea 476-TD-PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
 DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

  
 Lana Sabryna S. Aguiar  
 Engenheira Civil  
 CREA - PA 151604296-4



### OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA.

| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |                                                                                                          |      |          | DATA DA EXPEDIÇÃO: 20/10/2017   |           |                |       | DATA DA EXPEDIÇÃO: |        |                     |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------------|-----------|----------------|-------|--------------------|--------|---------------------|--|
| LOCAL DA OBRA: ÁGUA BRANCA.         |                                                                                                          |      |          | VALOR DA OBRA:<br>R\$564.226,52 |           |                |       |                    |        |                     |  |
| ITEM                                | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                               | UNID | QUANT    | PREÇO                           |           | TABELA         |       | B.D.I<br>(%)       |        | CURVA DO<br>ABC (%) |  |
|                                     |                                                                                                          |      |          | UNITÁRIO                        | TOTAL     | Ref. Código    | Custo | 29%                |        |                     |  |
| 7.1.9                               | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI                       | M    | 204,25   | 10,84                           | 2.213,25  | composição 6   | 8,40  | 1,29               | 0,3923 |                     |  |
| 7.1.10                              | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS                                                                              | M    | 27,45    | 62,51                           | 1.715,99  | SINAPI 841611  | 48,46 | 1,29               | 0,3041 |                     |  |
| <b>7.2 PAREDES:</b>                 |                                                                                                          |      |          | <b>96.758,00</b>                |           |                |       |                    |        |                     |  |
| 7.2.1                               | CHAPISCO EMPAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO               | M2   | 678,77   | 3,30                            | 2.241,57  | SINAPI 878788  | 2,56  | 1,29               | 0,3973 |                     |  |
| 7.2.2                               | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO              | M2   | 899,04   | 3,15                            | 2.829,82  | SINAPI 87874   | 2,44  | 1,29               | 0,5015 |                     |  |
| 7.2.3                               | EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2,8 (CIMENTO, CAL. E AREIA), PREPARO MECÂNICO - ESP 2CM | M2   | 1.577,81 | 29,04                           | 45.816,29 | SINAPI 87529   | 22,51 | 1,29               | 8,1202 |                     |  |
| 7.2.4                               | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI                | M2   | 219,18   | 33,27                           | 7.291,92  | composição 152 | 25,79 | 1,29               | 1,2924 |                     |  |
| 7.2.5                               | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS                                        | M2   | 679,86   | 19,22                           | 13.067,59 | SINAPI 96135   | 14,90 | 1,29               | 2,3160 |                     |  |
| 7.2.6                               | PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS                                                   | M2   | 679,86   | 12,19                           | 8.287,83  | SINAPI 88489   | 9,45  | 1,29               | 1,4689 |                     |  |

**Ulisses Moreira Conde**  
Ulisses Moreira Conde  
Técnico em Edificações  
Craea 476-TO-PA

Lana Sabryna S. Aguiar  
Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 15160/296-4

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

**Prefeitura Municipal de Itaituba**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA**  
**DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA.

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

| ITEM       | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                              | UNID | QUANT  | PREÇO    |                  | TABELA<br>SINAPI/PA - 08/2017<br>SEDOP/PA - 09/2017 |       | B.D.I<br>(%) | CURVA DO<br>ABC (%) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|---------------------|
|            |                                                                                                         |      |        | UNITÁRIO | TOTAL            | Ref. Código                                         | Custo |              |                     |
| 7.2.7      | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS)                                                                           | M    | 33,75  | 86,68    | 2.925,28         | SINAPI<br>84088                                     | 67,19 | 1,29         | 0, 5185             |
| 7.2.8      | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRÍLICA                                                                     | M2   | 690,13 | 20,72    | 14.297,70        | SINAPI<br>88420                                     | 16,06 | 1,29         | 2, 5340             |
| <b>7.3</b> | <b>TETO:</b>                                                                                            |      |        |          | <b>18.322,68</b> |                                                     |       |              |                     |
| 7.3.1      | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO                        | M2   | 285,93 | 3,30     | 944,26           | SINAPI<br>5975                                      | 2,56  | 1,29         | 0, 1674             |
| 7.3.2      | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2,8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO - ESP 1,5CM | M2   | 285,93 | 29,04    | 8.302,81         | SINAPI<br>87529                                     | 22,51 | 1,29         | 1, 4715             |
| 7.3.3      | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS                                                 | M2   | 257,40 | 19,22    | 4.947,49         | SINAPI<br>96135                                     | 14,90 | 1,29         | 0, 8769             |
| 7.3.4      | PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS                                                  | M2   | 257,40 | 12,19    | 3.137,83         | SINAPI<br>88489                                     | 9,45  | 1,29         | 0, 5561             |
| 7.3.5      | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRÍLICA                                                                     | M2   | 35,21  | 20,72    | 729,46           | SINAPI<br>88420                                     | 16,06 | 1,29         | 0, 1293             |
| 7.3.6      | FORRO DE GESSO                                                                                          | M2   | 6,68   | 39,05    | 260,84           | SINAPI<br>96113                                     | 30,27 | 1,29         | 0, 0462             |
| <b>7.4</b> | <b>MURO DE FECHAMENTO DO RESERV.</b><br><b>REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA</b>                                 |      |        |          | <b>2.056,52</b>  |                                                     |       |              |                     |
| 7.4.1      | CHAPISCO EMPAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO              | M2   | 38,76  | 3,30     | 128,00           | SINAPI<br>87878                                     | 2,56  | 1,29         | 0, 0227             |

  
Ulisses Morelha Conde  
Técnico em Edificações  
Cra 476-TD-PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 13164/206-4



#### OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA.

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA  
LOCAL DA OBRA: ÁGUA BRANCA.

DATA DA EXPEDIÇÃO: 20/10/2017

DATA DA EXPEDIÇÃO:

VALOR DA OBRA:  
R\$564.226,52

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                            | UNID | QUANT | UNITÁRIO | PREÇO             | TABELA              |             | B.D.I<br>(%) | CURVA DO<br>ABC (%) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                       |      |       |          |                   | TOTAL               | Ref. Código |              |                     |
| 7.4.2 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EMPAREDE.<br>TRACO 1:2,8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO<br>MECANICO - ESP 2CM                          | M2   | 38,76 | 29,04    | 1.125,51          | SINAPI<br>87529     | 22,51       | 1,29         | 0,1995              |
| 7.4.3 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRÍLICA                                                                                                   | M2   | 38,76 | 20,72    | 803,01            | SINAPI<br>88420     | 16,06       | 1,29         | 0,1423              |
| 8.0   | ESQUADRIAS:                                                                                                                           |      |       |          | 48.958,11         |                     |             |              | 8,6770              |
| 8.1   | MADEIRA:                                                                                                                              |      |       |          | 15.085,65         |                     |             |              |                     |
| 8.1.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA<br>PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELIA, ALIZAR<br>IA E DOBRADICA COM ANEL                      | UN   | 6,00  | 445,46   | 2.672,78          | SINAPI<br>73910/005 | 345,32      | 1,29         | 0,4737              |
| 8.1.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA<br>PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELIA, ALIZAR<br>IA E DOBRADICA COM ANEL                      | UN   | 12,00 | 484,54   | 5.814,44          | SINAPI<br>73910/007 | 375,61      | 1,29         | 1,0305              |
| 8.1.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA<br>PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELIA, ALIZAR<br>IA E DOBRADICA COM ANEL                      | UN   | 1,00  | 500,16   | 500,16 composição | 250                 | 387,72      | 1,29         | 0,0886              |
| 8.1.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA<br>PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO<br>POPULAR                                               | UN   | 19,00 | 118,62   | 2.253,69          | SINAPI<br>90830     | 91,95       | 1,29         | 0,3994              |
| 8.1.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA<br>PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELIA<br>IA, ALIZAR IA, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN   | 1,00  | 339,23   | 339,23            | SINAPI<br>251       | 262,97      | 1,29         | 0,0601              |

Lana Sabrina S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4



Monica Conde  
República Federativa do Brasil  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



**OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA.**

**PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA**

**DATA DA EXPEDIÇÃO:** 20/10/2017

**LOCAL DA OBRA:** ÁGUA BRANCA.

**VALOR DA OBRA:**  
R\$564.226,52

| ITEM       | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                  | UNID | QUANT  | UNITÁRIO | PREÇO     | TOTAL            | TABELA      |          | B.D.I (%) | CURVA DO ABC (%) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|------------------|-------------|----------|-----------|------------------|
|            |                                                                                                                             |      |        |          |           |                  | Ref. Código | Custo    |           |                  |
| 8.1.6      | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELIA, ALIZARIA, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN   | 1,00   | 382,59   | 382,59    | SINAPI 252       |             | 296,58   | 1,29      | 0,0678           |
| 8.1.7      | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELIA, ALIZARIA, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN   | 1,00   | 614,08   | 614,08    | SINAPI 73910/008 |             | 476,03   | 1,29      | 0,1088           |
| 8.1.8      | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDONIVELADOR BRANCO FOSCO                            | M2   | 122,85 | 20,42    | 2.508,68  | SINAPI 74065/002 |             | 15,83    | 1,29      | 0,4446           |
| <b>8.2</b> | <b>ALUMINIO:</b>                                                                                                            |      |        |          |           | <b>24.075,55</b> |             |          |           |                  |
| 8.2.1      | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE                                                                                               | M2   | 28,36  | 389,95   | 11.059,10 | SINAPI 73809/001 |             | 302,29   | 1,29      | 1,9600           |
| 8.2.2      | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO                                                                                            | M2   | 1,60   | 434,02   | 694,43    | SINAPI 94570     |             | 336,45   | 1,29      | 0,1231           |
| 8.2.3      | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F, COMPLETA - CONF. PROJETO                                                      | M2   | 12,43  | 841,91   | 10.464,89 | SINAPI 91338     |             | 652,64   | 1,29      | 1,8547           |
| 8.2.4      | BICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO                                                                                       | UN   | 1,00   | 1.857,14 | 1.857,14  | composição 248   |             | 1.439,64 | 1,29      | 0,3291           |
| <b>8.3</b> | <b>VIDRO:</b>                                                                                                               |      |        |          |           | <b>9.796,90</b>  |             |          |           |                  |

  
 Ulisses Moreira Conde  
 Técnico em Edificações  
 Crea 478-TD-PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4

### OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA.

#### PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

DATA DA EXPEDIÇÃO: 20/10/2017


LOCAL DA OBRA: ÁGUA BRANCA.

DATA DA EXPEDIÇÃO:

VALOR DA OBRA:

R\$ 564.226,52

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNID | QUANT | UNITÁRIO | PREÇO     | TOTAL         | TABELA      |       | B.D.I (%) | CURVA DO ABC (%) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-----------|---------------|-------------|-------|-----------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |          |           |               | Ref. Código | Custo |           |                  |
| 8.3.1 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2   | 17,43 | 324,28   | 5.652,20  | SINAPI 72120  | 251,38      | 1,29  | 1,0018    |                  |
| 8.3.2 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2   | 29,24 | 106,10   | 3.102,44  | SINAPI 72116  | 82,25       | 1,29  | 0,5499    |                  |
| 8.3.3 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2   | 2,84  | 366,99   | 1.042,26  | SINAPI 85005  | 284,49      | 1,29  | 0,1847    |                  |
| 9.0   | INSTALAÇÕES ELÉTRICA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |          | 21.444,88 |               |             |       |           | 3,8008           |
|       | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |          |           |               |             |       |           |                  |
| 9.1   | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CJ   | 1     | 433,34   | 433,34    | composição 17 | 335,92      | 1,29  | 0,0768    |                  |
|       | PONTOS ELÉTRICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |          |           |               |             |       |           |                  |
| 9.2   | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 90,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN   | 37,00 | 55,72    | 2.061,46  | composição 23 | 43,19       | 1,29  | 0,3654    |                  |

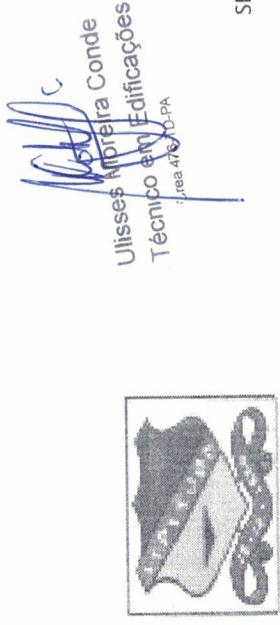

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA.**

**PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA**


**LOCAL DA OBRA: ÁGUA BRANCA.**

**DATA DA EXPEDIÇÃO:** 20/10/2017

**VALOR DA OBRA:**  
R\$564.226,52

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                     | UNID | QUANT | PREÇO    |          | TABELA<br>SINAPI/PA - 08/2017<br>SEDOP/PA - 09/2017 | B.D.I<br>(%) | CURVA DO<br>ABC (%) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                |      |       | UNITÁRIO | TOTAL    |                                                     |              |                     |
| 9.3  | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN   | 8,00  | 76,74    | 613,94   | composição 74                                       | 59,49        | 1,29 0,1088         |
| 9.4  | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRÔNICA 16W - COMPLETA                                                                                                                                                                                  | UN   | 18,00 | 93,47    | 1.682,52 | composição 24                                       | 72,46        | 1,29 0,2982         |
| 9.5  | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA                                                                                                                                                                              | UN   | 3,00  | 74,34    | 223,03   | composição 25                                       | 57,63        | 1,29 0,0395         |
| 9.6  | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO                                                                                                                                                                                     | UN   | 2,00  | 167,15   | 334,29   | composição 39                                       | 129,57       | 1,29 0,0592         |
| 9.7  | RELÉ FOTOELÉTRICO                                                                                                                                                                                                                              | UN   | 2,00  | 39,62    | 79,23    | composição 38                                       | 30,71        | 1,29 0,0140         |
| 9.8  | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                               | PT   | 68,00 | 123,20   | 8.377,26 | composição 255                                      | 95,50        | 1,29 1,4847         |
| 9.9  | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR                                                                                                                                                        | UN   | 2,00  | 7,87     | 15,74    | composição 44                                       | 6,10         | 1,29 0,0028         |

  
 Ulisses Moreira Conde  
 Técnico em Edificações  
 16A 476 TD-PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
 DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

  
 Liana Sabryna S. Aguiar  
 Engenheira Civil  
 CREA - PA 1516042964



**OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA.**

**PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA**

**DATA DA EXPEDIÇÃO:** 20/10/2017


**LOCAL DA OBRA:** ÁGUA BRANCA.

**DATA DA EXPEDIÇÃO:**

**VALOR DA OBRA:**

R\$564.226,52

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                           | UNID | QUANT | PREÇO | TABELA<br>SINAPI/PA - 08/2017<br>SEDOP/PA - 09/2017 | DATA DA EXPEDIÇÃO: |       | <b>VALOR DA OBRA:</b><br>R\$564.226,52 |
|------|------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------|----------------------------------------|
|      |                                                      |      |       |       |                                                     | Ref. Código        | Custo |                                        |
| 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"       | UN   | 57,00 | 17,34 | 988,24                                              | composição 52      | 13,44 | 1,29<br>0,1752                         |
| 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA          | UN   | 2,00  | 22,29 | 44,58                                               | composição 51      | 17,28 | 1,29<br>0,0079                         |
| 9.12 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA                         | PT   | 61,00 | 6,19  | 377,71                                              | composição 256     | 4,80  | 1,29<br>0,0669                         |
| 9.13 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2"          | UN   | 15,00 | 9,28  | 139,13                                              | composição 687     | 7,19  | 1,29<br>0,0247                         |
| 9.14 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"         | UN   | 9,00  | 15,23 | 137,11                                              | composição 688     | 11,81 | 1,29<br>0,0243                         |
| 9.15 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"         | UN   | 2,00  | 24,77 | 49,54                                               | composição 46      | 19,20 | 1,29<br>0,0088                         |
| 9.16 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4"         | UN   | 1,00  | 9,38  | 9,38                                                | composição 28      | 7,27  | 1,29<br>0,0017                         |
| 9.17 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2"         | UN   | 2,00  | 33,42 | 66,85                                               | composição 689     | 25,91 | 1,29<br>0,0118                         |
| 9.18 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN   | 9,00  | 29,71 | 267,38                                              | composição 30      | 23,03 | 1,29<br>0,0474                         |

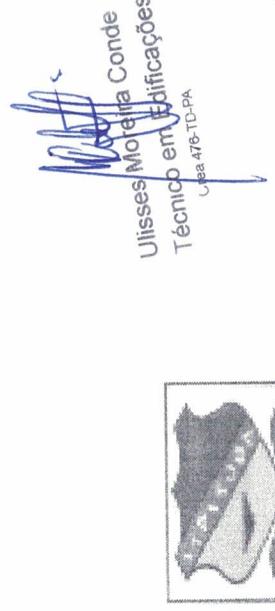

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

#### OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA.

##### PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

DATA DA EXPEDIÇÃO: 20/10/2017


DATA DA EXPEDIÇÃO:

LOCAL DA OBRA: ÁGUA BRANCA.


VALOR DA OBRA:  
R\$564.226,52

| ITEM           | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | QUANT | PREÇO    |          | REF. CÓDIGO      | CUSTO  | B.D.I (%) | CURVA DO ABC (%) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|------------------|--------|-----------|------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       | UNITÁRIO | TÓTAL    |                  |        |           |                  |
| 9.19           | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR                                                                                                                                                                                                                                                    | PT   | 29,00 | 71,81    | 2.082,61 | composição 257   | 55,67  | 1,29      | 0,3691           |
| <b>QPDG</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |          |          |                  |        |           |                  |
| 9.20           | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN   | 1,00  | 495,17   | 495,17   | SINAPI 74131/004 | 383,85 | 1,29      | 0,0878           |
| 9.21           | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C                                                                                                                                                                                                                 | UN   | 1,00  | 329,72   | 329,72   | SINAPI 74130/006 | 255,60 | 1,29      | 0,0584           |
| 9.22           | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C                                                                                                                                                                                                                 | UN   | 2,00  | 115,75   | 231,50   | SINAPI 74130/005 | 89,73  | 1,29      | 0,0410           |
| 9.23           | PARA RAIOS TIPO VCL 175V 45KA                                                                                                                                                                                                                                                        | UN   | 1,00  | 122,58   | 122,58   | composição 159   | 95,02  | 1,29      | 0,0217           |
| <b>QUADROS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |          |          |                  |        |           |                  |

Lana Sabrina S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4

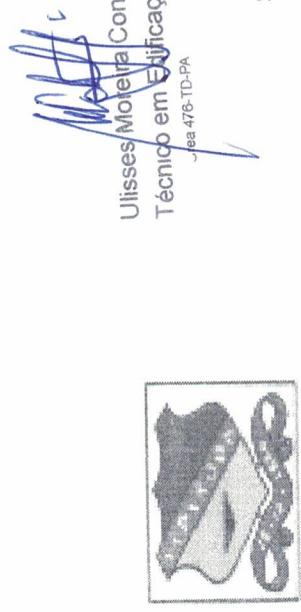

Ulisses Moreira Conde  
Técnico em Edificações  
CREA-PA 476-TD-PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

### OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA.

| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DATA DA EXPEDIÇÃO: 20/10/2017 |       | DATA DA EXPEDIÇÃO: |        | VALOR DA OBRA:<br>R\$564.226,52 |                     |        |       |        |                                           |              |                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------------|--------|---------------------------------|---------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------|--------------|---------------------|
| ITEM                                | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID                          | QUANT | UNITÁRIO           | PREÇO  | TOTAL                           | REF. CÓDIGO         | CUSTO  | 29%   | TABELA | SINAPI/PA - 08/2017<br>SEDOP/PA - 09/2017 | B.D.I<br>(%) | CURVA DO<br>ABC (%) |
| 9.24                                | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPelho INTERNO/PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN                            | 2,00  | 495,17             |        | 990,33                          | SINAPI<br>74131/004 | 383,85 | 1,29  | 0,1755 |                                           |              |                     |
| 9.25                                | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR)                                                                                                                                                                                                                             | UN                            | 2,00  | 43,33              | 86,66  |                                 | composição 20       |        | 33,59 | 1,29   | 0,0154                                    |              |                     |
| 9.26                                | PARA RAIO TIPO VCL 40KA                                                                                                                                                                                                                                                           | UN                            | 3,00  | 111,43             | 334,29 |                                 | composição 21       |        | 86,38 | 1,29   | 0,0592                                    |              |                     |
| 9.27                                | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C                                                                                                                                                                                                               | UN                            | 2,00  | 116,31             | 232,61 |                                 | SINAPI<br>74130/005 | 90,16  | 1,29  | 0,0412 |                                           |              |                     |
| 9.28                                | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A                                                                                                                                                                                                               | UN                            | 10,00 | 13,24              | 132,35 |                                 | SINAPI<br>74130/001 | 10,26  | 1,29  | 0,0235 |                                           |              |                     |
| 9.29                                | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A                                                                                                                                                                                                               | UN                            | 10,00 | 20,45              | 204,47 |                                 | SINAPI<br>74130/002 | 15,85  | 1,29  | 0,0362 |                                           |              |                     |
| 9.30                                | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A                                                                                                                                                                                                                 | UN                            | 5,00  | 60,37              | 301,86 |                                 | SINAPI<br>74130/003 | 46,80  | 1,29  | 0,0535 |                                           |              |                     |

Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 1516042964

  
 Ulisses Moreira Conde  
 Técnico em Edificações  
 Crea-PA 476-TD-PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
 DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



  
 Lana Sabryna S. Aguiar  
 Engenheira Civil  
 CREA-PA 151604296-4

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA.**

| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA    |                                                                                                                |      |        | DATA DA EXPEDIÇÃO: 20/10/2017 |          |                |               | DATA DA EXPEDIÇÃO:                        |              |                     |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------|----------|----------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------|--|
| LOCAL DA OBRA: ÁGUA BRANCA.            |                                                                                                                |      |        |                               |          |                |               | VALOR DA OBRA:<br>R\$564.226,52           |              |                     |  |
| ITEM                                   | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                     | UNID | QUANT. |                               | PREÇO    |                | TABELA        | SINAPI/PA - 08/2017<br>SEDOP/PA - 09/2017 | B.D.I<br>(%) | CURVA DO<br>ABC (%) |  |
| <b>EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA</b> |                                                                                                                |      |        |                               |          |                |               |                                           |              |                     |  |
| 9.31                                   | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LÓGICA TIPO RJ45 CAT. 6                                                           | UN   | 11,00  | 17,34                         |          | 190,71         | composição 65 | 13,44                                     | 1,29         | 0,0338              |  |
| 9.32                                   | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA                                                                                | PT   | 11,00  | 123,18                        | 1.355,00 | composição 258 |               | 95,49                                     | 1,29         | 0,2402              |  |
| 9.33                                   | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA                                                                             | PT   | 7,00   | 86,66                         | 606,64   | composição 259 |               | 67,18                                     | 1,29         | 0,1075              |  |
| 9.34                                   | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRÍLICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN   | 1,00   | 2.024,59                      | 2.024,59 | composição 56  |               | 1.569,45                                  | 1,29         | 0,3588              |  |
| 9.35                                   | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIABVEL                                                                      | UN   | 1,00   | 3.653,60                      | 3.653,60 | composição 162 |               | 2.832,25                                  | 1,29         | 0,6475              |  |
| 9.36                                   | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIABVEL                                                                 | UN   | 1,00   | 1.737,06                      | 1.737,06 | composição 176 |               | 1.346,56                                  | 1,29         | 0,3079              |  |
| 9.37                                   | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV                                                                      | UN   | 2,00   | 10,22                         | 20,43    | composição 43  |               | 7,92                                      | 1,29         | 0,0036              |  |
| 9.38                                   | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV                                                                          | PT   | 2,00   | 114,75                        | 229,49   | composição 260 |               | 88,95                                     | 1,29         | 0,0407              |  |

  
Ulisses Morelha Conde  
Técnico em Edificações  
Craa 476 - TD-PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

  
Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4



**OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA.**

**PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA**

**DATA DA EXPEDIÇÃO:** 20/10/2017


**LOCAL DA OBRA:** ÁGUA BRANCA.

**DATA DA EXPEDIÇÃO:**

**VALOR DA OBRA:**

R\$564.226,52

| ITEM        | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                             | UNID | QUANT | PREÇO    |                  | Ref. Código      | Custo            | 298  | B.D.I (%) | CURVA DO ABC (%) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|------------------|------------------|------------------|------|-----------|------------------|
|             |                                                                                                                                                        |      |       | UNITÁRIO | TOTAL            |                  |                  |      |           |                  |
| 9.39        | CAIXA TELEFÔNICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR                                                                                                            | UN   | 1,00  | 125,53   | 125,53           | SINAPI 83370     | 97,31            | 1,29 | 0,0222    |                  |
| 9.40        | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO RI C/ TAMPAS DE FERRO FUNDIDO E ARO TPIF COMPLETA                                                                  | UN   | 3,00  | 200,14   | 600,43           | SINAPI 73749/001 | 155,15           | 1,29 | 0,1064    |                  |
| <b>10.0</b> | <b>HIDROSANITÁRIA:</b>                                                                                                                                 |      |       |          | <b>71.407,46</b> |                  |                  |      |           | <b>12,6558</b>   |
|             | <b>LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS</b>                                                                                                                   |      |       |          |                  |                  | <b>23.275,22</b> |      |           |                  |
| 10.1        | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (INCL. ASSENTO)       | UN   | 1,00  | 409,11   | 409,11           | SINAPI 86931     | 317,14           | 1,29 | 0,0725    |                  |
| 10.2        | ASENTO PARAVASO SANITARIO DE PLÁSTICO - TIPO CONVENCIONAL                                                                                              | UN   | 1,00  | 27,18    | 27,18            | SINAPI 377       | 21,07            | 1,29 | 0,0048    |                  |
| 10.3        | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (INCL. ASSENTO) - PNE | UN   | 4,00  | 409,11   | 1.636,44         | SINAPI 86931     | 317,14           | 1,29 | 0,2900    |                  |


  
 Ulisses Moreira Conde  
 Técnico em Edificações  
 Cota 476-TD-PA



Lana Sabryna S. Aguiar  
 Engenheira Civil  
 CREA - PA 151604296-4

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 ESTADO DO PARA  
**Prefeitura Municipal de Itaituba**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA**  
**DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA.**

**PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA**  
**LOCAL DA OBRA: ÁGUA BRANCA.**

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                           | UNID | QUANT | PREÇO    | TABELA   |                  |             | B.D.I<br>(%) | CURVA DO<br>ABC (%) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|------------------|-------------|--------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                                                                      |      |       |          | UNITÁRIO | TOTAL            | Ref. Código |              |                     |
| 10.4  | PORTA PAPEL HIGIÉNICO ROLÃO EM PLÁSTICO ABS                                                                                                                                          | UN   | 5,00  | 52,98    | 264,90   | SEDOP 190797     |             | 41,07        | 1,29 0,0469         |
| 10.5  | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRÃO POPULAR, COM SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1" E TORNEIRA CROMADA DE MESA E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO     | UN   | 13,00 | 194,39   | 2.527,07 | SINAPI 74057/002 |             | 150,69       | 1,29 0,4479         |
| 10.6  | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAGÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF. PROJETO                                                                                                              | UN   | 1,00  | 521,31   | 521,31   | composição 170   |             | 404,12       | 1,29 0,0924         |
| 10.7  | PORTA SABONETE LÍQUIDO                                                                                                                                                               | UN   | 14,00 | 26,24    | 367,34   | SEDOP 190848     |             | 20,34        | 1,29 0,0651         |
| 10.8  | PÓRTA-TOALHA DE PAPEL                                                                                                                                                                | UN   | 14,00 | 47,16    | 660,27   | SEDOP 190038     |             | 36,56        | 1,29 0,1170         |
| 10.9  | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSÓRIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1,1/4"X1,1/2". | UN   | 1,00  | 414,62   | 414,62   | SINAPI 86874     |             | 321,41       | 1,29 0,0735         |
| 10.10 | BBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX                                                                                                                                                          | UN   | 1,00  | 1.392,85 | 1.392,85 | composição 82    |             | 1.079,73     | 1,29 0,2469         |

**DATA DA EXPEDIÇÃO:** 20/10/2017

**VALOR DA OBRA:**  
**R\$564.226,52**

**DATA DA EXPEDIÇÃO:**



Ulisses Moreira Conde  
Técnico em Edificações  
Crea 476-TD-PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4



### OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA.

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA  
LOCAL DA OBRA: ÁGUA BRANCA.

DATA DA EXPEDIÇÃO: 20/10/2017

DATA DA EXPEDIÇÃO:

VALOR DA OBRA:  
R\$ 564.226,52

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                       | UNID | QUANT | UNITÁRIO | PREÇO    | TOTAL          | TABELA      |       | B.D.I<br>(%) | CURVA DO<br>ABC (%) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|----------------|-------------|-------|--------------|---------------------|
|       |                                                                                                  |      |       |          |          |                | Ref. Código | Custo |              |                     |
| 10.11 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO           | M    | 13,20 | 456,79   | 6.029,61 | composição 169 | 354,10      | 1,29  | 1,0687       |                     |
| 10.12 | BANCADA EM INOX                                                                                  | M    | 2,70  | 444,11   | 1.199,09 | composição 88  | 344,27      | 1,29  | 0,2125       |                     |
| 10.13 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX                                                          | M    | 18,20 | 251,28   | 4.573,28 | SEDOPO 19.0716 | 194,79      | 1,29  | 0,8105       |                     |
| 10.14 | EXPURGO EM INOX                                                                                  | UN   | 1,00  | 1.174,16 | 1.174,16 | composição 95  | 910,20      | 1,29  | 0,2081       |                     |
| 10.15 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGAUTE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN   | 13,00 | 45,95    | 597,35   | SINAPI 86906   | 35,62       | 1,29  | 0,1059       |                     |
| 10.16 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA                                                               | UN   | 4,00  | 45,95    | 183,80   | SINAPI 86906   | 35,62       | 1,29  | 0,0326       |                     |
| 10.17 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVELE PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS                      | UN   | 10,00 | 45,95    | 459,50   | SINAPI 86907   | 35,62       | 1,29  | 0,0814       |                     |
| 10.18 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA                                                               | UN   | 2,00  | 78,19    | 156,37   | SINAPI 9535    | 60,61       | 1,29  | 0,0277       |                     |
| 10.19 | CADEIRA ESCAMOTIÁVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE                                                     | UN   | 1,00  | 680,95   | 680,95   | composição 267 | 527,87      | 1,29  | 0,1207       |                     |
|       | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS                                                                |      |       |          | 3.858,47 |                |             |       |              |                     |



Ulysses Moreira Conde  
Técnico em Edificações  
Cada 476-TD-PA



Lana Sabrina S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151004296-4

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

**OBRAS: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA.**

**PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA**

**DATA DA EXPEDIÇÃO:** 20/10/2017

**LOCAL DA OBRA:** ÁGUA BRANCA.

**DATA DA EXPEDIÇÃO:**

**VALOR DA OBRA:**  
R\$ 564.226,52

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                     | UNID | QUANT | PREÇO    | TABELA   |                  | B.D.T<br>(%) | CURVA DO<br>ABC (%) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|------------------|--------------|---------------------|
|       |                                                                                                |      |       |          | UNITÁRIO | TOTAL            | Ref. Código  | Custo               |
| 10.20 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 3.000L                                     | UN   | 1,00  | 1.698,27 | 1.698,27 | 181504           | 1.316,49     | 1,29                |
| 10.21 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1 1/4")                                                   | UN   | 1,00  | 90,18    | 90,18    | 73795/003        | 69,91        | 1,29                |
| 10.22 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"                                                                     | UN   | 1,00  | 36,86    | 36,86    | SINAPI 94796     | 28,57        | 1,29                |
| 10.23 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4"                                                                   | UN   | 1,00  | 10,40    | 10,40    | SINAPI 72618     | 8,06         | 1,29                |
| 10.24 | FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1                                                                  | UN   | 1,00  | 390,32   | 390,32   | composição 230   | 302,57       | 1,29                |
| 10.25 | FREIO D'ÁGUA Ø100                                                                              | UN   | 1,00  | 17,60    | 17,60    | composição 231   | 13,64        | 1,29                |
| 10.26 | SIFÃO LADRÃO Ø100                                                                              | UN   | 1,00  | 122,11   | 122,11   | composição 232   | 94,66        | 1,29                |
| 10.27 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BOIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENOÍDE | UN   | 1,00  | 208,49   | 208,49   | composição 233   | 161,62       | 1,29                |
| 10.28 | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCESSÃO Ø 1"                                                            | UN   | 1,00  | 164,05   | 164,05   | composição 234   | 127,17       | 1,29                |
| 10.29 | BOIA AUTOMÁTICA DE MÍNIMO                                                                      | UN   | 1,00  | 51,07    | 51,07    | SINAPI 74092/001 | 39,59        | 1,29                |
| 10.30 | PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTÊNCIA 0,5HP - 19mca 2.000 l/h        | UN   | 1,00  | 853,09   | 853,09   | composição 235   | 661,31       | 1,29                |



Ulisses Moreira Conde  
Técnico em Edificações  
Crea 476-TD-PA



Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARA  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

### OBRAS: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA.

#### PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

DATA DA EXPEDIÇÃO: 20/10/2017

DATA DA EXPEDIÇÃO:

VALOR DA OBRA:  
R\$564.226,52

#### LOCAL DA OBRA: ÁGUA BRANCA.

| ITEM                                      | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                        | UNID | QUANT | UNITÁRIO | PREÇO    | TOTAL           | TABELA      |       | B.D.I<br>(%) | CURVA DO<br>ABC (%) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|-----------------|-------------|-------|--------------|---------------------|
|                                           |                                                                   |      |       |          |          |                 | Ref. Código | Custo |              |                     |
| 10 . 31                                   | REGISTRO GAVETA 1 1/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO         | UN   | 1,00  | 97,78    | 97,78    | SINAPI 94496    | 75,80       | 1,29  | 0,0173       |                     |
| 10 . 32                                   | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO           | UN   | 1,00  | 39,22    | 39,22    | SINAPI 89353    | 30,40       | 1,29  | 0,0070       |                     |
| 10 . 33                                   | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO             | UN   | 1,00  | 79,04    | 79,04    | SINAPI 94495    | 61,27       | 1,29  | 0,0140       |                     |
| <b> METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS</b> |                                                                   |      |       |          |          | <b>9.656,69</b> |             |       |              |                     |
| 10 . 34                                   | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES      | UN   | 2,00  | 82,92    | 165,84   | SINAPI 89985    | 64,28       | 1,29  | 0,0294       |                     |
| 10 . 35                                   | VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN   | 6,00  | 239,15   | 1.434,92 | SINAPI 40729    | 185,39      | 1,29  | 0,2543       |                     |
| 10 . 36                                   | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES       | UN   | 16,00 | 87,31    | 1.396,92 | SINAPI 89987    | 67,68       | 1,29  | 0,2476       |                     |
| 10 . 37                                   | RESERVATORIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L        | UN   | 2,00  | 3.160,78 | 6.321,57 | SEDOPO 180837   | 2.450,22    | 1,29  | 1,1204       |                     |
| 10 . 38                                   | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"                                        | UN   | 1,00  | 36,86    | 36,86    | SINAPI 94796    | 28,57       | 1,29  | 0,0065       |                     |
| 10 . 39                                   | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4"                                      | UN   | 1,00  | 10,40    | 10,40    | SINAPI 72618    | 8,06        | 1,29  | 0,0018       |                     |
| 10 . 40                                   | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO           | UN   | 2,00  | 39,22    | 78,43    | SINAPI 89353    | 30,40       | 1,29  | 0,0139       |                     |

  
 Uliisses Moreira Conde  
 Técnico em Edificações  
 ma 476-10-PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 ESTADO DO PARÁ  
 Prefeitura Municipal de Itaituba  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
 DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



  
 Lana Sabryna S. Aguiar  
 Engenheira Civil  
 CREA - PA 1516042996-4

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA.**

**PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA**

**DATA DA EXPEDIÇÃO:** 20/10/2017

**DATA DA EXPEDIÇÃO:**

**VALOR DA OBRA:**  
 R\$ 564.226,52

**LOCAL DA OBRA: ÁGUA BRANCA.**

| ITEM                        | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                   | UNID | QUANT | UNITÁRIO | PREÇO     | TABELA           |              | B.D.I (%) | CURVA DO ABC (%) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |          |           | TOTAL            | Ref. Código  |           |                  |
| 10.41                       | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA                                                                                                                                                                                                                                | UN   | 9,00  | 23,53    |           | 211,77           | SINAPI 94498 | 18,24     | 1,29             |
| <b>27.161,21</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |          |           |                  |              |           |                  |
| <b>PONTOS DE HIDRÁULICA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |          |           |                  |              |           |                  |
| 10.42                       | PONTO DE ÁGUA FRIA 3/4"                                                                                                                                                                                                                                      | PT   | 34,00 | 355,28   | 12.079,48 | SEDOP 180299     | 275,41       | 1,29      | 2,1409           |
| 10.43                       | PONTO DE ÁGUA FRIA 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                    | UN   | 6,00  | 355,28   | 2.131,67  | SEDOP 180299     | 275,41       | 1,29      | 0,3778           |
| 10.44                       | PONTO DE ESGOTO DN 50                                                                                                                                                                                                                                        | UN   | 34,00 | 323,75   | 11.007,54 | SEDOP 180214     | 250,97       | 1,29      | 1,9569           |
| 10.45                       | PONTO DE ESGOTO DN 100                                                                                                                                                                                                                                       | PT   | 6,00  | 323,75   | 1.942,51  | SEDOP 180214     | 250,97       | 1,29      | 0,3443           |
| <b>7.455,87</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |          |           |                  |              |           |                  |
| <b>REDE EXTERNA</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |          |           |                  |              |           |                  |
| 10.46                       | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIOLÓ MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇÃO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA, TIPO C- ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN   | 18,00 | 158,10   | 2.845,84  | SINAPI 74104/001 | 122,56       | 1,29      | 0,5044           |
| 10.47                       | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO                                                                                                                                                                      | M    | 30,40 | 16,01    | 486,67    | SINAPI 89576     | 12,41        | 1,29      | 0,0863           |



Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



### OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA.

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA DATA DA EXPEDIÇÃO: 20/10/2017

LOCAL DA OBRA: ÁGUA BRANCA.

DATA DA EXPEDIÇÃO:

VALOR DA OBRA:  
R\$564.226,52

| ITEM        | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                             | UNID | QUANT  | UNITÁRIO | PREÇO           | TABELA<br>SINAPÍ / PA - 08/2017<br>SEDOF / PA - 09/2017 | B.D.T<br>(%) | CURVA DO<br>ABC (%) | DATA DA EXPEDIÇÃO: | VALOR DA OBRA:<br>R\$564.226,52 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                 |                                                         |              |                     |                    |                                 |
| 10.48       | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                          | M    | 152,50 | 27,04    | 4.123,36        | SINAPÍ 8957B                                            | 20,96        | 1,29                | 0,7308             | 0,3630                          |
| <b>11.0</b> | <b>REDE AR COMPRIMIDO</b>                                                                                                                                                                              |      |        |          | <b>2.048,33</b> |                                                         |              |                     |                    |                                 |
| 11.1        | TUBO DE COBRE CLASSE A-15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES                                                                                                                                                | M    | 30,00  | 35,40    | 1.061,93        | composição 119                                          | 27,44        | 1,29                | 0,1882             |                                 |
| 11.2        | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2"                                                                                                                                                                      | UN   | 1,00   | 26,12    | .267,12         | SINAPÍ 987                                              | 20,25        | 1,29                | 0,0046             |                                 |
| 11.3        | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO                                                                                                                                                               | UN   | 10,00  | 42,82    | 428,15          | composição 121                                          | 33,19        | 1,29                | 0,0759             |                                 |
| 11.4        | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR                                                                                                                                                         | UN   | 2,00   | 266,06   | 532,13          | composição 123                                          | 206,25       | 1,29                | 0,0943             |                                 |
| <b>12.0</b> | <b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>                                                                                                                                                                              |      |        |          | <b>2.296,33</b> |                                                         |              |                     |                    | <b>0,4070</b>                   |
| 12.1        | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "I" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO N° 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO, APlicaÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN   | 1,00   | 528,51   | 528,51          | composição 243                                          | 409,70       | 1,29                | 0,0937             |                                 |
| 12.2        | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETTRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM                                                         | UN   | 2,00   | 123,20   | 246,39          | composição 240                                          | 95,50        | 1,29                | 0,0437             |                                 |

  
 Ulisses Moreira Conde  
 Técnico em Engenharia  
 Urea 476-TE-PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 ESTADO DO PARÁ  
**Prefeitura Municipal de Itaituba**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
 DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



  
 Liana Sabryna S. Aguiar  
 Engenheira Civil  
 CREA - PA 151604296-4

### OBRAS: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA.

**PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA**  
**LOCAL DA OBRA: ÁGUA BRANCA.**

**DATA DA EXPEDIÇÃO:** 20/10/2017

**VALOR DA OBRA:**  
 R\$564.226,52

**DATA DA EXPEDIÇÃO:**

**VALOR DA OBRA:**  
 R\$564.226,52

| ITEM        | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                         | UNID | QUANT | UNITÁRIO | PREÇO | TABELA<br>SINAPI/PA - 08/2017<br>SEDOF/PA - 09/2017 | Ref. Código    | Custo    | B.D. I<br>(%) | CURVA DO<br>ABC (%) | CURVA DO<br>TRABALHO | <b>DATA DA EXPEDIÇÃO:</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                    |      |       |          |       |                                                     |                |          |               |                     |                      |                           |
| 12.3        | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM                                       | UN   | 3,00  | 79,98    |       | 239,94                                              | composição 241 | 62,00    | 1,29          | 0,0425              |                      |                           |
| 12.4        | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5" - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO DIM 150X60CM | UN   | 1,00  | 370,23   |       | 370,23                                              | composição 242 | 287,00   | 1,29          | 0,0656              |                      |                           |
| 12.5        | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM                                    | UN   | 20,00 | 42,57    |       | 851,40                                              | composição 244 | 33,00    | 1,29          | 0,1509              |                      |                           |
| 12.6        | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e resíduos                 | UN   | 4,00  | 14,96    |       | 59,86                                               | composição 245 | 11,60    | 1,29          | 0,0106              |                      |                           |
| <b>13.0</b> | <b>DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA</b>                                                                                                                                                  |      |       |          |       | <b>3.767,65</b>                                     |                |          |               |                     |                      | <b>0,6678</b>             |
| 13.1        | BANCO DE CONCRETO CURVO                                                                                                                                                            | UN   | 1,00  | 1.407,51 |       | 1.407,51                                            | composição 89  | 1.091,09 | 1,29          | 0,2495              |                      |                           |
| 13.2        | BANCO EM CONCRETO ARMADO - L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO                                                                                                                 | UN   | 1,00  | 1.283,12 |       | 1.283,12                                            | composição 90  | 994,66   | 1,29          | 0,2274              |                      |                           |



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



**OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA.**

**PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA**

**DATA DA EXPEDIÇÃO:** 20/10/2017

**DATA DA EXPEDIÇÃO:**

**LOCAL DA OBRA:** ÁGUA BRANCA.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                              | UNID | QUANT  | PREÇO         |                 | REF. CÓDIGO        | CUSTO          | B.D. I (%) | CURVA DO ABC (%) |
|------|---------------------------------------------------------|------|--------|---------------|-----------------|--------------------|----------------|------------|------------------|
|      |                                                         |      |        | UNITÁRIO      | TOTAL           |                    |                |            |                  |
| 13.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                   | M2   | 309,25 | 2,53          | 781,91          | SINAPI 9537        |                | 1,96       | 1,29             |
| 13.4 | CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS,<br>DTM 10KM | M3   | 39,58  | 7,46          | 295,12          | SINAPI 72208+72881 |                | 5,78       | 1,29             |
|      | <b>CUSTO TOTAL</b>                                      |      |        | <b>404,25</b> | <b>1.395,74</b> | <b>564.226,52</b>  | <b>500.000</b> |            | <b>100,0000</b>  |

**DATA DA EXPEDIÇÃO:**

**VALOR DA OBRA:**

R\$ 564.226,52

Itaituba - PA, 20 de Outubro de 2.017

*Lana Sabryna S. Aguiar*  
*Engenheira Civil*  
*ULISSES MOREIRA CONDE*  
*Engenheira Civil - CREA-PA 151604296-4*  
*Técnico em Edificações - CREA n.º 4777/TD - PA*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS




| META 1 | ATIVIDADES                                       | PRODUTOS  | DURAÇÃO   |            |            |           |          |            | TOTAL      |
|--------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|----------|------------|------------|
|        |                                                  |           | Mês 1     | Mês 2      | Mês 3      | Mês 4     | Mês 5    | Mês 6      |            |
|        | MOBILIZAÇÃO - GANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES     | 15.061,51 | -         | -          | -          | -         | -        | -          | 15.061,51  |
|        | MOVIMENTO DE TERRA:                              | 6.390,11  | -         | -          | -          | -         | -        | -          | 6.390,11   |
|        | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA:                            | 55.727,09 | 55.727,09 | -          | -          | -         | -        | -          | 111.454,18 |
|        | ALVENARIA:                                       | -         | 22.555,90 | 22.555,90  | -          | -         | -        | -          | 45.111,80  |
|        | CONSTRUÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO:                    | -         | 529,36    | 529,36     | 1.058,71   | -         | -        | -          | 2.117,42   |
|        | BÁSICA DE REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | -         | -         | 50.346,29  | 117.474,67 | -         | -        | -          | 167.820,95 |
|        | SAÚDE - UBS E ÁGUA                               | -         | -         | 16.741,29  | 39.063,01  | -         | -        | -          | 55.804,30  |
|        | BRANCA, NA COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA.            | -         | -         | 14.687,43  | 34.270,67  | -         | -        | -          | 48.955,11  |
|        | ESQUADRIAS:                                      | -         | -         | 6.397,68   | 25.590,70  | -         | -        | -          | 31.988,38  |
|        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:                           | -         | -         | -          | 10.711,11  | 60.696,35 | -        | -          | 71.407,46  |
|        | HIDROSANITÁRIO                                   | -         | -         | -          | -          | -         | -        | -          | 2.048,33   |
|        | REDE AR COMPRIMIDO                               | -         | -         | -          | -          | -         | -        | -          | 2.296,33   |
|        | COMUNICAÇÃO VISUAL                               | -         | -         | -          | -          | -         | -        | -          | 3.767,65   |
|        | DIVERSOS:                                        | -         | -         | -          | -          | -         | -        | -          | 3.767,65   |
|        | TOTAL                                            | 77.178,71 | 23.085,25 | 111.257,94 | 228.168,87 | 60.696,35 | 8.112,30 | 564.226,52 |            |

Itaituba - PA, 20 de Outubro de 2.017

LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR CREA-PA 151604296-4  
 Engenheira Civil  
 Engenheira Civil - CREA n° 151604296-4  
  
 ULLISES MOREIRA CONDE  
 Técnico em Edificações - CREA n° 4767-D - PA


**Ulysses Moreira Conde**  
**Técnico em Engenharia**  
 Série 476-TD-PA

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DO PARÁ**  
**Prefeitura Municipal de Itaituba**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA**  
**DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS**

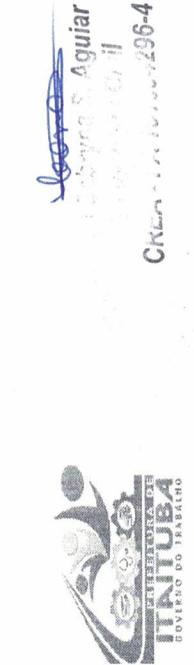

## CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIERO DO CUSTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA, NA COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA.**

| ITEM                                                | DISCRIMINAÇÃO                                                                                  | UNIDADE        | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 06 MÊSES | 30 DIAS  | 60 DIAS  | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | TOTAL PARCIAL                |                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|------------------------------|----------------|
|                                                     |                                                                                                |                |            |                |                      |          |          |         |          |          |          | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | Data:          |
| <b>MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES</b> |                                                                                                |                |            |                |                      |          |          |         |          |          |          |                              |                |
| <b>1</b>                                            | <b>DEMOLIÇÕES</b>                                                                              |                |            |                |                      |          |          |         |          |          |          |                              |                |
| 1.1                                                 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.                                                     | m <sup>2</sup> | 4,50       | 343,40         | 100%                 | 1.545,29 | 1.545,29 | -       | -        | -        | -        | -                            | 100% 1.545,29  |
| 1.2                                                 | LOCACAO CONVENTIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTOLETAZAS A CADA 1,50M | m <sup>2</sup> | 267,25     | 9,83           | 100%                 | 2.627,01 | 2.627,01 | -       | -        | -        | -        | -                            | 100% 2.627,01  |
| 1.3                                                 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM PORTOES, INCL. PINTURA - no alinhamento frontal      | m <sup>2</sup> | 66         | 60,75          | 100%                 | 4.009,24 | 4.009,24 | -       | -        | -        | -        | -                            | 100% 4.009,24  |
| 1.4                                                 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVEL RETIRADA DE ARVORES ENTRE 0,05CM ATÉ 0,15M           | m <sup>2</sup> | 829,73     | 0,37           | 100%                 | 310,40   | 310,40   | -       | -        | -        | -        | -                            | 100% 310,40    |
| 1.5                                                 | EXECUÇÃO DE DÉPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA                        | m <sup>2</sup> | 12         | 547,46         | 100%                 | 6.569,56 | 6.569,56 | -       | -        | -        | -        | -                            | 100% 6.569,56  |
| <b>2 MOVIMENTO DE TERRA:</b>                        |                                                                                                |                |            |                |                      |          |          |         |          |          |          |                              |                |
| 2.1                                                 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDACÕES                                                         | m <sup>3</sup> | 61,83      | 65,38          | 100%                 | 4.042,27 | 4.042,27 | -       | -        | -        | -        | -                            | 100% 4.042,27  |
| 2.2                                                 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDACÃO                                    | m <sup>3</sup> | 40,22      | 49,59          | 100%                 | 1.994,41 | 1.994,41 | -       | -        | -        | -        | -                            | 100% 1.994,41  |
| 2.3                                                 | CARGA E DESCARGA MECHANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE                                           | m <sup>3</sup> | 31,82      | 4,40           | 100%                 | 139,97   | 139,97   | -       | -        | -        | -        | -                            | 100% 139,97    |
| 2.4                                                 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA                        | m <sup>3</sup> | 31,82      | 6,71           | 100%                 | 213,45   | 213,45   | -       | -        | -        | -        | -                            | 100% 213,45    |
| <b>3.0 FUNDACÃO E ESTRUTURA:</b>                    |                                                                                                |                |            |                |                      |          |          |         |          |          |          |                              |                |
| 3.1                                                 | FUNDACÃO:                                                                                      |                |            |                |                      |          |          |         |          |          |          |                              |                |
| 3.1.1                                               | ESTAGA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPa, SEM ARMACAO      | M              | 208        | 52,97          | 100%                 | 5.508,61 | 5.508,61 | -       | -        | -        | -        | -                            | 100% 11.017,22 |

  
**Ulisses Moreira Conde**  
 Moreira Conde  
**Técnico em Informações**  
 Técnico em Informações  
 Área 478-TD-PA

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DO PARÁ**  
**Prefeitura Municipal de Itaituba**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA**  
**DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS**



**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**  
**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DO CUSTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA, NA COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA.**

| CRONOGRAMA FÍSICO |                                                                                                                                                                                      |         |            |                |                      |            |          |            |          | CRONOGRAMA FINANCEIRO |          |            |         |            |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|----------------------|------------|----------|------------|----------|-----------------------|----------|------------|---------|------------|--|
|                   |                                                                                                                                                                                      |         |            |                |                      |            |          |            |          | Data:                 |          | Data:      |         | Data:      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |         |            |                |                      | 20/10/2017 |          | 20/10/2017 |          | 20/10/2017            |          | 20/10/2017 |         | 20/10/2017 |  |
| ITEM              | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                        | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 06 MÊSES | 30 DIAS    | 60 DIAS  | 90 DIAS    | 120 DIAS | 150 DIAS              | 180 DIAS | TOTAL      | PARCIAL |            |  |
| 3.1.2             | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10% ) / DOBRA / COLOCAÇÃO                                                                           | KG      | 104        | 8,09           | 841,18               | 420,59     | 420,59   | -          | -        | -                     | -        | 841,18     | 100%    |            |  |
| 3.1.3             | LASTRO DE BRITA                                                                                                                                                                      | M3      | 1,33       | 231,61         | 319,62               | 100%       | 50%      | 50%        | -        | -                     | -        | -          | 100%    |            |  |
| 3.1.4             | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES                                                                                                                                                | M2      | 218,32     | 27,80          | 6.069,19             | 3.034,59   | 3.034,59 | -          | -        | -                     | -        | 6.069,19   | 100%    |            |  |
| 3.1.5             | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10% ) / DOBRA / COLOCAÇÃO                                                                           | KG      | 903,48     | 8,09           | 7.307,62             | 3.653,81   | 3.653,81 | -          | -        | -                     | -        | 7.307,62   | 100%    |            |  |
| 3.1.6             | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A. 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C PERDA DE 10% ) / DOBRA / COLOCAÇÃO                                                                                 | KG      | 369,03     | 8,05           | 2.970,54             | 1.485,27   | 1.485,27 | -          | -        | -                     | -        | 2.970,54   | 100%    |            |  |
| 3.1.7             | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK-25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO                                                                                                  | M3      | 20,23      | 648,66         | 13.122,46            | 6.561,23   | 6.561,23 | -          | -        | -                     | -        | 13.122,46  | 100%    |            |  |
| 3.2               | ESTRUTURA:                                                                                                                                                                           |         |            |                |                      | 100%       | 50%      | 50%        | -        | -                     | -        | -          | 100%    |            |  |
| 3.2.1             | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (FILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA CONFENSADA RESTADA, DE 1,10 X, 2,20, ESPESSURA = 12 MM, UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2      | 317,39     | 48,85          | 15.505,23            | 7.752,62   | 7.752,62 | -          | -        | -                     | -        | 15.505,23  | 100%    |            |  |
| 3.2.2             | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10% ) / DOBRA / COLOCAÇÃO                                                                           | KG      | 1454,95    | 8,09           | 11.768,07            | 5.884,04   | 5.884,04 | -          | -        | -                     | -        | 11.768,07  | 100%    |            |  |
| 3.2.3             | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A. 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C PERDA DE 10% ) / DOBRA / COLOCAÇÃO                                                                                 | KG      | 594,28     | 8,09           | 4.806,71             | 2.403,36   | 2.403,36 | -          | -        | -                     | -        | 4.806,71   | 100%    |            |  |


 Lana Sabryna S. Aguiar  
 Engenheira Civil  
 CREA - PA 151604296-4




 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 ESTADO DO PARÁ  
 Prefeitura Municipal de Itaituba  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
 DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS  
 Ulisses Moreira Conde  
 Diretor de Infraestrutura  
 Técnico em Engenharia  
 Matr. 476-ITPA  
 Jefca 476-ITPA

#### CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIERO DO CUSTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA, NA COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA.**

| ITEM                                         | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE        | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 06 MÊSES | 30 DIAS   | 60 DIAS   | 90 DIAS   | 120 DIAS  | 150 DIAS | 180 DIAS | TOTAL PARCIAL | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                |            |                |                      |           |           |           |           |          |          |               | Data:                        |
| <b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE</b> |                                                                                                                                                                                                                     |                |            |                |                      |           |           |           |           |          |          |               |                              |
| 3.2.4                                        | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO                                                                                                                                 | M3             | 18,78      | 648,66         | 12.181,90            | 6.090,95  | 6.090,95  | -         | -         | -        | -        | -             | 100%                         |
| 3.2.5                                        | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORFAMENTO, CONCRETO E ARMADURA, COMPLEMENTAR VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=2,0MPA (PREPARO COM BETONEIRA) ACO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M2             | 303,42     | 71,25          | 21.617,67            | 10.808,84 | 10.808,84 | -         | -         | -        | -        | -             | 100%                         |
| 3.2.6                                        |                                                                                                                                                                                                                     | M              | 152,2      | 25,80          | 100%                 | 50%       | 50%       | -         | -         | -        | -        | -             | 21.617,67                    |
| <b>4.0 ALVENARIA - VEDAÇÃO:</b>              |                                                                                                                                                                                                                     |                |            |                |                      |           |           |           |           |          |          |               |                              |
| 4.1                                          | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)                                                                                                             | M2             | 790,91     | 54,31          | 42.953,53            | -         | -         | 21.476,77 | 21.476,77 | -        | -        | -             | 42.953,53                    |
| 4.2                                          | MURIOS                                                                                                                                                                                                              |                |            |                | 100%                 | -         | -         | 50%       | 50%       | -        | -        | -             | 100%                         |
| 4.2.1                                        | MURO EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 1,2MM, INCLUSO FUNDAGÃO E ESTRUTURA - CONTORNO DO RESERV. ÁGUAS PLUVIAIS                      | M2             | 19,38      | 111,37         | 2.158,27             | -         | 1.079,13  | 1.079,13  | -         | -        | -        | -             | 2.158,27                     |
| <b>5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO:</b>                |                                                                                                                                                                                                                     |                |            |                |                      |           |           |           |           |          |          |               |                              |
| 5.1                                          | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES)                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 194,49     | 9,93           | 1.931,87             | -         | 25%       | 25%       | 25%       | 25%      | -        | -             | 1.931,87                     |
| 5.2                                          | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes                                                                                                                                                                   | M2             | 1,60       | 91,37          | 146,19               | -         | 25%       | 25%       | 25%       | 25%      | -        | -             | 146,19                       |
| 5.3                                          | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes                                                                                                                                 | M2             | 1,60       | 24,60          | 39,36                | -         | 50%       | 50%       | 50%       | 50%      | -        | -             | 39,36                        |



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
Conde  
Ulisses Moreira  
Técnico em Engenharia  
Área 476-TU-PA



Conde  
Ulisses Moreira  
Técnico em Engenharia  
Área 476-TU-PA



## CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIERO DO CUSTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA, NA COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA.**

| ITEM                                          | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 06 MÊSES | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | TOTAL PARCIAL | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|----------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------------|------------------------------|
|                                               |                                                                                                                              |         |            |                |                      |         |         |         |          |          |          |               | 20/10/2.017                  |
| <b>REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS</b> |                                                                                                                              |         |            |                |                      |         |         |         |          |          |          |               |                              |
| <b>6.0</b>                                    | <b>PISOS</b>                                                                                                                 |         |            |                |                      |         |         |         |          |          |          |               |                              |
| <b>6.1</b>                                    | <b>REGULARIZAÇÃO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO</b> | M2      | 256,24     | 14,13          | 3.619,52             | -       | -       | -       | 30%      | 70%      | -        | -             | 100%                         |
| 6.1.1                                         | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL)                                          | m²      | 234,35     | 50,94          | 11.938,28            | -       | -       | -       | 3.581,48 | 8.356,80 | -        | -             | 11.938,28                    |
| 6.1.2                                         | REGULARIZAÇÃO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO        | M2      | 219,72     | 54,06          | 11.878,92            | -       | -       | -       | 1.085,86 | 2.533,66 | -        | -             | 3.619,52                     |
| 6.1.3                                         | PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO, E ESPESSURA DE 7CM (contorno ubs)                  | M2      | 63,76      | 67,23          | 11.286,89            | -       | -       | -       | 3.563,68 | 8.315,24 | -        | -             | 11.878,92                    |
| 6.1.4                                         | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ estacionamento)                                             | M2      | 14,29      | 44,20          | 631,55               | -       | -       | -       | 1.286,07 | 3.000,82 | -        | -             | 4.286,89                     |
| 6.1.5                                         | LASTRO DE CASCALHO (estacionamento - h= 10cm)                                                                                | M3      | 29,90      | 27,57          | 824,26               | -       | -       | -       | 30%      | 70%      | -        | -             | 631,55                       |
| 6.1.6                                         | GUIA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/7/2016                    | M       | 11,96      | 43,33          | 518,24               | -       | -       | -       | 247,28   | 576,98   | -        | -             | 824,26                       |
| 6.1.7                                         | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM                                       | M2      | 234,35     | 55,72          | 13.056,83            | -       | -       | -       | 155,47   | 362,77   | -        | -             | 518,24                       |
| 6.1.8                                         | PISO CERÂMICO 40X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI                                            | M       | 204,25     | 10,84          | 2.213,25             | -       | -       | -       | 30%      | 70%      | -        | -             | 13.056,83                    |
| 6.1.9                                         | RODAPÉ CERÂMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI                                           | M       | -          | -              | -                    | -       | -       | -       | 663,98   | 1.549,28 | -        | -             | 2.213,25                     |

  
 Ulisses Moreira Conde  
 Técnico em Edificações  
 Uea 476-TD-PA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 ESTADO DO PARÁ  
 Prefeitura Municipal de Itaituba  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
 DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



Lana Sabryna S. A.  
 Engenheira Civil  
 CREA - PA 151604290-4

## CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIERO DO CUSTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA, NA  
 COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA.

| ITEM   | DISCRIMINAÇÃO                                                                                           | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 06 MÊSES | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS  | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | TOTAL PARCIAL     |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|----------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-------------------|---------------|
|        |                                                                                                         |         |            |                |                      |         |         |          |          |          |          | CRONOGRAMA FÍSICO | FINANCIAMENTO |
| 6.1.10 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS                                                                             | M       | 27,45      | 62,51          | 1.715,99             | -       | -       | 30%      | 70%      | -        | -        | 1.715,99          | 100%          |
| 6.2    | PAREDES:                                                                                                |         |            |                |                      |         |         |          |          |          |          |                   |               |
| 6.2.1  | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO             | M2      | 678,77     | 3,30           | 2.241,57             | -       | -       | 672,47   | 1.569,10 | -        | -        | 2.241,57          | 100%          |
| 6.2.2  | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO             | M2      | 899,04     | 3,15           | 2.829,82             | -       | -       | 848,95   | 1.980,87 | -        | -        | 2.829,82          | 100%          |
| 6.2.3  | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO - ESP 2CM | M2      | 1.577,81   | 29,04          | 45.816,29            | -       | -       | 30%      | 70%      | -        | -        | 45.816,29         | 100%          |
| 6.2.4  | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI               | M2      | 219,18     | 33,27          | 7.291,92             | -       | -       | 2.187,58 | 5.104,34 | -        | -        | 7.291,92          | 100%          |
| 6.2.5  | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS                                       | M2      | 679,86     | 19,22          | 13.067,59            | -       | -       | 3.920,28 | 9.147,31 | -        | -        | 13.067,59         | 100%          |
| 6.2.6  | PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS                                                  | M2      | 679,86     | 12,19          | 8.287,83             | -       | -       | 2.486,35 | 5.801,48 | -        | -        | 8.287,83          | 100%          |
| 6.2.7  | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS)                                                                           | M       | 33,75      | 86,68          | 2.925,28             | -       | -       | 877,59   | 2.047,70 | -        | -        | 2.925,28          | 100%          |
| 6.2.8  | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRÍLICA                                                                     | M2      | 690,13     | 20,72          | 14.297,70            | -       | -       | 30%      | 70%      | -        | -        | 14.297,70         | 100%          |

Data: 20/10/2017



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

Jefá 476-TD-PA

Ulisses Moreira Conde  
Técnico em Edificações  
Data: 07/06/2017

## CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIERO DO CUSTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA, NA  
COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA.

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO                                                                                           | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 06 MÊSES | 30 DIAS |         |         |          | 60 DIAS  |          |          |          | 90 DIAS |          |          |          | 120 DIAS |         |         |          | 150 DIAS |          |         |         | TOTAL PARCIAL |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|----------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------------|
|       |                                                                                                         |         |            |                |                      | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 30 DIAS  | 60 DIAS  | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 30 DIAS  | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 30 DIAS | 60 DIAS |               |
| 6.3   | TETO:                                                                                                   |         |            |                |                      |         |         |         |          |          |          |          |          |         |          |          |          |          |         |         |          |          |          |         |         |               |
| 6.3.1 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO                        | M2      | 285,93     | 3,30           | 944,26               | -       | -       | -       | -        | -        | -        | 283,28   | 660,98   | -       | -        | -        | -        | -        | -       | -       | -        | -        | -        | -       | -       | 944,26        |
| 6.3.2 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO - ESP 1,5CM | M2      | 285,93     | 29,04          | 8.302,81             | -       | -       | -       | -        | -        | -        | 2.490,84 | 5.811,96 | -       | -        | -        | -        | -        | -       | -       | -        | -        | -        | -       | -       | 8.302,81      |
| 6.3.3 | ENMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS                                                | M2      | 257,40     | 19,22          | 4.947,49             | -       | -       | -       | -        | -        | -        | 1.484,25 | 3.463,24 | -       | -        | -        | -        | -        | -       | -       | -        | -        | -        | -       | -       | 4.947,49      |
| 6.3.4 | PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS, DÍAS DEMAOS                                                  | M2      | 257,40     | 12,19          | 3.137,83             | -       | -       | -       | -        | -        | -        | 941,35   | 2.196,48 | -       | -        | -        | -        | -        | -       | -       | -        | -        | -        | -       | -       | 3.137,83      |
| 6.3.5 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRÍLICA                                                                     | M2      | 35,21      | 20,72          | 729,46               | -       | -       | -       | -        | -        | -        | 30%      | 70%      | -       | -        | -        | -        | -        | -       | -       | -        | -        | -        | -       | -       | 729,46        |
| 6.3.6 | FORRO DE GESSO                                                                                          | M2      | 6,68       | 39,05          | 260,84               | -       | -       | -       | -        | -        | -        | 30%      | 70%      | -       | -        | -        | -        | -        | -       | -       | -        | -        | -        | -       | -       | 100%          |
| 6.4   | MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVETAMENTO DE ÁGUA                                                   |         |            |                |                      |         |         |         |          |          |          |          |          |         |          |          |          |          |         |         |          |          |          |         |         |               |
| 6.4.1 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO             | M2      | 38,76      | 3,30           | 100%                 | -       | -       | -       | -        | -        | -        | 38,40    | 89,60    | -       | -        | -        | -        | -        | -       | -       | -        | -        | -        | -       | -       | 100%          |
| 6.4.2 | EM PAREDE, TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO - ESP 2CM                               | M2      | 38,76      | 29,04          | 1.125,51             | -       | -       | -       | -        | -        | -        | 337,65   | 787,86   | -       | -        | -        | -        | -        | -       | -       | -        | -        | -        | -       | -       | 1.125,51      |
| 6.4.3 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRÍLICA                                                                     | M2      | 38,76      | 20,72          | 803,01               | -       | -       | -       | -        | -        | -        | 30%      | 70%      | -       | -        | -        | -        | -        | -       | -       | -        | -        | -        | -       | -       | 100%          |

Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO

Data:

20/10/2017

Cronograma Físico Financeiro

Físico

Financeiro

Cronograma Financeiro

Cronograma Físico

Cronograma Parcial

*Lana Sabryna S. Aguiar*  
**Lana Sabryna S. Aguiar**  
**Eugenheira Civil**  
**CREA - PA 151604296-4**



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DO PARÁ**  
**Prefeitura Municipal de Itaituba**  
**DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS**

*Ulisses Moreira Conde*  
**Ulisses Moreira Conde**  
**Técnico em Edificações**  
**Conselho 476-TD-PA**



## CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIERO DO CUSTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA, NA COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA.**

| ITEM                 | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                     | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 06 MÊSES | 30 DIAS |         |         | 60 DIAS  |          |          | 90 DIAS |         |         | 120 DIAS |          |          | 150 DIAS |         |         | TOTAL PARCIAL |          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|----------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------------|----------|
|                      |                                                                                                                                                   |         |            |                |                      | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 30 DIAS  | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS      |          |
| <b>7.0 COBERTURA</b> |                                                                                                                                                   |         |            |                |                      |         |         |         |          |          |          |         |         |         |          |          |          |          |         |         |               |          |
| 7.0                  | COBERTURA                                                                                                                                         |         |            |                |                      |         |         |         |          |          |          |         |         |         |          |          |          |          |         |         |               |          |
| 7.1                  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CATEROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M²      | 286,94     | 81,72          | 23.449,17            | -       | -       | -       | -        | 30%      | 70%      | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        | -       | -       | -             | 100%     |
| 7.2                  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCES, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016                              | M²      | 286,94     | 31,84          | 9.135,37             | -       | -       | -       | -        | 30%      | 70%      | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        | -       | -       | -             | 100%     |
| 7.3                  | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA                                                                                              | M²      | 29,83      | 356,57         | 10.636,45            | -       | -       | -       | -        | 30%      | 70%      | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        | -       | -       | -             | 100%     |
| 7.4                  | CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)                                                             | M       | 26,83      | 17,76          | 476,59               | -       | -       | -       | -        | 30%      | 70%      | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        | -       | -       | -             | 476,59   |
| 7.5                  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016                                    | M       | 59,88      | 39,84          | 2.385,33             | -       | -       | -       | -        | 30%      | 70%      | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        | -       | -       | -             | 2.385,33 |
| 7.6                  | RUFOS, CONTRA-RUFOS, ÁGUA-FUJITADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                    | M       | 298,1      | 32,61          | 9.721,40             | -       | -       | -       | -        | 30%      | 70%      | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        | -       | -       | -             | 100%     |
| 8.0                  | <b>ESQUADRIAS:</b>                                                                                                                                |         |            |                |                      |         |         |         |          |          |          |         |         |         |          |          |          |          |         |         |               |          |
| 8.1                  | <b>MADEIRA:</b>                                                                                                                                   |         |            |                |                      |         |         |         |          |          |          |         |         |         |          |          |          |          |         |         |               |          |
| 8.1.1                | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ALUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL                                      | UN      | 6,00       | 445,46         | 100%                 | -       | -       | -       | -        | 30%      | 70%      | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        | -       | -       | -             | 100%     |
| 8.1.2                | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ALUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL                                      | UN      | 12,00      | 484,54         | 100%                 | -       | -       | -       | -        | 30%      | 70%      | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        | -       | -       | -             | 2.672,78 |
|                      |                                                                                                                                                   |         |            |                | 5.814,44             | -       | -       | -       | -        | 1.744,33 | 4.070,11 | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        | -       | -       | -             | 5.814,44 |

CRONOGRAMA

FÍSICO  
FINANCEIRO

Data:  
20/10/2.017



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS  
Ulisses Moreira Conde  
Técnico em Edificações  
Número de Inscrição: 476-TD-PA



Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA-PA 15464295-4

## CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIERO DO CUSTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA, NA  
COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA.

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | CONTRATO P/<br>06 MESES | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | TOTAL PARCIAL | CRONOGRAMA<br>FÍSICO | FÍSICO     |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|-------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------------|----------------------|------------|--|
|       |                                                                                                                                |         |            |                   |                         |         |         |         |          |          |          |               | DATA:                | FINANCEIRO |  |
| 8.1.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELÀ 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL                   | UN      | 1,00       | 500,16            | 500,16                  | -       | -       | -       | 30%      | 70%      | -        | -             | 100%                 | 500,16     |  |
| 8.1.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PALRAO DE ACABAMENTO POPULAR                                              | UN      | 19,00      | 118,62            | 2.253,69                | -       | -       | -       | 30%      | 70%      | -        | -             | 100%                 | 2.253,69   |  |
| 8.1.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELÀ 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN      | 1,00       | 339,23            | 339,23                  | -       | -       | -       | 30%      | 70%      | -        | -             | 100%                 | 339,23     |  |
| 8.1.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELÀ 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN      | 1,00       | 382,59            | 382,59                  | -       | -       | -       | 30%      | 70%      | -        | -             | 100%                 | 382,59     |  |
| 8.1.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELÀ 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN      | 1,00       | 614,08            | 614,08                  | -       | -       | -       | 30%      | 70%      | -        | -             | 100%                 | 614,08     |  |
| 8.1.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO                              | M2      | 122,85     | 20,42             | 2.508,68                | -       | -       | -       | 30%      | 70%      | -        | -             | 100%                 | 2.508,68   |  |
| 8.2   | <b>ALUMINIO:</b>                                                                                                               |         |            |                   |                         |         |         |         |          |          |          |               |                      |            |  |
| 8.2.1 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE                                                                                                  | M2      | 28,36      | 389,95            | 11.059,10               | -       | -       | -       | 30%      | 70%      | -        | -             | 10%                  | 11.059,10  |  |
| 8.2.2 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO                                                                                               | M2      | 1,60       | 434,02            | 694,43                  | -       | -       | -       | 30%      | 70%      | -        | -             | 100%                 | 694,43     |  |
| 8.2.3 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F, COMPLETA - CONF. PROJETO                                                         | M2      | 12,43      | 841,91            | 10.464,89               | -       | -       | -       | 30%      | 70%      | -        | -             | 100%                 | 10.464,89  |  |

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

A decorative graphic element consisting of a stylized letter 'A' on the left and a ribbon-like flourish on the right, both rendered in a dark blue-grey color.

Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4

ESTADO DA UNIÃO DA BÉLICA DE SAÍDE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIERO DO CUSTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA, NA COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA.



Ulisses Moreira Conde  
Técnico em Edificações  
Série 446-TU-PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604295-4

### CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIERO DO CUSTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA, NA COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA.**

| ITEM   | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 06 MESES | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | TOTAL PARCIAL     |            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|----------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-------------------|------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |                |                      |         |         |         |          |          |          | CRONOGRAMA FÍSICO | FINANCIERO |
| 9.2.2  | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREFOR, PARA 2 X FC 18/26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN      | 8          | 76,74          | 613,94               | -       | -       | 20%     | 80%      | -        | -        | 100%              | 613,94     |
| 9.2.3  | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETROLUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (AR CONDICIONADO)                                                            | UND.    | 18         | 93,47          | 1.682,52             | -       | -       | 20%     | 80%      | -        | -        | 100%              | 1.682,52   |
| 9.2.4  | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA                                                                                                                                                                             | UN      | 3          | 74,34          | 223,03               | -       | -       | 20%     | 80%      | -        | -        | 100%              | 223,03     |
| 9.2.5  | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VÁTOR METÁLICO 150W COMPLETO                                                                                                                                                                                    | UN      | 2          | 167,15         | 334,29               | -       | -       | 20%     | 80%      | -        | -        | 100%              | 334,29     |
| 9.2.6  | RELÉ FOTOELÉTRICO                                                                                                                                                                                                                             | UN      | 2          | 39,62          | 79,23                | -       | -       | 20%     | 80%      | -        | -        | 100%              | 79,23      |
| 9.2.7  | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                              | UND.    | 68         | 123,20         | 8.377,26             | -       | -       | 20%     | 80%      | 6.701,81 | -        | 100%              | 8.377,26   |
| 9.2.8  | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FUBO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR                                                                                                                                                       | UN      | 2          | 7,87           | 15,74                | -       | -       | 20%     | 80%      | -        | -        | 100%              | 15,74      |
| 9.2.9  | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"                                                                                                                                                                                                | UN      | 57         | 17,34          | 988,24               | -       | -       | 100%    | 20%      | 197,65   | 790,59   | 100%              | 988,24     |
| 9.2.10 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA                                                                                                                                                                                                   | UN      | 2          | 22,29          | 44,58                | -       | -       | 100%    | 20%      | 8,92     | 35,67    | 100%              | 44,58      |



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4

### CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIERO DO CUSTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA, NA COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA.**

| ITEM   | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 06 MÊSES | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | TOTAL PARCIAL     |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|----------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-------------------|----------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |                |                      |         |         |         |          |          |          | CRONOGRAMA FÍSICO | Data:    |
| 9.2.11 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA                                                                                                                                                                                                                                                         | PT      | 61         | 6,19           | 377,71               | -       | -       | -       | 20%      | 80%      | -        | -                 | 100%     |
| 9.2.12 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2"                                                                                                                                                                                                                                          | UN      | 15         | 9,28           | 139,13               | -       | -       | -       | 75,54    | 302,17   | -        | -                 | 377,71   |
| 9.2.13 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"                                                                                                                                                                                                                                         | UN      | 9          | 15,23          | 137,11               | -       | -       | -       | 20%      | 80%      | -        | -                 | 100%     |
| 9.2.14 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"                                                                                                                                                                                                                                         | UN      | 2          | 24,77          | 49,54                | -       | -       | -       | 27,83    | 111,30   | -        | -                 | 139,13   |
| 9.2.15 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4"                                                                                                                                                                                                                                         | UN      | 1          | 9,38           | 9,38                 | -       | -       | -       | 20%      | 80%      | -        | -                 | 100%     |
| 9.2.16 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2"                                                                                                                                                                                                                                         | UN      | 2          | 33,42          | 66,85                | -       | -       | -       | 1,88     | 7,50     | -        | -                 | 49,54    |
| 9.2.17 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4"                                                                                                                                                                                                                                 | UN      | 9          | 29,71          | 267,38               | -       | -       | -       | 53,48    | 213,90   | -        | -                 | 267,38   |
| 9.2.18 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR                                                                                                                                                                                                                                                    | PT      | 29         | 71,81          | 2.082,61             | -       | -       | -       | 20%      | 80%      | -        | -                 | 100%     |
| 9.3    | QPDG                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |                |                      |         |         |         | 416,52   | 1.666,09 | -        | -                 | 2.082,61 |
| 9.3.1  | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16GSG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPelho INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN      | 1          | 495,17         | 495,17               | -       | -       | -       | 99,03    | 396,13   | -        | -                 | 100%     |

#### CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

#### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIAMENTO DO CUSTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA, NA COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA.

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 06 MÊSES | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | TOTAL PARCIAL                |                  |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|----------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|------------------------------|------------------|--------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |                |                      |         |         |         |          |          |          | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | Data: 20/10/2017 |        |
| 9.3.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C                                                                                                                                                                                                                 | UN      | 1          | 329,72         | 100%                 | -       | -       | 20%     | 80%      | -        | -        | 100%                         | 329,72           |        |
| 9.3.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C                                                                                                                                                                                                                 | UN      | 2          | 115,75         | 100%                 | -       | -       | -       | 65,94    | 263,78   | -        | -                            | 100%             | 231,50 |
| 9.3.4 | PARA RAIO TIPO VCL 175V 45KA                                                                                                                                                                                                                                                         | UN      | 1          | 122,58         | 100%                 | -       | -       | 20%     | 46,30    | 185,20   | -        | -                            | 100%             | 122,58 |
| 9.4   | QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |                |                      |         |         |         | 24,52    | 80%      | 98,06    | -                            | 100%             |        |
| 9.4.1 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16UG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA. EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E FORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN      | 2          | 495,17         | 100%                 | -       | -       | -       | 198,07   | 792,27   | -        | -                            | 990,33           |        |
| 9.4.2 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR)                                                                                                                                                                                                                                | UN      | 2          | 43,33          | 86,66                | -       | -       | -       | 20%      | 80%      | -        | -                            | 86,66            |        |
| 9.4.3 | PARA RAIO TIPO VCL 40KA                                                                                                                                                                                                                                                              | UN      | 3          | 111,43         | 100%                 | -       | -       | -       | 66,86    | 267,43   | -        | -                            | 334,29           |        |
| 9.4.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFAZIAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C                                                                                                                                                                                                                 | UN      | 2          | 116,31         | 334,29               | -       | -       | -       | 20%      | 80%      | -        | -                            | 100%             | 232,61 |
| 9.4.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A                                                                                                                                                                                                                  | UN      | 10         | 13,24          | 100%                 | -       | -       | -       | 46,52    | 186,09   | -        | -                            | 100%             | 132,35 |
| 9.4.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A                                                                                                                                                                                                                  | UN      | 10         | 20,45          | 100%                 | -       | -       | -       | 26,47    | 105,88   | -        | -                            | 100%             | 204,47 |


**Ulisses Moreira Conde**  
 Técnico em Edificações  
 MPA-416-TD-PA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
 DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



**Lana Sabryna S. Aguiar**  
 Engenheira Civil  
 CREA - PA 431604203-4

### CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIERO DO CUSTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA, NA COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA.**

| ITEM   | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 06 MÊSES | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | TOTAL PARCIAL | CRONOGRAMA |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|----------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------------|------------|
|        |                                                                                                                |         |            |                |                      |         |         |         |          |          |          |               | FÍSICO     |
| 9.4.7  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLEAR (AMERICANO) 10 A 50A PADRÃO NEMA                                             | UN      | 5          | 60,37          | 301,86               | -       | -       | -       | 20%      | 80%      | -        | -             | 100%       |
| 9.5    | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA                                                                                |         |            |                |                      |         |         |         |          |          |          |               | 100%       |
| 9.5.1  | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LÓGICA TIPO RJ45 CAT. 6                                                           | UN      | 11         | 17,34          | 190,71               | -       | -       | -       | 20%      | 80%      | -        | -             | 190,71     |
| 9.5.2  | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LOGICA                                                                                | PT      | 11         | 123,18         | 1.355,00             | -       | -       | -       | 20%      | 80%      | -        | -             | 1.355,00   |
| 9.5.3  | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA                                                                             | PT      | 7          | 86,66          | 606,64               | -       | -       | -       | 20%      | 80%      | -        | -             | 606,64     |
| 9.5.4  | RACK 10U'S TIPO AUTO FORTANTE C/ PORTA EM ACRÍLICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN      | 1          | 2.024,59       | 2.024,59             | -       | -       | -       | 20%      | 80%      | -        | -             | 1600%      |
| 9.5.5  | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIABVEL                                                                      | UN      | 1          | 3.653,60       | 3.653,60             | -       | -       | -       | 20%      | 80%      | -        | -             | 2.024,59   |
| 9.5.6  | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIABVEL                                                                 | UN      | 1          | 1.737,06       | 1.737,06             | -       | -       | -       | 34,7,41  | 1.369,65 | -        | -             | 1.737,06   |
| 9.5.7  | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV                                                                      | UN      | 2          | 10,22          | 20,43                | -       | -       | -       | 20%      | 80%      | -        | -             | 100%       |
| 9.5.8  | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV                                                                          | PT      | 2          | 114,75         | 229,49               | -       | -       | -       | 4,09     | 16,35    | -        | -             | 20,43      |
| 9.5.9  | CAIXA TELEFÔNICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR                                                                    | UN      | 1          | 125,53         | 125,53               | -       | -       | -       | 20%      | 80%      | -        | -             | 100%       |
| 9.5.10 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, TIPO RL C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TRIF COMPLETA                          | UN      | 3          | 200,14         | 600,43               | -       | -       | -       | 20%      | 80%      | -        | -             | 100%       |
|        |                                                                                                                |         |            |                |                      |         |         |         | 120,09   | 480,34   | -        | -             | 600,43     |



### CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIETO DO CUSTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA, NA COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA.**

| ITEM   | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                     | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 06 MÊSSES | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | TOTAL PARCIAL                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                   |         |            |                |                       |         |         |         |          |          |          | CHRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |
| 10.0   | HIDROSANITÁRIA:                                                                                                                                                                   |         |            |                |                       |         |         |         |          |          |          |                               |
| 10.1   | LOUCAS E APARELHOS SANITÁRIOS                                                                                                                                                     |         |            |                |                       |         |         |         |          |          |          |                               |
| 10.1.1 | VASO SANITARIO SIFONADIC LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (INCL. ASSENTO)                                 | UN      | 1          | 409,11         | 409,11                | -       | -       | -       | -        | 15%      | 85%      | - 100%                        |
| 10.1.2 | ASENTO PARAVASO SANITARIO DE PLASTICO - TIPO CONVENCIONAL                                                                                                                         | UND.    | 1          | 27,18          | 27,18                 | 100%    | -       | -       | -        | 61,37    | 347,74   | - 409,11                      |
| 10.1.3 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA (INCL. ASSENTO) - PNE                            | UN      | 4          | 409,11         | 1.636,44              | -       | -       | -       | -        | 15%      | 85%      | - 27,18                       |
| 10.1.4 | PORTA PAPEL HIGIÉNICO ROLÃO EM PLÁSTICO ABS                                                                                                                                       | UN      | 5          | 52,98          | 264,90                | -       | -       | -       | -        | 15%      | 85%      | - 100%                        |
| 10.1.5 | LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLÁSTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1" E TORNEIRA CROMADA DE MESA, E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO | UN      | 13         | 194,39         | 2.527,07              | -       | -       | -       | -        | 15%      | 85%      | - 2.527,07                    |
| 10.1.6 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAGÃO, INCL VALVULAS E SÍFÓES, CONF. PROJETO                                                                                                           | UN      | 1          | 521,31         | 521,31                | -       | -       | -       | -        | 15%      | 85%      | - 100%                        |
| 10.1.7 | PORTA SABONETE LÍQUIDO                                                                                                                                                            | UN      | 14         | 26,24          | 367,34                | -       | -       | -       | -        | 78,20    | 443,12   | - 521,31                      |
| 10.1.8 | PORTA-TOALHA DE PAPEL                                                                                                                                                             | M       | 14         | 47,16          | 660,27                | -       | -       | -       | -        | 55,10    | 312,24   | - 367,34                      |
| 10.1.9 | TANQUE LOUÇA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSÓRIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO 1/2" VALVULA DE PRESSAO 1158 DE ESCOAMENTO 1605 E STIFAO 1680 DE 1.1/4" X1.1/2"        | UN      | 1          | 414,62         | 414,62                | -       | -       | -       | -        | 15%      | 85%      | - 660,27                      |
|        |                                                                                                                                                                                   |         |            |                |                       | 100%    | -       | -       | -        | 99,04    | 561,23   | - 100%                        |
|        |                                                                                                                                                                                   |         |            |                |                       | -       | -       | -       | -        | 15%      | 85%      | - 100%                        |
|        |                                                                                                                                                                                   |         |            |                |                       | -       | -       | -       | -        | 62,19    | 352,43   | - 414,62                      |



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



Lana Sabryna S.A.  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604206-4

## CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIETO DO CUSTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA, NA COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA.

| ITEM    | DISCRIMINAÇÃO                                                                                   | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 06 MÊSES | 30 DIAS  | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | TOTAL PARCIAL                |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|----------------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|------------------------------|----------|
|         |                                                                                                 |         |            |                |                      |          |         |         |          |          |          | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | Data:    |
| 10.1.10 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX                                                                    | UN      | 1          | 1.392,85       | 100%                 | -        | -       | -       | 208,93   | 1.183,92 | -        | -                            | 1.392,85 |
| 10.1.11 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (CÁVALVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO          | UN      | 13,20      | 456,79         | 100%                 | -        | -       | -       | 15%      | 85%      | -        | -                            | 100%     |
| 10.1.12 | BANCADA EM INOX                                                                                 | UN      | 0,00       | 2,7            | 444,11               | 1.199,09 | -       | -       | 179,86   | 1.019,23 | -        | -                            | 1.199,09 |
| 10.1.13 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX                                                         | und     | 18,20      | 251,28         | 100%                 | -        | -       | -       | 15%      | 85%      | -        | -                            | 100%     |
| 10.1.14 | EXFURGO EM INOX                                                                                 | UN      | 1          | 1.174,16       | 1.174,16             | -        | -       | -       | 685,99   | 3.887,29 | -        | -                            | 4.573,28 |
| 10.1.15 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVABORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN      | 13         | 45,95          | 597,35               | 100%     | -       | -       | 15%      | 85%      | -        | -                            | 100%     |
| 10.1.16 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA                                                              | UN      | 4          | 45,95          | 183,80               | 100%     | -       | -       | 89,60    | 507,75   | -        | -                            | 597,35   |
| 10.1.17 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 3/4" PARA MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS                 | UN      | 10         | 45,95          | 459,50               | 100%     | -       | -       | 27,57    | 156,23   | -        | -                            | 183,80   |
| 10.1.18 | CHuveiro ELETTRICO COMUM TIPO DUCHA                                                             | UN      | 2          | 78,19          | 156,37               | 100%     | -       | -       | 15%      | 85%      | -        | -                            | 100%     |
| 10.1.19 | CADEIRA ESCAMOTIÁVEL PARA BANHO PADRÃO PNE                                                      | UN      | 1          | 680,95         | 680,95               | 100%     | -       | -       | 102,14   | 578,81   | -        | -                            | 156,37   |
| 10.2    | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL                                                                | M       | 1,00       | 1.698,27       | 100%                 | -        | -       | -       | 15%      | 85%      | -        | -                            | 100%     |
| 10.2.1  | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CARPOIDE 3.000L                                        | UND.    | 1,00       | 90,18          | 1.698,27             | 100%     | -       | -       | 254,74   | 1.443,53 | -        | -                            | 1.698,27 |
| 10.2.2  | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1 1/4")                                                    | UND.    | 0,00       | 90,18          | 90,18                | 100%     | -       | -       | 15%      | 85%      | -        | -                            | 100%     |
| 10.2.3  | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"                                                                      | UN      | 1,00       | 36,86          | 36,86                | 100%     | -       | -       | 13,53    | 76,66    | -        | -                            | 90,18    |
|         |                                                                                                 |         |            |                |                      |          |         |         | 15%      | 85%      | -        | -                            | 100%     |
|         |                                                                                                 |         |            |                |                      |          |         |         | 5,53     | 31,33    | -        | -                            | 36,86    |



Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 1516042964

| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |                                                                                                          |         |            |                |                      |         |         |         |          | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |          | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |        |       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|----------------------|---------|---------|---------|----------|------------------------------|----------|------------------------------|--------|-------|
| ITEM                                  | DISCRIMINAÇÃO                                                                                            | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 06 MÊSES | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS                     | 180 DIAS | TOTAL PARCIAL                |        |       |
| 10.2.4                                | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4"                                                                             | UN      | 1,00       | 10,40          | 100%                 | -       | -       | -       | -        | 15%                          | 65%      | -                            | 100%   |       |
| 10.2.5                                | FILTRO VOLUME RICO MODELO VF1                                                                            | UN      | 1,00       | 390,32         | 100%                 | -       | -       | -       | -        | 15%                          | 85%      | -                            | 100%   |       |
| 10.2.6                                | FRETE D'ÁGUA Ø100                                                                                        | UN      | 1,00       | 17,60          | 100%                 | -       | -       | -       | -        | 58,55                        | 331,77   | -                            | 390,32 |       |
| 10.2.7                                | STÉFÃO LADRÃO Ø100                                                                                       | UN      | 1,00       | 122,11         | 100%                 | -       | -       | -       | -        | 15%                          | 85%      | -                            | 100%   |       |
| 10.2.8                                | SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VALVULA SOLENOIDE           | UN      | 1,00       | 208,49         | 100%                 | -       | -       | -       | -        | 18,32                        | 103,79   | -                            | 122,11 |       |
| 10.2.9                                | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO Ø 1"                                                                        | UN      | 1,00       | 164,05         | 100%                 | -       | -       | -       | -        | 15%                          | 85%      | -                            | 100%   |       |
| 10.2.10                               | BOIA AUTOMÁTICA DE MÍNIMO PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, 0,5HP - 19mca 2.000 l/h | UN      | 1,00       | 51,07          | 100%                 | 51,07   | -       | -       | -        | 31,27                        | 177,22   | -                            | 208,49 |       |
| 10.2.11                               | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNEC. E INSTALACAO                                                | UN      | 1,00       | 853,09         | 100%                 | -       | -       | -       | -        | 15%                          | 85%      | -                            | 100%   |       |
| 10.2.12                               | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNEC. E INSTALACAO                                                  | UN      | 1,00       | 97,78          | 100%                 | 97,78   | -       | -       | -        | 127,96                       | 725,13   | -                            | 853,09 |       |
| 10.2.13                               | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNEC. E INSTALACAO                                                    | UN      | 1,00       | 39,22          | 100%                 | -       | -       | -       | -        | 14,67                        | 83,11    | -                            | 97,78  |       |
| 10.2.14                               | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNEC. E INSTALACAO                                                    | UN      | 1,00       | 79,04          | 100%                 | 79,04   | -       | -       | -        | 15%                          | 85%      | -                            | 100%   |       |
| 10.3                                  | METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS                                                                        |         |            |                |                      |         |         |         |          |                              | 11,86    | 67,18                        | -      | 79,04 |
| 10.3.1                                | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES                                             | UN      | 2          | 82,92          | 100%                 | -       | -       | -       | -        | 15%                          | 85%      | -                            | 100%   |       |
|                                       |                                                                                                          |         |            |                |                      | 165,84  | -       | -       | -        | 24,88                        | 140,97   | -                            | 165,84 |       |

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DO CUSTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA, NA COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA.

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA.

DATA: 20/10/2.017



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

*Ulisses Moreira Conde*  
Técnico em Engenharia Civil  
Técnico em Engenharia Civil  
Técnico em Engenharia Civil

REF ID: 80476-TD-P  
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA, NA  
COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA.



*Lana Sabryna S. Aguiar*  
Engenheira Civil  
CREA-PA 151604296-4

| ITEM                             | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 06 MÊSES | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS  | 180 DIAS | TOTAL PARCIAL     |                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|----------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|----------|-------------------|-------------------|
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |                |                      |         |         |         |          |           |          | CRONOGRAMA FÍSICO | FÍSICO FINANCEIRO |
| 10.3.2                           | VALVULA DESCARGA 1. 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO                                                                                                                                                                                             | UN      | 6          | 239,15         | 1.434,92             | -       | -       | -       | 215,24   | 1.219,68  | -        | 1.434,92          | 100%              |
| 10.3.3                           | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES                                                                                                                                                                                                    | UN      | 16         | 87,31          | 1.396,92             | -       | -       | -       | 15%      | 85%       | -        | 1.396,92          | 100%              |
| 10.3.4                           | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CELINDRICO, CAPACIDADE 5.000L                                                                                                                                                                                                     | UN      | 2          | 3.160,78       | 6.321,57             | -       | -       | -       | 209,54   | 1.187,38  | -        | 6.321,57          | 100%              |
| 10.3.5                           | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"                                                                                                                                                                                                                                     | UN      | 1          | 36,86          | 36,86                | -       | -       | -       | 948,24   | 5.373,33  | -        | 36,86             | 100%              |
| 10.3.6                           | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4"                                                                                                                                                                                                                                   | UN      | 1          | 10,40          | 10,40                | -       | -       | -       | 15%      | 85%       | -        | 10,40             | 100%              |
| 10.3.7                           | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNEC. E INSTALACAO                                                                                                                                                                                                        | UN      | 2          | 39,22          | 78,43                | -       | -       | -       | 1,56     | 8,84      | -        | 78,43             | 100%              |
| 10.3.8                           | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA                                                                                                                                                                                                                                  | UN      | 9          | 23,53          | 211,77               | -       | -       | -       | 15%      | 85%       | -        | 211,77            | 100%              |
| <b>10.4 PONTOS DE HIDRÁULICA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |                |                      |         |         |         |          |           |          |                   |                   |
| 10.4.1                           | PONTO DE ÁGUA FRIA 3/4"                                                                                                                                                                                                                                        | PT      | 34         | 355,28         | 1.2079,48            | -       | -       | -       | 1.811,92 | 10.267,56 | -        | 12.079,48         | 100%              |
| 10.4.2                           | PONTO DE ÁGUA FRIA 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                      | UN      | 6          | 355,28         | 2.131,67             | -       | -       | -       | 319,75   | 1.811,92  | -        | 2.131,67          | 100%              |
| 10.4.3                           | PONTO DE ESGOTO EN 50                                                                                                                                                                                                                                          | UN      | 34         | 323,75         | 11.007,54            | -       | -       | -       | 1.651,13 | 9.356,41  | -        | 11.007,54         | 100%              |
| 10.4.4                           | PONTO DE ESGOTO DN 100                                                                                                                                                                                                                                         | PT      | 6          | 323,75         | 1.942,51             | -       | -       | -       | 15%      | 85%       | -        | 1.942,51          | 100%              |
| <b>10.5 REDE EXTERNA</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |                |                      |         |         |         |          |           |          |                   |                   |
| 10.5.1                           | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MÁSTICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E ÁRETA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA. TIFO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN      | 18         | 158,10         | 2.845,84             | -       | -       | -       | 15%      | 85%       | -        | 2.845,84          | 100%              |

  
 Ulisses Moreira Conde  
 Técnico em Edificações  
 08476-TD-PA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
 DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



Lana Sabryna S. Aguiar  
 Engenheira Civil  
 CREA - PA 151604296-4

## CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIERO DO CUSTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA, NA COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA.**

| ITEM        | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 06 MÊSES | 30 DIAS  | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | TOTAL PARCIAL                |          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|----------------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|------------------------------|----------|
|             |                                                                                                                                                                                                         |         |            |                |                      |          |         |         |          |          |          | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | Data:    |
| 10.5.2      | TÚBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                 | M       | 30,40      | 16,01          | 486,67               | -        | -       | -       | 15%      | 85%      | -        | 100%                         | 486,67   |
| 10.5.3      | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                           | M       | 152,5      | 27,04          | 4.123,36             | -        | -       | -       | 15%      | 85%      | -        | 100%                         | 4.123,36 |
| <b>11.0</b> | <b>REDE AR COMPRISSIDO</b>                                                                                                                                                                              |         |            |                |                      |          |         |         |          |          |          |                              |          |
| 11.1        | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES                                                                                                                                                | m²      | 30,00      | 35,40          | 100%                 | 1.061,93 | -       | -       | -        | -        | -        | 100%                         | 1.061,93 |
| 11.2        | VÁLVULA ESSERA LATÃO CROMADO 1/2"                                                                                                                                                                       | m²      | 1,00       | 26,12          | 100%                 | 26,12    | -       | -       | -        | -        | -        | 100%                         | 26,12    |
| 11.3        | FOSFO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO                                                                                                                                                                | UN      | 10,00      | 42,82          | 100%                 | 428,15   | -       | -       | -        | -        | -        | 100%                         | 428,15   |
| 11.4        | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR                                                                                                                                                          | UN      | 2,00       | 266,06         | 100%                 | 532,13   | -       | -       | -        | -        | -        | 100%                         | 532,13   |
| <b>12.0</b> | <b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>                                                                                                                                                                               |         |            |                |                      |          |         |         |          |          |          |                              |          |
| 12.1        | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AGO GALVANIZADO N° 26 COM PINHURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APPLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN      | 1,00       | 528,51         | 528,51               | -        | -       | -       | -        | -        | -        | 100%                         | 528,51   |
| 12.2        | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM                                                           | UN      | 2          | 123,20         | 246,39               | -        | -       | -       | -        | -        | -        | 100,00%                      | 246,39   |
| 12.3        | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CAIXA DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM                                                           | UN      | 3          | 79,98          | 239,94               | -        | -       | -       | -        | -        | -        | 100%                         | 239,94   |



### CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DO CUSTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA, NA COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA.**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                               | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 06 MÊSES | 30 DIAS    | 60 DIAS    | 90 DIAS    | 120 DIAS   | 150 DIAS   | 180 DIAS   | TOTAL PARCIAL                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                             |         |            |                |                      |            |            |            |            |            |            | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |
| 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5" - FAZENDA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO A PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINÍLICO. DIM 150X60CM | UN      | 1          | 370,23         | 370,23               | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 100%                         |
| 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTEADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE, DIM 20X10CM                            | UN      | 20         | 42,57          | 851,40               | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 100%                         |
| 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTEADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e resíduos         | UN      | 4          | 14,96          | 59,86                | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 100%                         |
| 13   | DIVERSOS:                                                                                                                                                                   |         |            |                |                      |            |            |            |            |            |            |                              |
| 13.1 | BANCO DE CONCRETO CURVO BANCO EM CONCRETO ARMADO - L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO                                                                                  | UN      | 1,00       | 1.407,51       | 1.407,51             | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 1.407,51                     |
| 13.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                                                                                       | M2      | 309,25     | 2,53           | 781,91               | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 1.283,12                     |
| 13.3 | CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTRULHOS, DTM LOKA                                                                                                                       | M3      | 39,58      | 7,46           | 295,12               | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 781,91                       |
|      | <b>TOTAL SIMPLES R\$</b>                                                                                                                                                    |         |            | 564.226,52     | 77.178,71            | 78.812,35  | 111.257,94 | 228.168,88 | 60.696,34  | 8.112,30   | 564.226,52 |                              |
|      | <b>TOTAL ACUMULADO R\$</b>                                                                                                                                                  |         |            | -              | 77.178,71            | 155.991,06 | 267.248,99 | 495.417,88 | 556.114,22 | 564.226,52 | -          |                              |
|      | <b>Percentual Simples %</b>                                                                                                                                                 |         |            | -              | 13,68%               | 13,97%     | 19,72%     | 40,44%     | 10,76%     | 1,44%      | -          |                              |
|      | <b>Percentual Acumulado %</b>                                                                                                                                               |         |            | -              | 13,68%               | 27,65%     | 47,37%     | 87,80%     | 98,56%     | 100,00%    | -          |                              |

Itaituba - PA, 20 de Outubro de 2.017

Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 1516042964

LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR CREA n° 1516042964

Técnico em Edificações - CREA n° 47671 - PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

**2. Proponente (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÁGUA BRANCA)**

| PRODUTOS                                     | DURAÇÃO         |                 |                 |                  | TOTAL            |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                              | Mês 1           | Mês 2           | Mês 3           | Mês 4            |                  |
| MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | 1.204,92        | -               | -               | -                | 1.204,92         |
| MOVIMENTO DE TERRA:                          | 511,21          | -               | -               | -                | 511,21           |
| FUNDAÇÃO E ESTRUTURA:                        | 4.458,17        | 4.458,17        | -               | -                | 8.916,33         |
| ALVENARIA:                                   | -               | 1.804,47        | 1.804,47        | -                | 3.608,94         |
| IMPERMEABILIZAÇÃO:                           | -               | 42,35           | 42,35           | 84,70            | 169,39           |
| REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS       | -               | -               | 4.027,70        | 9.397,97         | 13.425,68        |
| COBERTURA:                                   | -               | -               | 1.339,30        | 3.125,04         | 4.464,34         |
| ESQUADRIAS:                                  | -               | -               | 1.174,99        | 2.741,65         | 3.916,65         |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:                       | -               | -               | 511,81          | 2.047,26         | 2.559,07         |
| HIDROSSANITÁRIO                              | -               | -               | 856,89          | 4.855,71         | 5.712,60         |
| REDE AR COMPRIMIDO                           | -               | -               | -               | -                | 163,87           |
| COMUNICAÇÃO VISUAL                           | -               | -               | -               | -                | 183,71           |
| DIVERSOS:                                    | -               | -               | -               | -                | 301,41           |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>6.174,30</b> | <b>6.304,99</b> | <b>8.900,64</b> | <b>18.253,51</b> | <b>45.138,12</b> |
|                                              |                 |                 |                 | <b>648,98</b>    | <b>45.138,12</b> |

Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4


LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR  
Engenheira Civil - CREA n° 151604296-4 - PA

Técnico em Edificações - CREA n° 151604296-4

Governo do Trabalho

Itaituba - PA, 20 de Outubro de 2.017

ULISSES MOREIRA CONDE  
Técnico em Edificações - CREA n° 151604296-4



V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| META 1                                                          | ATIVIDADES | PRODUTO S | INDICADOR FÍSICO | VALORES (R\$) |        |            |       |   |               |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------|---------------|--------|------------|-------|---|---------------|------------|
|                                                                 |            |           |                  | UNID.         | QUANT. | %          | SEDOP | % | Contrapartida | Total      |
| MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRA - DEMOLIÇÕES                     |            |           |                  | 2,456         |        | 13.856,59  | 0,214 |   | 1.204,92      | 15.061,51  |
| MOVIMENTO DE TERRA:                                             |            |           |                  | 1,042         |        | 5.878,90   | 0,091 |   | 511,21        | 6.390,11   |
| FUNDAÇÃO E ESTRUTURA:                                           |            |           |                  | 18,173        |        | 102.537,85 | 1,580 |   | 8.916,33      | 111.454,19 |
| CONSTRUÇÃO ALVENARIA: IMPERMEABILIZAÇÃO:                        |            |           |                  | 7,356         |        | 41.502,85  | 0,640 |   | 3.608,94      | 45.111,80  |
| DE UNIDADE REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES BÁSICA DE UBS E TETOS |            |           |                  | 0,345         |        | 1.948,03   | 0,030 |   | 169,39        | 2.117,42   |
| SÁUDE - UBS ÁGUA BRANCA, NA COMUNIDADE ESQUADRÍAS:              |            |           |                  | 27,364        |        | 154.395,27 | 2,379 |   | 13.425,68     | 167.820,95 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:                                          |            |           |                  | 9,099         |        | 51.339,96  | 0,791 |   | 4.464,34      | 55.804,30  |
| HIDROSANITÁRIO                                                  |            |           |                  | 7,983         |        | 45.041,46  | 0,694 |   | 3.916,65      | 48.958,11  |
| REDE AR COMPRIMIDO                                              |            |           |                  | 5,216         |        | 29.429,31  | 0,454 |   | 2.559,07      | 31.988,38  |
| COMUNICAÇÃO VISUAL                                              |            |           |                  | 11,643        |        | 65.694,86  | 1,012 |   | 5.712,60      | 71.407,46  |
| DIVERSOS:                                                       |            |           |                  | 0,334         |        | 1.884,46   | 0,029 |   | 163,87        | 2.048,33   |
| TOTAL                                                           |            |           |                  | 92,000        |        | 519.088,40 | 8,000 |   | 45.138,12     | 564.226,52 |

Lana Sabryna S. Aguiar

Engenheira Civil

CREA - PA 1604296-4

LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR

Engenheira Civil - CREA n° 151604296-4 - PA

TISSSES MOREIRA CONDE

Técnico em Edificações - CREA n° 476/PA

Itaituba - PA, 20 de Outubro de 2.017



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



**VI - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

**1. Concedente (SEDOP)**

| PRODUTOS                                     | Mês 1     | Mês 2     | Mês 3      | Mês 4      | Mês 5     | Mês 6    | TOTAL      | DURAÇÃO   |          |            |           |          |            |            |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
|                                              |           |           |            |            |           |          |            | 13.856,59 | 5.878,90 | 102.537,85 | 41.502,85 | 1.948,03 | 154.395,27 |            |
| MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | 13.856,59 | -         | -          | -          | -         | -        | -          | -         | -        | -          | -         | -        | -          | 13.856,59  |
| MOVIMENTO DE TERRA:                          | 5.878,90  | -         | -          | -          | -         | -        | -          | -         | -        | -          | -         | -        | -          | 5.878,90   |
| FUNDAÇÃO E ESTRUTURA:                        | 51.268,93 | 51.268,92 | -          | -          | -         | -        | -          | -         | -        | -          | -         | -        | -          | 102.537,85 |
| ALVENARIA:                                   | -         | 20.751,43 | 20.751,43  | -          | -         | -        | -          | -         | -        | -          | -         | -        | -          | 41.502,85  |
| IMPERMEABILIZAÇÃO:                           | -         | -         | -          | 487,01     | 487,01    | 974,01   | -          | -         | -        | -          | -         | -        | -          | 1.948,03   |
| REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS       | -         | -         | 46.318,58  | 108.076,69 | -         | -        | -          | -         | -        | -          | -         | -        | -          | 154.395,27 |
| COBERTURA                                    | -         | -         | 15.401,99  | 35.937,97  | -         | -        | -          | -         | -        | -          | -         | -        | -          | 51.339,96  |
| ESQUADRIAS:                                  | -         | -         | 13.512,44  | 31.529,02  | -         | -        | -          | -         | -        | -          | -         | -        | -          | 45.041,46  |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:                       | -         | -         | 5.885,87   | 23.543,44  | -         | -        | -          | -         | -        | -          | -         | -        | -          | 29.429,31  |
| HIDROSANITÁRIO                               | -         | -         | 9.854,22   | 55.840,64  | -         | -        | -          | -         | -        | -          | -         | -        | -          | 65.694,86  |
| REDE AR COMPRIMIDO                           | -         | -         | -          | -          | -         | -        | -          | -         | -        | -          | -         | -        | -          | 1.884,46   |
| COMUNICAÇÃO VISUAL                           | -         | -         | -          | -          | -         | -        | -          | -         | -        | -          | -         | -        | -          | 2.112,62   |
| DIVERSOS:                                    | -         | -         | -          | -          | -         | -        | -          | -         | -        | -          | -         | -        | -          | 3.466,24   |
| <b>TOTAL</b>                                 | 71.004,41 | 72.507,36 | 102.357,31 | 209.915,36 | 55.840,64 | 7.463,32 | 519.088,40 |           |          |            |           |          |            |            |

Itaituba - Pa, 20 de Outubro de 2.017

Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil

CREA - PA 131604296-4

LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR

Engenheira Civil - CREA n° 151604296-4 - PA

*Lana Sabryna S. Aguiar*  
*Engenheira Civil*  
*CREA - PA 131604296-4*  
*LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR*  
*Engenheira Civil - CREA n° 151604296-4 - PA*

*Ulisses Moreira Conde*  
*Técnico em Edificações - CREA n° 416/TD - PA*